



Nº. 2023-0037218

Remitente:

GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. -
RUC: 20503758114

Recibido: 01/03/2023 - 09:20

Nº de Folios: 44

Registrado COAQUIRA HILASACA

Consultas: www.munlima.gob.pe

Teléfonos: (51) 1 - 632 - 1300

Nota: La recepción NO da conformidad al contenido.

Lima, 27 de Febrero de 2023

Señores

**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**

Presente. -

Asunto : Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado
"CHO - SECTOR - 002800 - MALLA - 002"

Radicado : R2023-010896

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálida, identificada con RUC Nº 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI Nº 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica Nº 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado **"CHO - SECTOR - 002800 - MALLA - 002"** ubicado en el distrito de Chorrillos, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan, las cuales se ejecutarán en las siguientes direcciones:

Av. DEFENSORES DEL MORRO (Av. HUAYLAS) DESDE Av. ANTONIO LAVALLE HASTA Av. ALAMEDA SUR

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo Nº 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.


El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D Nº0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

CALIDA
C. Alvarado
C. C. de la Cruz
Teléfono: 011-632-1300
San Borja, Lima, Perú



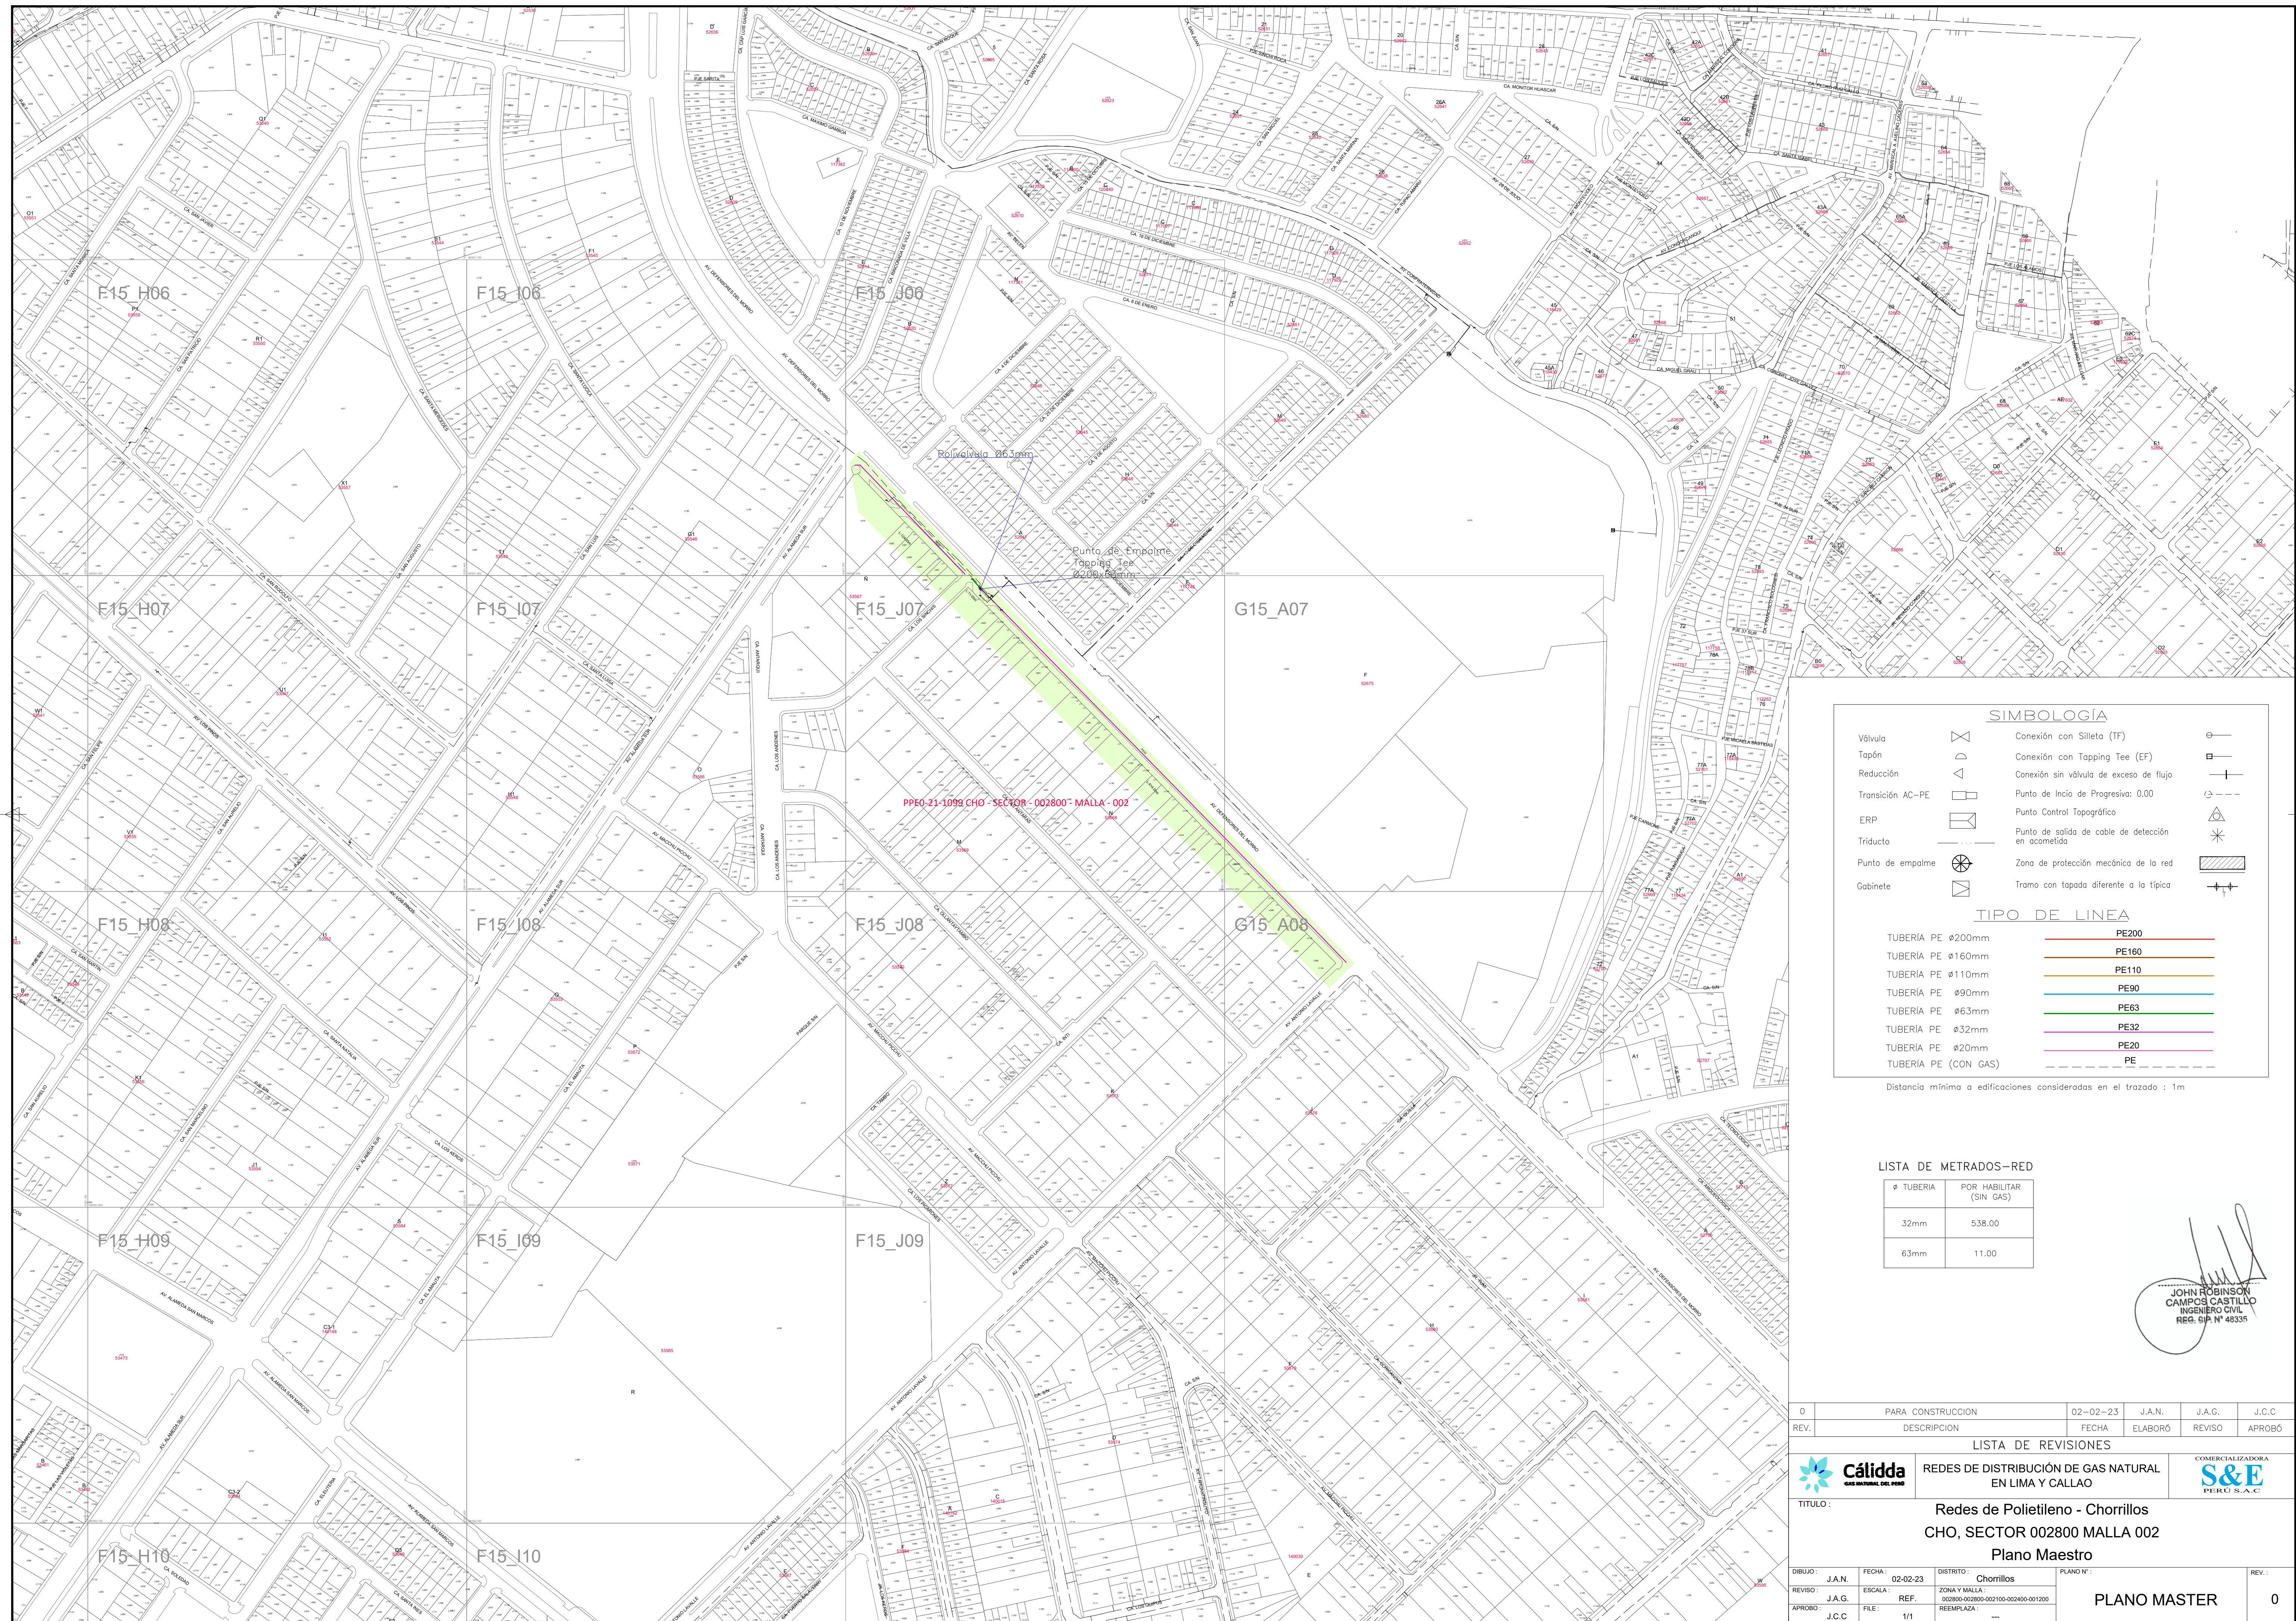

Válvula		Conexión con Sileta (TF)	
Tapón		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Reducción		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
Transición AC-PE		Punto de Inicio de Progresiva: 0,00	
ERP		Punto Control Topográfico	
Triducto		Punto de salida de cable de detección en acometida	
Punto de empalme		Zona de protección mecánica de la red	
Gabinete		Tramo con tapada diferente a la típica	

TIPO DE LINEA

TUBERÍA PE ø200mm	
TUBERÍA PE ø160mm	
TUBERÍA PE ø110mm	
TUBERÍA PE ø90mm	
TUBERÍA PE ø63mm	
TUBERÍA PE ø32mm	
TUBERÍA PE ø20mm	
TUBERÍA PE (CON GAS)	

Ø TUBERIA	POR HABITAR (SIN GAS)
32mm	538.00
63mm	11.00

**JOHN ROBINSON
CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. SIP. N° 48335**

DIG.	PARA CONSTRUCCION				02-02-23	J.A.N.	J.A.G.	J.C.C
REV.	DESCRIPCION				FECHA	ELABORÓ	REVISO	APROBÓ
LISTA DE REVISIONES								
 Calidda CONSTRUCCION CIVIL PERU		REDES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO				COMERCIALIZADORA  S&E PERU S.A.C		
TITULO:		Redes de Polietileno - Chorrillos CHO, SECTOR 002800 MALLA 002 Plano Maestro						
DIBUJO:	J.A.N.	FECHA:	02-02-23	DISTRITO:	Chorrillos	PLANO N°:		REV.:
REVISO:	J.A.G.	ESCALA:	REF.	ZONA Y MALLA: 002800-002800-002100-002400-001200		PLANO MASTER		0
APROBO	J.C.C	FILE:	1/1	REEMPLAZA:				

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA S&E PERU SAC.

RED DE DISTRIBUCIÓN EN PE

Id	Nombre de tarea	Duración	feb	mar	tri 2, 2023	abr	may
1	CHORIILLOS	45 días					
2	CHO-SECTOR-002800-MALLA-002	45 días					
3	PERÍMETRO EXTERNO:	45 días					
4	Av. DEFENSORES DEL MORRO (Av. HUAYLAS) DESDE Av.	45 días					
5	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días					
6	CALICATAS	25 días					
7	CORTE Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO	35 días					
8	EXCAVACIÓN	35 días					
9	TENDIDO DE TUBERÍA	35 días					
10	RELLENO Y COMPACTACIÓN	35 días					
11	REPOSICIÓN	35 días					
12	LIMPIEZA DE LA ZONA.	35 días					
13	PRUEBAS Y GASIFICACIONES	7 días					


JOHN ROBINSON
CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. SIP. N° 48335

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN	Tarea		Inactive Summary	
	División		Manual Task	
	Hito		Duration-only	
	Resumen		Manual Summary Rollup	
	Resumen del proyecto		Manual Summary	
	Tareas externas		Start-only	
	Hito externo		Finish-only	
	Inactive Task		Progreso	
	Inactive Milestone		Fecha límite	