

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO


23 MAY 2022

Documento.....30077

Hora.....Folio.....PHCR

650-2022-04E

★2022-111497★



CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE0-21-(1368-1370)

Lima, 17 de Mayo de 2022

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE VITARTE
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Presente. -

Asunto : Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "ATV - SECTOR - 008900 - MALLA - 001-003"

Radicado : R2022-025947

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**ATV - SECTOR - 008900 - MALLA - 001-003**" ubicado en el distrito de Ate Vitarte, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

CÁLIDDA
C. Morelli 150
C.C La Rambla, Torre 2,
Teléfono: (51-1) 611-7500
San Borja, Lima, Perú



Por su parte, informamos la contratación de la empresa **COMERCIALIZADORA S&E PERÚ S.A.C** identificada con RUC N°20511535612 para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero John Campos Castillo, con registro del Colegio de Ingenieros N°48335; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G. Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al Señor **EDER MERA LEON** con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. **ROBERT VALVERDE ALVARADO** con DNI N° 41195791, a fin de que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

Asimismo, señalamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe
- Gestion.Permisos@calidda.com.pe
- emera@meraasesores.com

POR LO EXPUESTO

Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
**ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE**
Fecha: 18/05/2022 19:53:38

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal





LISTA DE METRADOS-RED

Ø TUBERIA	POR HABITAR (SIN GAS)
32mm	5.00
63mm	8.00

JOHN ROBINSON
CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. Nº 4533

0	PARA CONSTRUCCION	15-12-21	J.A.N.	J.A.G.	J.C.C
REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

LISTA DE REVISIONES


<p>Cálida GAS NATURAL DEL PERÚ</p>	<p>REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO</p>	<p>S&E PERÚ S.A.C</p>
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

TITULO: **Redes de Polietileno - Ate Vitarte**
ATV, SECTOR 008900 MALLAS 001, 002 Y 003
Plano Maestro

DIBUJO:	J.A.N.	FECHA:	15-12-21	DISTRITO:	Ate Vitarte	PLANO N°:		REV.:	
REVISÓ:	J.A.G.	ESCALA:	REF.	ZONA Y MALLA:	004000-008600-008700				
APROBÓ:	J.C.C	FILE:	1/1	REEMPLAZA:	---				

PLANO MASTER

0

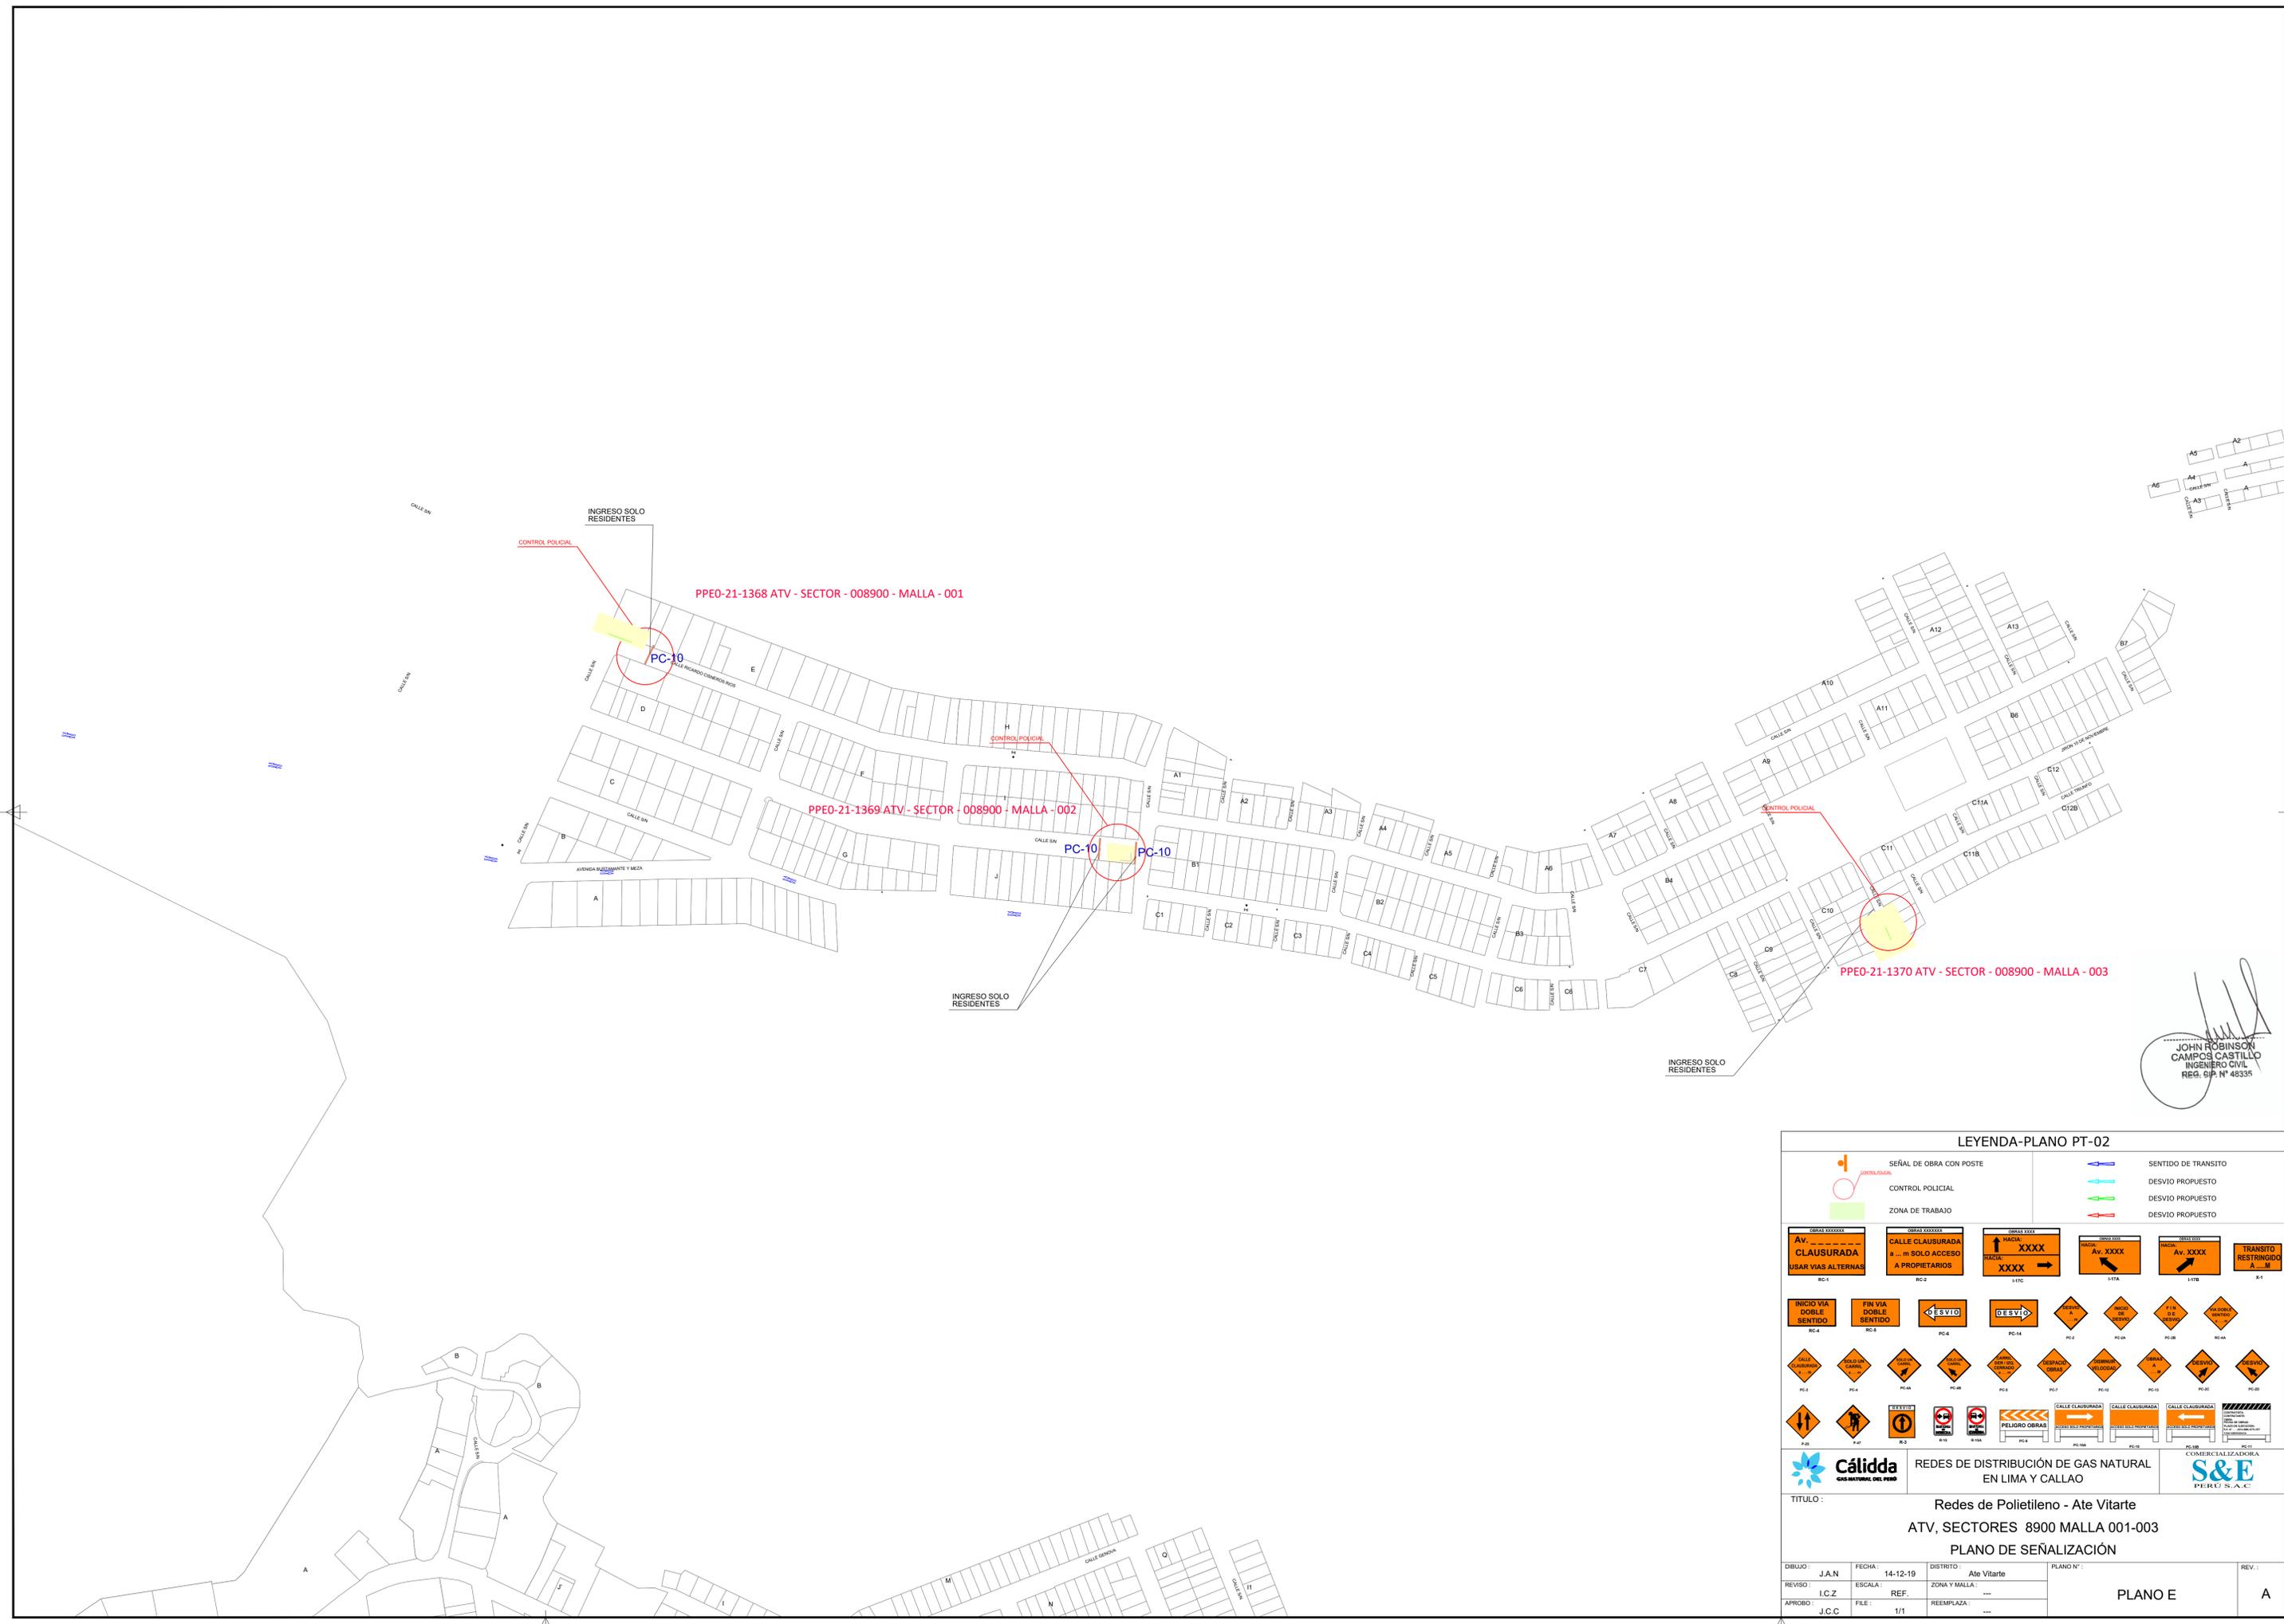

JOHN ROBINSON CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. S.P. N° 48335

LEYENDA-PLANO PT-02

	SEÑAL DE OBRA CON POSTE		SENTIDO DE TRANSITO
	CONTROL POLICIAL		DESVIO PROPUESTO
	ZONA DE TRABAJO		DESVIO PROPUESTO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO

COMERCIALIZADORA S&E PERU S.A.C.

TITULO: **Redes de Polietileno - Ate Vitarte**
ATV, SECTORES 8900 MALLA 001-003
PLANO DE SEÑALIZACIÓN

DIBUJO: J.A.N	FECHA: 14-12-19	DISTRITO: Ate Vitarte	PLANO N°:	REV.:
REVISO: I.C.Z	ESCALA: REF.	ZONA Y MALLA: ---		
APROBÓ: J.C.C	FILE: 1/1	REEMPLAZA: ---	PLANO E	A

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA **S&E** PERU SAC.

RED DE DISTRIBUCIÓN EN PE PROYECTO ATV

Id	Nombre de tarea	Duración	D-1	D2	D4	D6	D8	D10	D12	D14	D16	D18	D20	D22	D24	D26	D28	D30	D32	D34	D36	
1	ATE VITARTE	25 días																				
2	ATV - SECTOR - 008900 - MALLA - 001, 002 Y 003	25 días																				
3	PERIMETRO EXTERNO	25 días																				
4	CA RICARDO CISNEROS RIOAS FRENTE A MZ E	25 días																				
5	CA S/N FRENTE A MZ I, J	25 días																				
6	CA S/N FRENTE A MZ C10 ,C11	25 días																				
7	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días																				
8	CALICATAS	15 días																				
9	CORTE Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO	17 días																				
10	EXCAVACIÓN	17 días																				
11	TENDIDO DE TUBERÍA	17 días																				
12	RELLENO Y COMPACTACIÓN	17 días																				
13	REPOSICIÓN	17 días																				
14	LIMPIEZA DE LA ZONA.	17 días																				
15	PRUEBAS Y GASIFICACIONES	5 días																				

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO

Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
División		Inactive Task		Manual Summary	
Hito		Inactive Milestone		Start-only	
Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	

**JOHN ROBINSON
CAMPOS CASTILLO**
 INGENIERO CIVIL
 REG. S.P. N° 48335