

★2023-109333★



N°: 2023-0058880

Remitente:

GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. -
RUC: 20503758114

Recibido: 03/04/2023 - 09:16

N° de Folios: 33

Registrado COAQUIRA HILASACA

Consultas: www.munlima.gob.pe
Teléfonos: (51) 1 - 632 - 1300

Nota: La recepción NO da conformidad al contenido.

Lima, 29 de Marzo de 2023

CÓDIGO DEL

Señores
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Presente. -

Asunto : Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "EXT RED AV. RAMON CARCAMO (MOLINO EL GATO) LIM SECTOR 002200 MALLA 002 - EXT RED CALLEJON MOLINO DEL GATO CDR 8 LIM SECTOR 002200 MALLA 002"

Radicado : R2023-016506

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**EXT RED AV. RAMON CARCAMO (MOLINO EL GATO) LIM SECTOR 002200 MALLA 002 - EXT RED CALLEJON MOLINO DEL GATO CDR 8 LIM SECTOR 002200 MALLA 002**" ubicado en el distrito de Cercado de Lima, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan, las cuales se ejecutarán en las siguientes direcciones:

AV. ZORRITOS ALT. CALLEJON MOLINO DEL GATO (SENTIDO ESTE-OESTE) CDRA. 06

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra



7

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **COMERCIALIZADORA S&E PERÚ S.A.C** identificada con RUC N°20511535612 para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero John Campos Castillo, con registro del Colegio de Ingenieros N°48335; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Raúl García con registro del Colegio de Ingenieros N°64179.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al Señor **EDER MERA LEON** con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. **ROBERT VALVERDE ALVARADO** con DNI N° 41195791, a fin de que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

Asimismo, señalamos que de acuerdo al numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, nuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe
- Gestion.Permisos@calidda.com.pe
- emera@meraasesores.com

POR LO EXPUESTO


Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
**ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE**
Fecha: 30/03/2023 15:20:40

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal



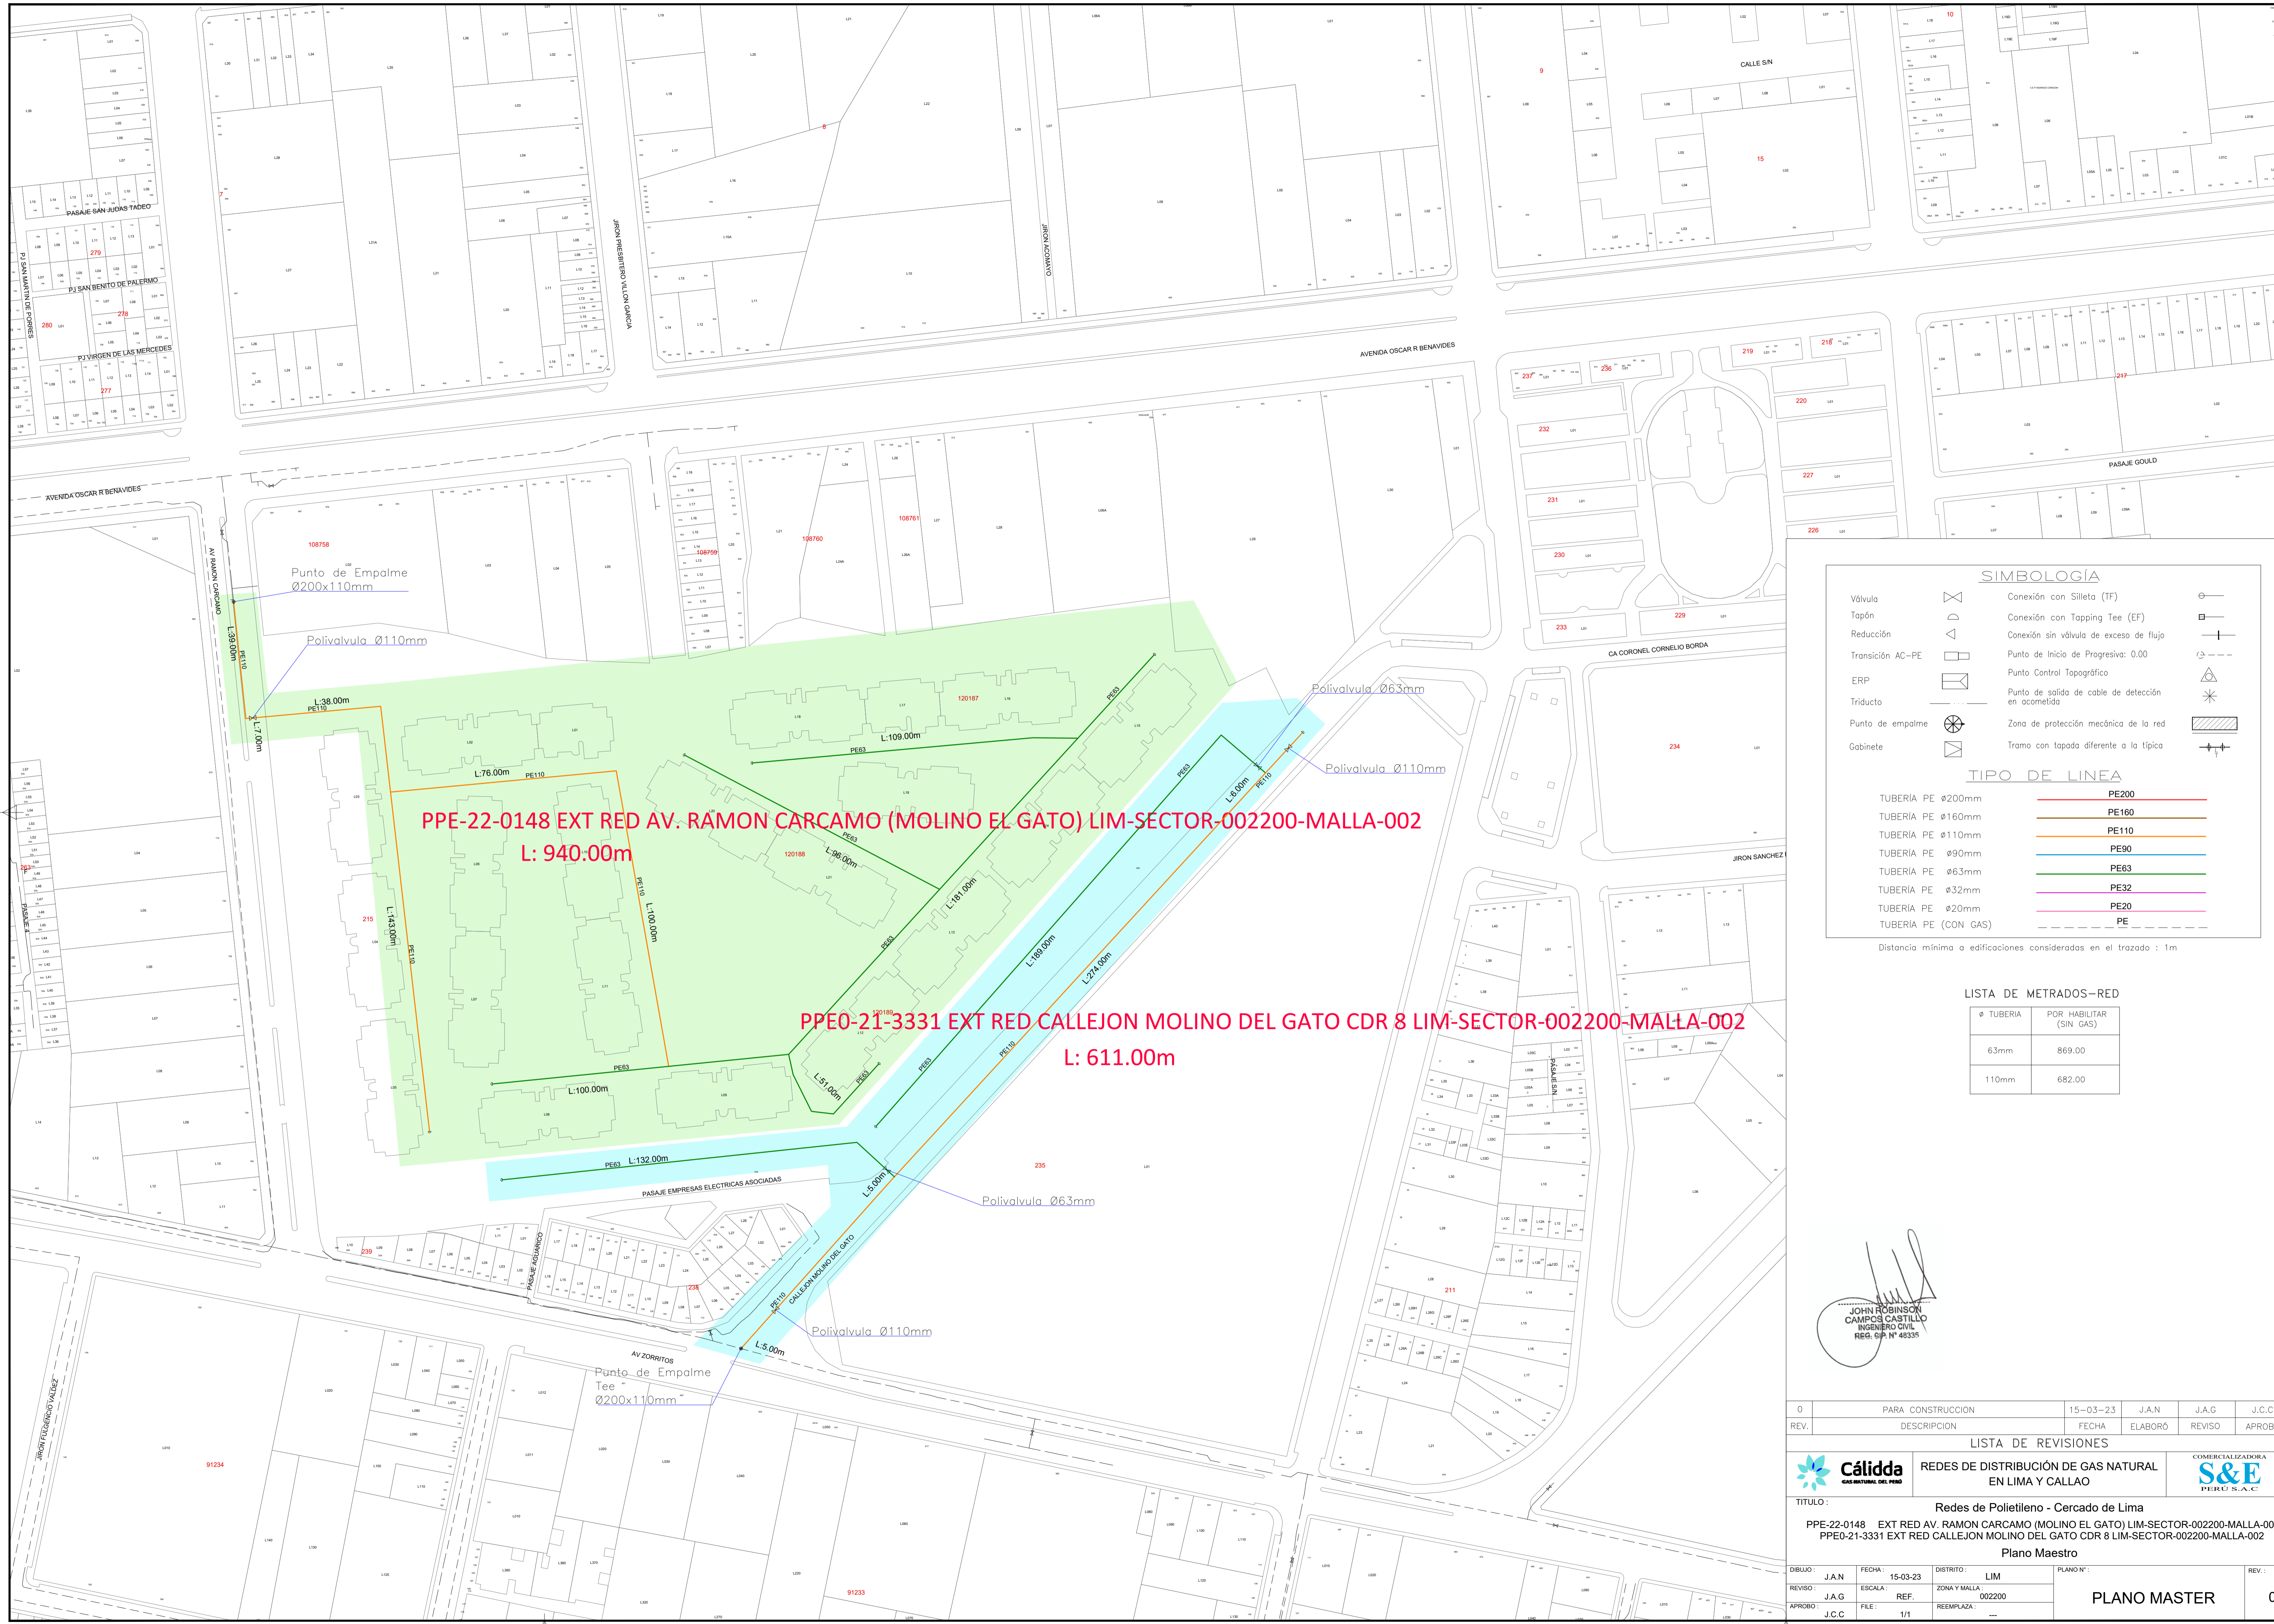

PPE-22-0148 EXT RED AV. RAMON CARCAMO (MOLINO EL GATO) LIM-SECTOR-002200-MALLA-002
L: 940.00m

PPE0-21-3331 EXT RED CALLEJON MOLINO DEL GATO CDR 8 LIM-SECTOR-002200-MALLA-002
L: 611.00m

SIMBOLOGÍA

Válvula		Conexión con Silleta (TF)	
Tapón		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Reducción		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
Transición AC-PE		Punto de Inicio de Progresiva: 0.00	
ERP		Punto Control Topográfico	
Triducto		Punto de salida de cable de detección en acometida	
Punto de empalme		Zona de protección mecánica de la red	
Gabinete		Tramo con tapada diferente a la típica	

TIPO DE LINEA

TUBERÍA PE #200mm		PE200
TUBERÍA PE #160mm		PE160
TUBERÍA PE #110mm		PE110
TUBERÍA PE #90mm		PE90
TUBERÍA PE #63mm		PE63
TUBERÍA PE #32mm		PE32
TUBERÍA PE #20mm		PE20
TUBERÍA PE (CON GAS)		PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

LISTA DE METRADOS-RED

Ø TUBERÍA	POR HABITAR (SIN GAS)
63mm	869.00
110mm	682.00

(Signature)
JOHN ROBINSON CAMPOS CASTILLO
 INGENIERO CIVIL
 REG. Nº 48335

0	PARA CONSTRUCCION	15-03-23	J.A.N	J.A.G	J.C.C
REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORÓ	REVISO	APROBÓ
LISTA DE REVISIONES					
		REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO			
TÍTULO: Redes de Polietileno - Cercado de Lima					
PPE-22-0148 EXT RED AV. RAMON CARCAMO (MOLINO EL GATO) LIM-SECTOR-002200-MALLA-002					
PPE0-21-3331 EXT RED CALLEJON MOLINO DEL GATO CDR 8 LIM-SECTOR-002200-MALLA-002					
Plano Maestro					
DIBUJO:	J.A.N	FECHA:	15-03-23	DISTRITO:	LIM
REVISO:	J.A.G	ESCALA:	REF.	ZONA Y MALLA:	002200
APROBO:	J.C.C	FILE:	1/1	REEMPLAZA:	---
PLANO MASTER					0

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA **S&E** PERU SAC.

RED DE DISTRIBUCIÓN EN PE PROYECTO: LIM

Id	Nombre de tarea	Duración			
			A	M	J
1	CERCADO DE LIMA	40 días			
2	PPE-22-0148 EXT RED AV. RAMON CARCAMO (MOLINO EL GATO) LIM-SECTOR-002200-MALLA-002	40 días			
3	PPE0-21-3331 EXT RED CALLEJON MOLINO DEL GATO CDR 8 LIM-SECTOR-002200-MALLA-002	40 días			
4	PERÍMETRO EXTERNO:	40 días			
5	PARTE INTERNA DEL CONDOMINIO (MOLINO EL GATO)	40 días			
6	CALLEJON MOLINO DEL GATO ENTRE AV. ZORRITOS Y CA. CORONEL CORNELIO BORDA	40 días			
7	AV RAMON CARCAMO CDRA. 06	40 días			
8	AV. ZORRITOS CDRA. 06 ALT. CALLEJON MOLINO DEL GATO	40 días			
9	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días			
10	CALICATAS	25 días			
11	CORTE Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO	30 días			
12	EXCAVACIÓN	30 días			
13	TENDIDO DE TUBERÍA	30 días			
14	RELLENO Y COMPACTACIÓN	30 días			
15	REPOSICIÓN	30 días			
16	LIMPIEZA DE LA ZONA.	30 días			
17	PRUEBAS Y GASIFICACIONES	7 días			

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO

Tarea		Hito externo		Manual Summary I
División		Inactive Task		Manual Summary
Hito		Inactive Milestone		Start-only
Resumen		Inactive Summary		Finish-only
Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso
Tareas externas		Duration-only		Fecha límite

**JOHN ROBINSON
CAMPOS CASTILLO**
 INGENIERO CIVIL
 REG. O.P. N° 48335