

ME-2013 - OS3 SYE
1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
DOCUMENTARIA, ARCHIVO Y TRANSFERENCIA
La recepción del presente NO acredita la aceptación del mismo

06 FEB. 2023 N°5

Exp. N° 5068 - 2023

Solicitud

Hora 11:54 Firma



CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE0-21-1086

★2023-101642★

Lima, 27 de Enero de 2023

Señores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Presente. -

Asunto : Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado
"SJM - SECTOR 000202 MALLA 000, 001 - SECTOR 000203 MALLA 001 - SECTOR
000205 MALLA 001 - SECTOR 000206 MALLA 002"

Radicado : R2023-004795

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**SJM - SECTOR 000202 MALLA 000, 001 - SECTOR 000203 MALLA 001 - SECTOR 000205 MALLA 001 - SECTOR 000206 MALLA 002**" ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

CÁLIDDA
C. J. MORALES
C. C. La Ramada Torre 2
TELÉFONO: (01-1) 607-2500
San Borja, Lima, Perú



997 584 977

7

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **COMERCIALIZADORA S&E PERÚ S.A.C** identificada con RUC N°20511535612 para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero John Campos Castillo, con registro del Colegio de Ingenieros N°48335; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Raúl García con registro del Colegio de Ingenieros N°64179.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al Señor EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin de que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

Asimismo, señalamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe
- Gestion.Permisos@calidda.com.pe
- emera@meraasesores.com

POR LO EXPUESTO


Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE
Fecha: 30/01/2023 09:10:15

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal



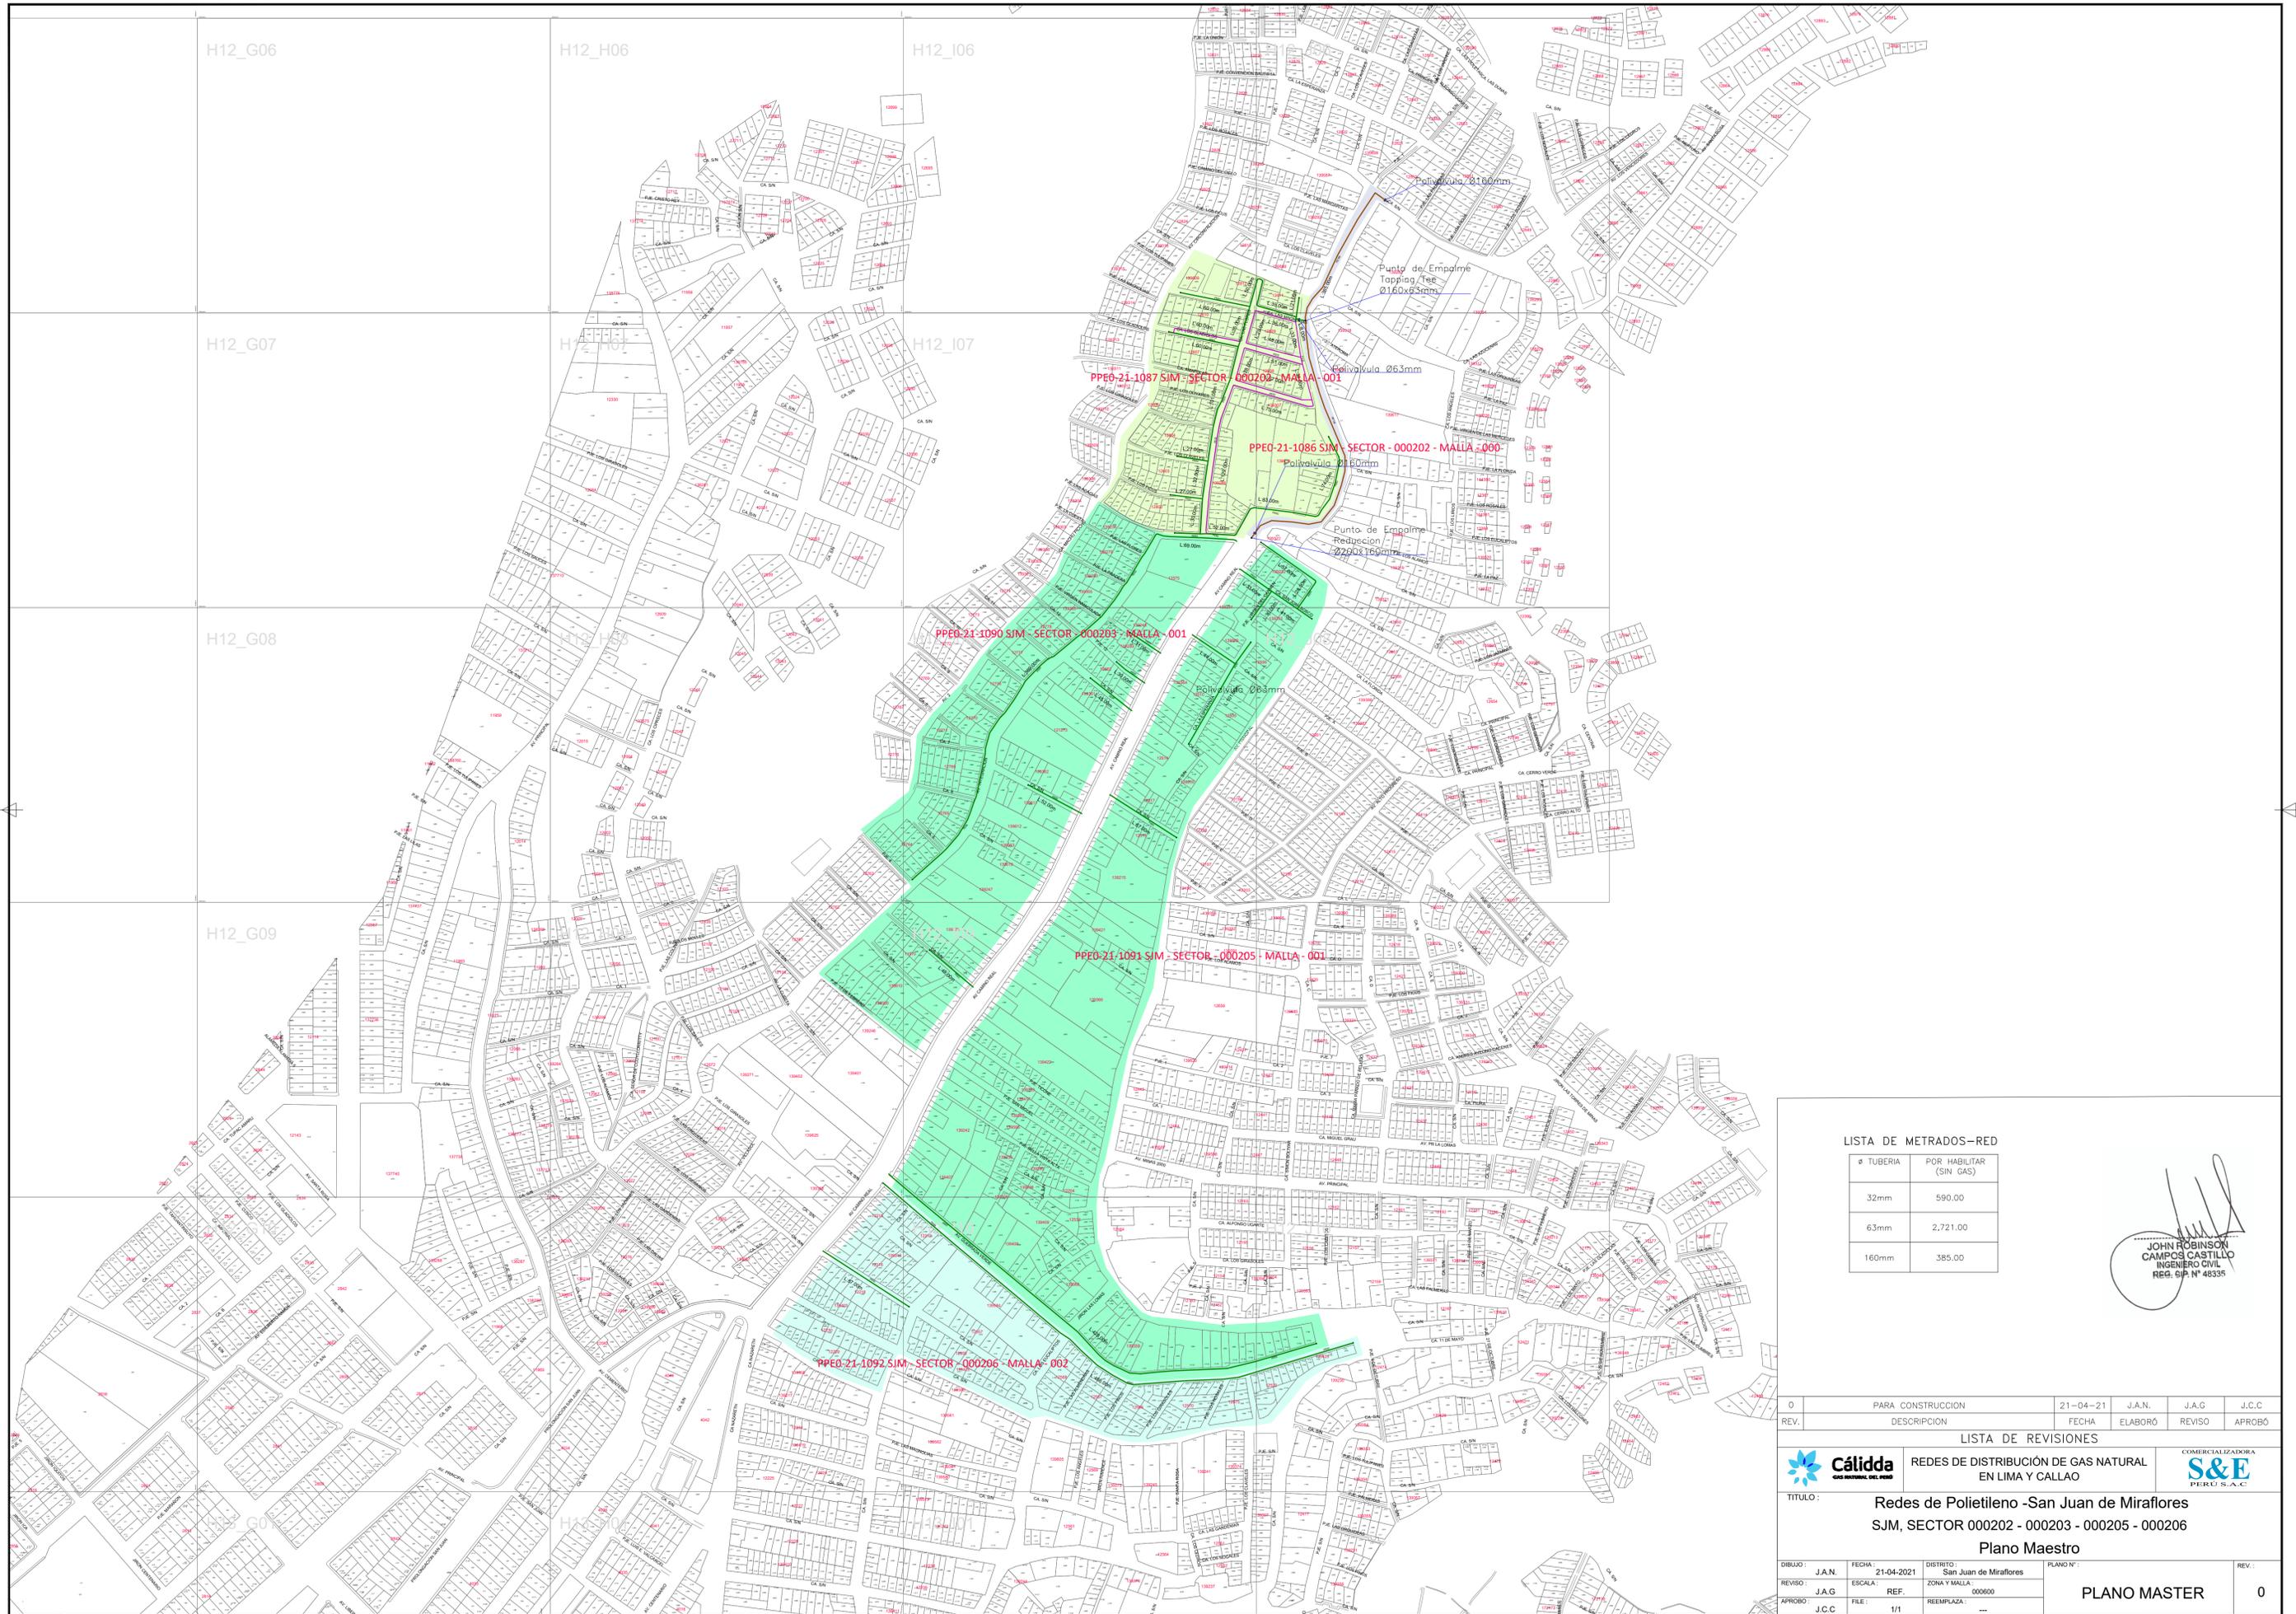

LISTA DE METRADOS-RED

Ø TUBERIA	POR HABITAR (SIN GAS)
32mm	590.00
63mm	2.721.00
160mm	385.00


JOHN ROBINSON CAMPOS CASTILLO
 INGENIERO CIVIL
 REG. GIP N° 48335

0	PARA CONSTRUCCION	21-04-21	J.A.N.	J.A.G	J.C.C
REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORÓ	REVISO	APROBÓ

LISTA DE REVISIONES

		REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO			
TÍTULO: Redes de Polietileno -San Juan de Miraflores					
SJM, SECTOR 000202 - 000203 - 000205 - 000206					
Plano Maestro					
DIBUJO:	J.A.N.	FECHA:	21-04-2021	DISTRITO:	San Juan de Miraflores
REVISO:	J.A.G	ESCALA:	REF.	ZONA Y MALLA:	000600
APROBO:	J.C.C	FILE:	1/1	REEMPLAZA:	---
PLANO MASTER					0

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO
 CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA **S&E** PERU SAC.

RED DE DISTRIBUCIÓN EN PE PROYECTO

Id	Nombre de tarea	Duración	Diagrama de Gantt	
			T2	T3
1	SAN JUAN DE MIRAFLORES	55 días		
2	ETAPA 01	25 días		
3	SJM - SECTOR 00203 MALLA 000	25 días		
4	SJM - SECTOR 00205 MALLA 001	25 días		
5	SJM - SECTOR 00206 MALLA 002	25 días		
6	PERÍMETRO INTERNO:	25 días		
7	AV. CAMINO REAL – CA S/N – AV. PRINCIPAL – CA S/N – CA S/N	25 días		
8	RECORRIDO INFORMATIVO	1 día		
9	CALICATAS	15 días		
10	CORTE Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO	16 días		
11	EXCAVACIÓN	16 días		
12	TENDIDO DE TUBERÍA	16 días		
13	RELLENO Y COMPACTACIÓN	16 días		
14	REPOSICIÓN	16 días		
15	LIMPIEZA DE LA ZONA.	17 días		
16	PRUEBAS Y GASIFICACIONES	5 días		
17	ETAPA 02	30 días		
18	SJM - SECTOR 00202 MALLA 000	30 días		
19	SJM - SECTOR 00202 MALLA 001	30 días		
20	SJM - SECTOR 00203 MALLA 001	30 días		
21	PERÍMETRO INTERNO:	30 días		
22	AV. CAMINO REAL – PJ. 17 DE FEBRERO - AV. INTEGRACION - PJ. 4 - CA. MACHU PICCHU – CA S/N – CA S/N	30 días		
23	PERÍMETRO EXTERNO:	25 días		
24	AV CAMINO REAL SENTIDO SUR-NORTE DESDE ALT CA S/N HASTA ALT AV INTEGRACION	25 días		
25	RECORRIDO INFORMATIVO	1 día		
26	CALICATAS	20 días		
27	CORTE Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO	21 días		
28	EXCAVACIÓN	21 días		
29	TENDIDO DE TUBERÍA	21 días		
30	RELLENO Y COMPACTACIÓN	21 días		
31	REPOSICIÓN	21 días		
32	LIMPIEZA DE LA ZONA.	22 días		
33	PRUEBAS Y GASIFICACIONES	5 días		


**JOHN ROBINSON
 CAMPOS CASTILLO**
 INGENIERO CIVIL
 REG. S.P. N° 48335

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO

Tarea		Inactive Summary	
División		Manual Task	
Hito		Duration-only	
Resumen		Manual Summary Rollup	
Resumen del proyecto		Manual Summary	
Tareas externas		Start-only	
Hito externo		Finish-only	
Inactive Task		Progreso	
Inactive Milestone		Fecha límite	