

MSI - San Isidro

Unidad Administrativa: Subgerencia de Obras Públicas

N° Solicitud: 13877/2022

Expediente: 9715/2022

**Autorización para construcción de redes subterráneas, cableado subterráneo o casos especiales en área de uso público (agua, desagüe, energía eléctrica, gas)****Titular o interesado**

Nombre y Apellidos o Razón Social		RUC (Registro único de contribuyente)			
GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.		20503758114			
País	Provincia	Distrito			
PERU	LIMA	SAN BORJA			
Tipo Vía	Con Domicilio en	N° Exterior	Int./Dpto	N° Interior	Manzana
CA	MORELLI	150			
Teléf./Fax		Correo Electrónico		Fecha Nacimiento	
979969062		casilla.electronica@proveedores.calid da.com.pe			

A los efectos de notificación el interesado señala como medio preferente:

Vía Electrónica

Documentos Adjuntados

- Declaración Jurada de habilitación del profesional que suscribe la documentación técnica, cuando corresponda
- Cronograma de avance de la obra con indicación de la fecha de inicio y de culminación de la misma
- Memoria descriptiva
- Comunicación de interferencia vial señalando fecha de ejecución y plan de desvío (original o copia simple) (vía bajo jurisdicción provincial ante la MML y vía local ante la municipalidad distrital)
- Pago del Derecho de trámite
- Solicitud

N° de folios

N° folios 28

Solicita

Autorización para construcción de redes.

Usuario
ACAYAPALO**Fecha**
12/08/2022**Hora**
11:23

En SAN ISIDRO a 12 de agosto de 2022

Fdo.: GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.

S00677155060c14a8b076e25080b17z

CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE-22-0050

Lima, 10 de Agosto de 2022

Señores

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**

Presente. -

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto "EXT RED CA LOS LAURELES (TYC) SIS - SECTOR 000100 MALLA 007"

Radicado: R2022-042063

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado **"EXT RED CA LOS LAURELES (TYC)_SIS - SECTOR 000100 MALLA 007"**, ubicado en el distrito de San Isidro, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

CÁLIDDA
C. Moneda 150
C.C. La Remota, Torre 2,
Teléfono: 951-36417500
San Borja, Lima, Perú



PR0291 5/245.00

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **CONSTRUREDES SAC** identificada con RUC N°20518509391 para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero Edwin Yair Uribe Salazar, con registro del Colegio de Ingenieros N° 238838; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G. Eugenio Sarmiento - Ing. Civil - CIP 170305.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al Señor EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin de que, en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

Asimismo, señalamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe
- Gestion.Permisos@calidda.com.pe
- emera@meraasesores.com

POR LO EXPUESTO

Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
**ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE**
Fecha: 10/08/2022 15:36:57


Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	ACTIVIDADES - DISTRITO DE SAN ISIDRO	45 días	lun 22/08/22	mié 5/10/22
2	PPE-22-0050 SIS - SECTOR 000100 MALLA 007 EXT RED CA LOS LAURELES (TYC)	45 días	lun 22/08/22	mié 5/10/22
3	Recorrido informacion y Difusión	2 días	lun 22/08/22	mar 23/08/22
4	Replanteo de trazo	5 días	mié 24/08/22	dom 28/08/22
5	Señalización	42 días	mié 24/08/22	mar 4/10/22
6	Calicatas	10 días	mié 24/08/22	vie 2/09/22
7	Corte y Demolición	11 días	jue 25/08/22	dom 4/09/22
8	Excavación	11 días	jue 25/08/22	dom 4/09/22
9	Tendido de tuberías	11 días	jue 25/08/22	dom 4/09/22
10	Relleno y Compactacion	11 días	jue 25/08/22	dom 4/09/22
11	Acabado vereda y/o pista (resane)	11 días	jue 25/08/22	dom 4/09/22
12	Fin de construccion	1 día	lun 5/09/22	lun 5/09/22
13	Prueba de hermeticidad	2 días	mar 6/09/22	mié 7/09/22
14	Gasificación	1 día	jue 8/09/22	jue 8/09/22
15	Resanes y limpieza	41 días	jue 25/08/22	mar 4/10/22
16	Entrega de obra	1 día	mié 5/10/22	mié 5/10/22



EDWIN YAIR URIBE SALAZAR
Ingeniero Civil
CIP N° 2514-T

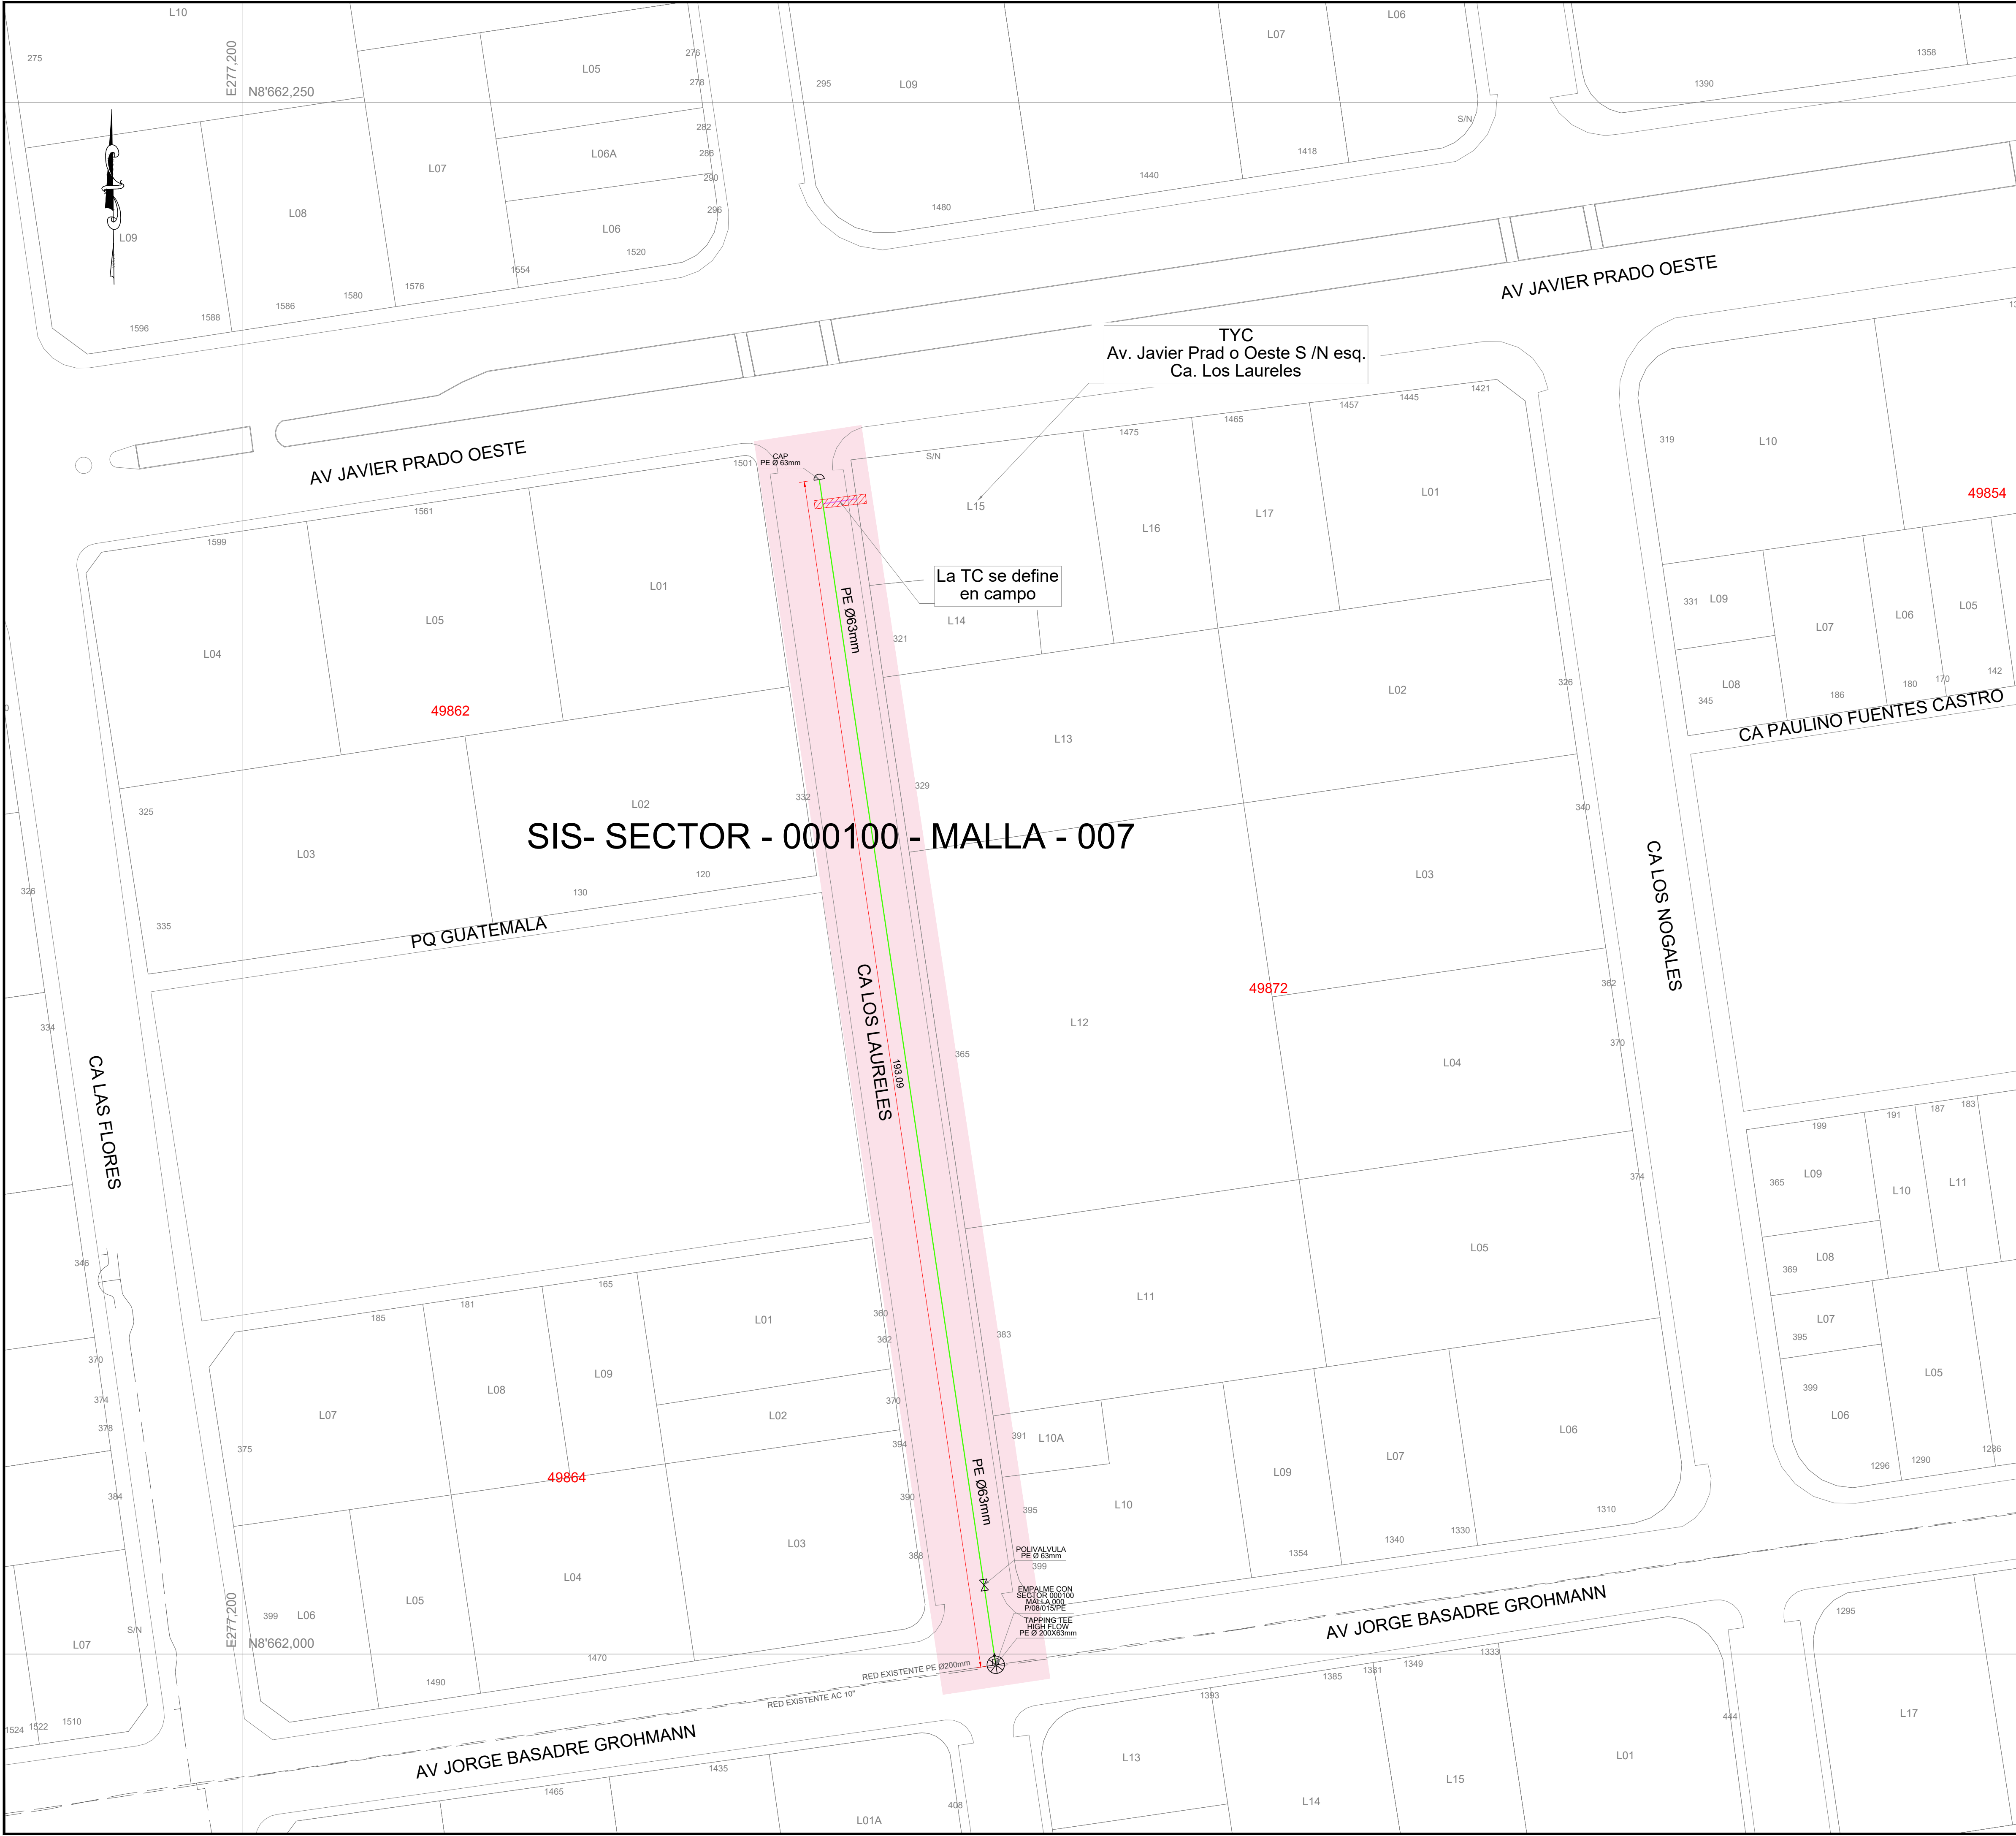

CROQUIS DE UBICACIÓN

CUADRANTE E11

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

CUADRANTE E12

ESCALA GRAFICA
0km. 1,800m

Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84
Hemisferio Sur - ZONA 18

SIMBOLOGIA

Válvula	⊗	TEE de Todo Diámetro	⊕
Tapón	⊖	Conexión con Sileta (TF)	⊖
Reducción	⊖	Conexión con Tapping Tee (EF)	⊖
Transición AC-PE	⊖	Conexión sin válvula de exceso de flujo	⊖
ERP	⊖	Punto de Inicio de Progresiva: 0.00	⊖
Triducto	⊖	Punto Control Topográfico	⊖
Punto de empalme	⊖	Punto de salida de cable de detección en acometida	⊖
Gabinete	⊖	Zona de protección mecánica de la red	⊖
		Tramo con tapada diferente a la típica	⊖

TIPO DE LINEA

TUBERÍA PE Ø200mm	PE200
TUBERÍA PE Ø160mm	PE160
TUBERÍA PE Ø110mm	PE110
TUBERÍA PE Ø90mm	PE90
TUBERÍA PE Ø63mm	PE63
TUBERÍA PE Ø32mm	PE32
TUBERÍA PE Ø20mm	PE20
TUBERÍA PE (CON GAS)	PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

ZONA ARQUEOLOGICA

METRADOS	
DIAMETRO DE TUBERIA	LONGITUD (m)
PE Ø 32 mm	---
PE Ø 63 mm	193.09
PE Ø 110 mm	---
PE Ø 160 mm	---
PE Ø 200 mm	---
TOTAL:	193.09

EDWIN YAIR URIBE SALAZAR
Ingeniero Civil
CIP N° 2514-T

Representante Técnico

A	PLANO PARA PERMISO	01-08-2022	MSF	EUS	EUS
REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBO

LISTA DE REVISIONES

	REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO	
--	---	--

TITULO : PPE-22-0050 - Redes de Polietileno - San Isidro
EXT. RED CA. LOS LAURELES (TYC)_SIS
SIS- SECTOR 000100 MALLA 007
Plano Maestro

DIBUJO:	M.S.F.	FECHA:	01-08-2022	DISTRITO:	SAN ISIDRO	PLANO N°:		REV.:	
REVISÓ:	E.U.S.	ESCALA:	S/E	ZONA Y MALLA:	SECTOR 000100 MALLA 007				
APROBO:	E.U.S.	FILE:	-	REEMPLAZA:	-				

PPE-22-0050-00-PM-01 A