



Municipalidad Provincial del Callao
 Expediente: 2023-01-0000057017
 Fecha y Hora: 28/03/2023 15:05:59
 Folios: 36 Destino : GDU-SGOPR
 Tupa: OTROS PROCEDIMIENTOS NO
 Usuario: KVELASQUEZ

ME-2023-010 548

★ 2023-108794★



CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE0-21-1438, 2611

Lima, 22 de Marzo de 2023

Señores
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Presente.

Asunto : Solicitamos autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado **"VEN - SECTOR - 003800 - MALLA - 001, 006"**

Radicado : R2023-015607

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Aldo Eduardo Vites Aciniega, Identificado con DNI N°42824097, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea) y en base a lo establecido en la Ley N° 30056, comunicamos la interferencia de vías para la ejecución de obras del proyecto denominado **"VEN - SECTOR - 003800 - MALLA - 001, 006"**, ubicado en el distrito de Ventanilla, tal como se detalla en los planos de ubicación, memoria descriptiva y cronograma de obra que se adjuntan.

Es así que de acuerdo al Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **Comercializadora S&E Perú SAC** identificada con **RUC N° 20511535612** para la elaboración de dichos trabajos, contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero John Campos Castillo, con registro del Colegio de Ingenieros N°48335; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al ingeniero Raúl García con registro del Colegio de Ingenieros N°64179.

En ese sentido, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 126.1 del artículo 126° del TUO de la Ley N° 27444, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al señor **EDER RULY MERA LEÓN** identificado con DNI N° 10214048 y/o **URI MERA LEON** con DNI N° 08715163, a fin de que, en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

CÁLIDDA
 C. Andrés 190
 C. C. La Remota, Torre 2,
 Teléfono: (51) 1-494-7500
 San Borja, Lima, Perú



R

Asimismo, señalamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe
- Gestion.Permisos@calidda.com.pe
- emera@meraasesores.com

POR LO EXPUESTO


Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
ALDO EDUARDO VITES
ARCINIEGA
Fecha: 22/03/2023 17:58:27

Aldo Eduardo Vites Aciniega
Apoderado de Cálidda



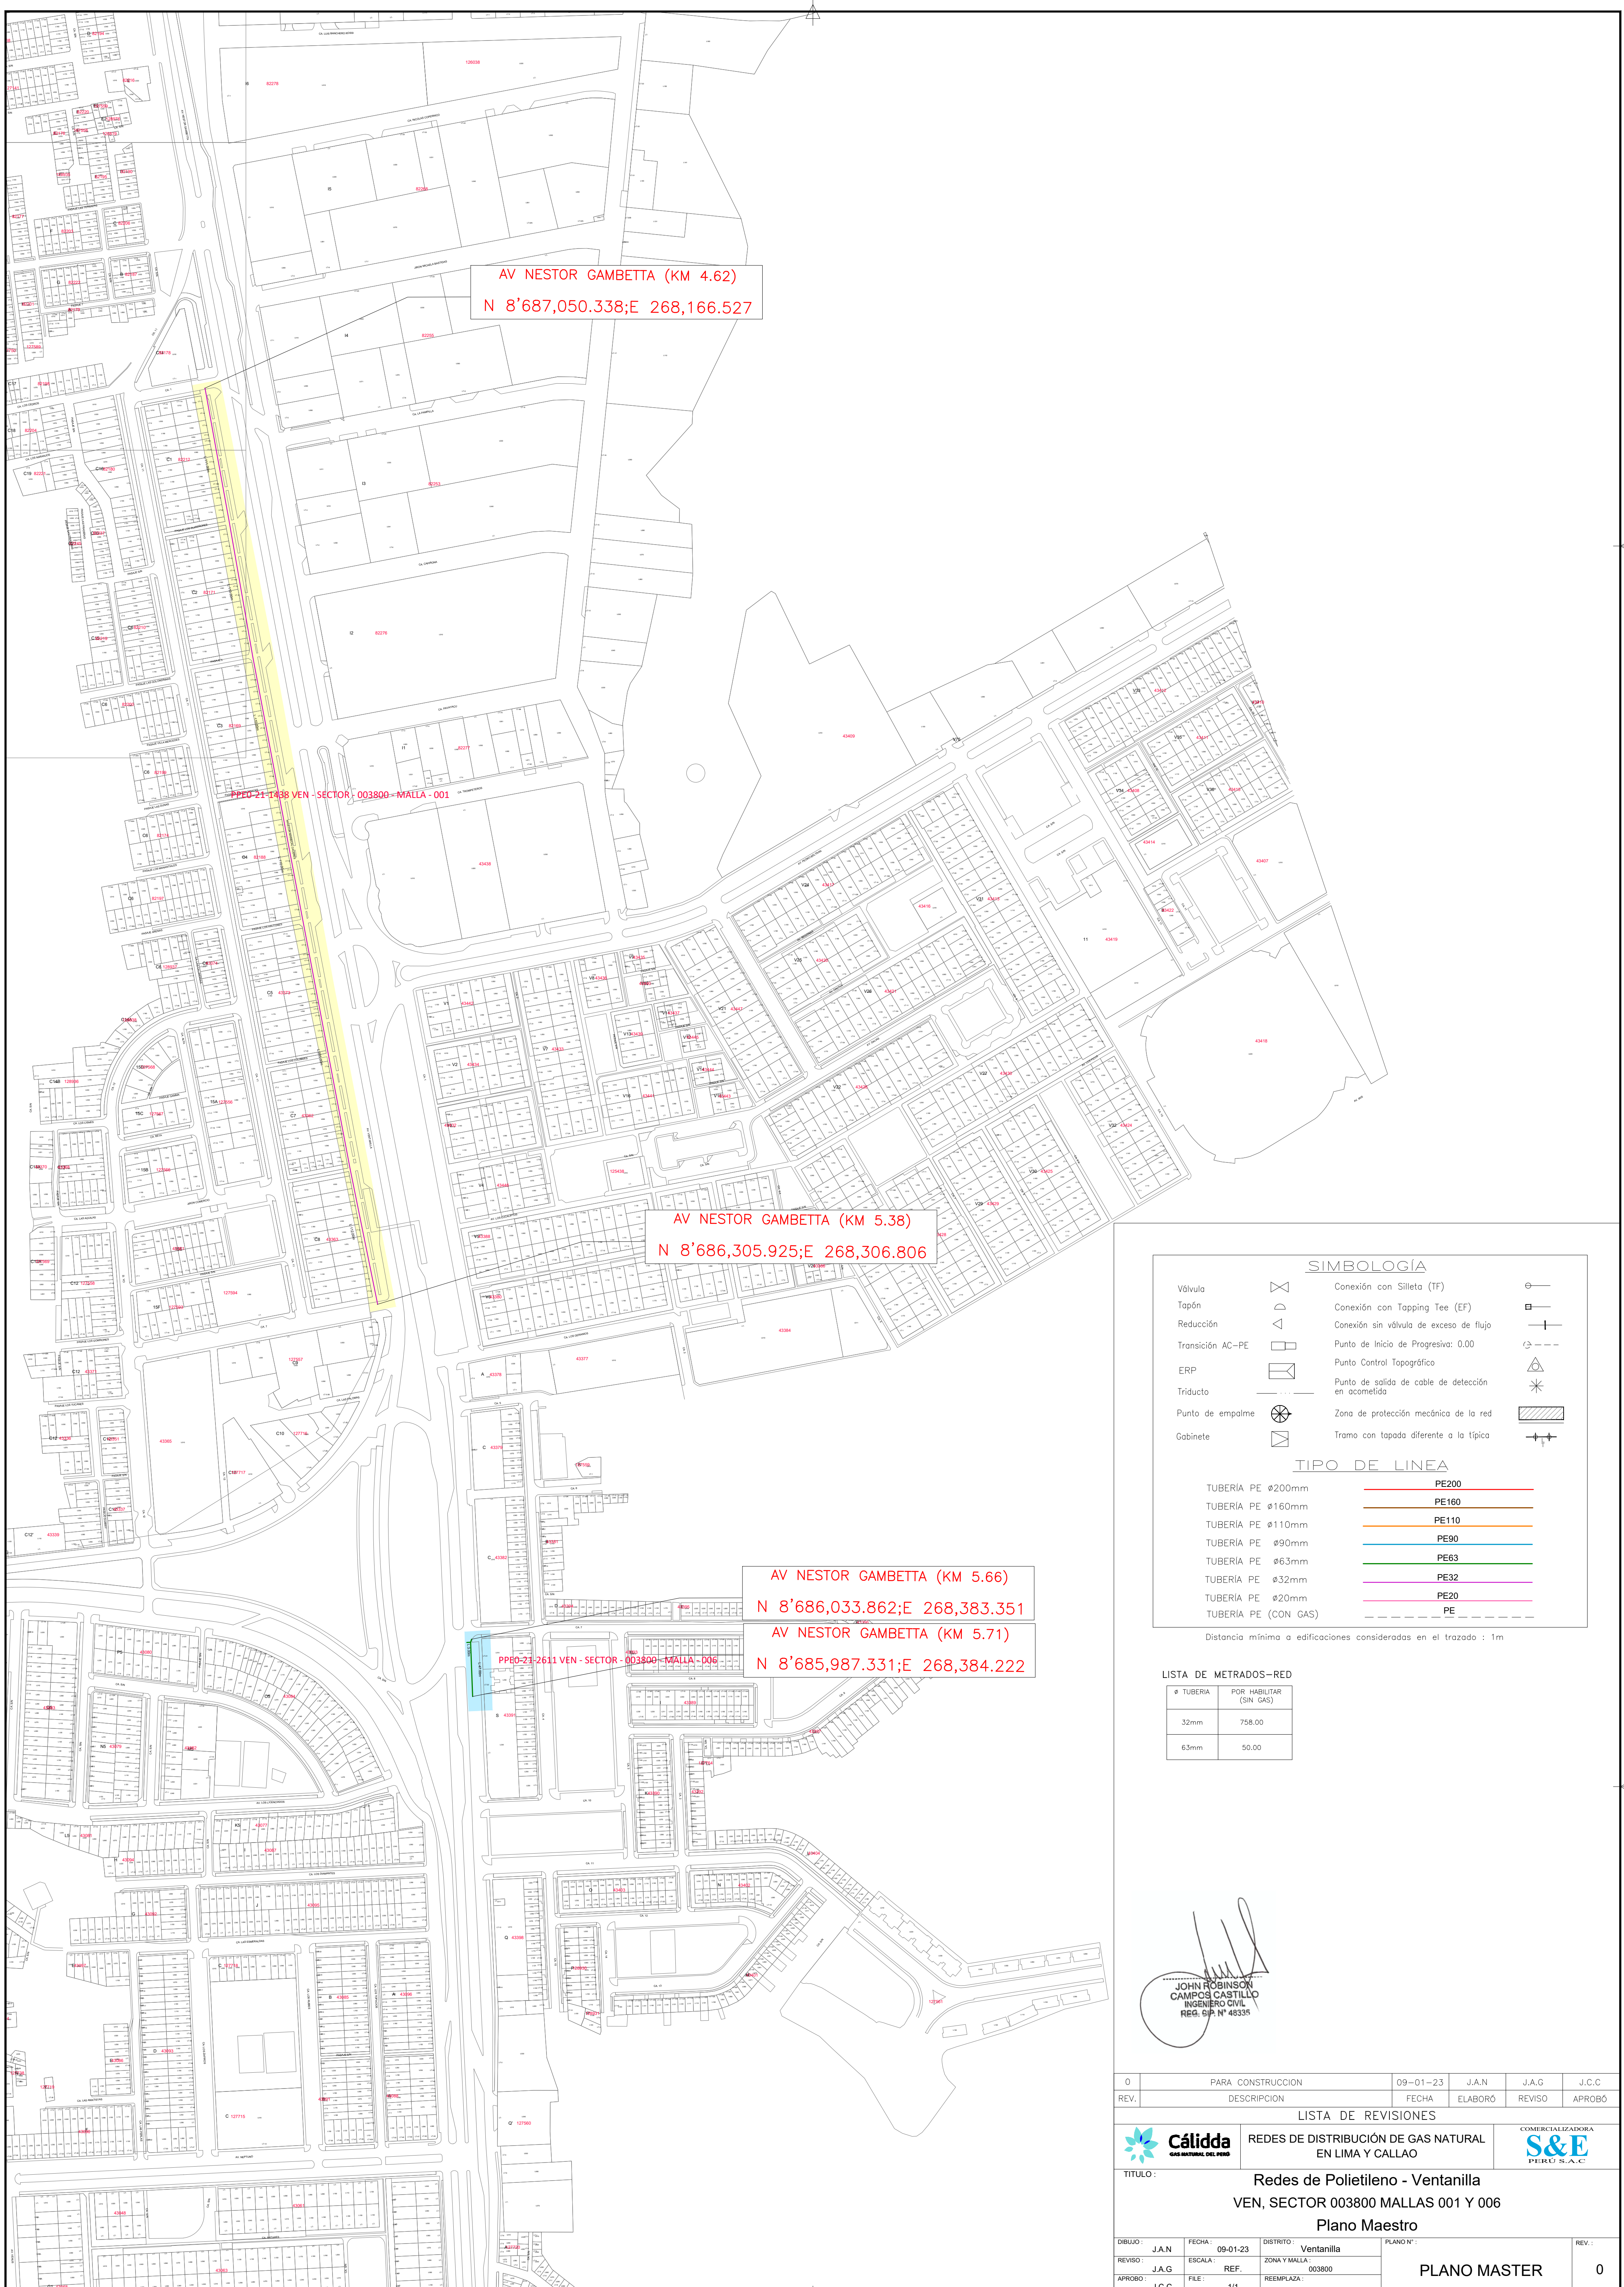

AV NESTOR GAMBETTA (KM 4.62)
N 8'687,050.338;E 268,166.527

AV NESTOR GAMBETTA (KM 5.38)
N 8'686,305.925;E 268,306.806

AV NESTOR GAMBETTA (KM 5.66)
N 8'686,033.862;E 268,383.351
AV NESTOR GAMBETTA (KM 5.71)
N 8'685,987.331;E 268,384.222

SIMBOLOGIA

Válvula		Conexión con Silleta (TF)	
Tapón		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Reducción		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
Transición AC-PE		Punto de Inicio de Progresiva: 0.00	
ERP		Punto Control Topográfico	
Triducto		Punto de salida de cable de detección en acometida	
Punto de empalme		Zona de protección mecánica de la red	
Gabinete		Tramo con tapada diferente a la típica	

TIPO DE LINEA

TUBERÍA PE ø200mm	PE200
TUBERÍA PE ø160mm	PE160
TUBERÍA PE ø110mm	PE110
TUBERÍA PE ø90mm	PE90
TUBERÍA PE ø63mm	PE63
TUBERÍA PE ø32mm	PE32
TUBERÍA PE ø20mm	PE20
TUBERÍA PE (CON GAS)	PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

LISTA DE METRADOS-RED

ø TUBERÍA	POR HABITAR (SIN GAS)
32mm	758.00
63mm	50.00

JOHN ROBINSON
CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. GIP N° 48335

0	PARA CONSTRUCCION	09-01-23	J.A.N	J.A.G	J.C.C
REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORÓ	REVISO	APROBÓ
LISTA DE REVISIONES					
		REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO			
TITULO: Redes de Polietileno - Ventanilla VEN, SECTOR 003800 MALLAS 001 Y 006 Plano Maestro					
DIBUJO:	J.A.N	FECHA:	09-01-23	DISTRITO:	Ventanilla
REVISO:	J.A.G	ESCALA:	REF.	ZONA Y MALLA:	003800
APROBO:	J.C.C	FILE:	1/1	REEMPLAZA:	---
PLANO MASTER					0


PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA **S&E** PERU SAC.

RED DE DISTRIBUCIÓN EN PE

PROYECTO VEN:

Id	Nombre de tarea	Duración	tri 2, 2023			
			mar	abr	may	jun
1	VENTANILLA	30 días				
2	VEN - SECTOR - 003800 - MALLA - 001, 006	20 días				
3	ETAPA 01	20 días				
4	PERÍMETRO EXTERNO	20 días				
5	AUXILIAR DE Av. Néstor GAMBETTA (MALECON MARISCAL CACERES) DESDE CA 01 HASTA CA 07	20 días				
6	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días				
7	CALICATAS	10 días				
8	CORTE Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO	12 días				
9	EXCAVACIÓN	12 días				
10	TENDIDO DE TUBERÍA	12 días				
11	RELLENO Y COMPACTACIÓN	12 días				
12	REPOSICIÓN	12 días				
13	LIMPIEZA DE LA ZONA.	12 días				
14	PRUEBAS Y GASIFICACIONES	5 días				
15	ETAPA 02	10 días				
16	PERÍMETRO EXTERNO	10 días				
17	Av. AUXILIAR DE Néstor GAMBETTA FRENTE A MZ S	10 días				
18	CRUCE DE Av.. AUXILIAR DE CARR Néstor GAMBETTA ALT CA 07	10 días				
19	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días				
20	CALICATAS	3 días				
21	CORTE Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO	3 días				
22	EXCAVACIÓN	3 días				
23	TENDIDO DE TUBERÍA	3 días				
24	RELLENO Y COMPACTACIÓN	3 días				
25	REPOSICIÓN	3 días				
26	LIMPIEZA DE LA ZONA.	3 días				
27	PRUEBAS Y GASIFICACIONES	4 días				


JOHN ROBINSON CAMPOS CASTILLO
 INGENIERO CIVIL
 REG. O.P. N° 48335

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO

Tarea		Inactive Summary	
División		Manual Task	
Hito		Duration-only	
Resumen		Manual Summary Rollup	
Resumen del proyecto		Manual Summary	
Tareas externas		Start-only	
Hito externo		Finish-only	
Inactive Task		Progreso	
Inactive Milestone		Fecha límite	