

★2022-103078★



CODIGO DE PROYECTO: PPE-19-1470

Lima, 22 de febrero de 2022

Señores

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**
Presente. -

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "CAR – SECTOR-004600-MALLA-011"

Radicado : R2022-008359

De nuestra consideración:

**Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda**, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**CAR – SECTOR-004600-MALLA-011**" ubicado en el Distrito de Carabayllo, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

## 1. Plano de Ubicación

rfl

/ Especificaciones Técnicas

Código: 0366821  
 Tramite: E2209189  
 Clave: KL1234ABUV  
 01/03/2022 10:27:00  
 Usuario: scossiga





Por su parte, informamos la contratación de la empresa **GYA CONSTRUCCIONES SAC** identificada con RUC N°20392466275, para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero Jairo Cordero Olivera, con registro del Colegio de Ingenieros N° 230690; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G. Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.

En ese sentido, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 124.1 del artículo 124° del TUO de la Ley N° 27444, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al señor **EDER RULY MERA LEÓN** identificado con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. **ROBERT VALVERDE ALVARADO** con DNI N° 41195791, a fin que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la obtención de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorización que corresponda, hasta la finalización del proyecto.

**POR TANTO:**

A usted señor Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos proporcione la autorización solicitada, por corresponder a derecho.




Atentamente,

Firmado Digitalmente por:  
**ROBERTO FRANCO GIANOLI  
HANKE**  
Fecha: 23/02/2022 16:08:57

**Roberto Franco Gianoli Hanke**  
Sub Gerente Legal





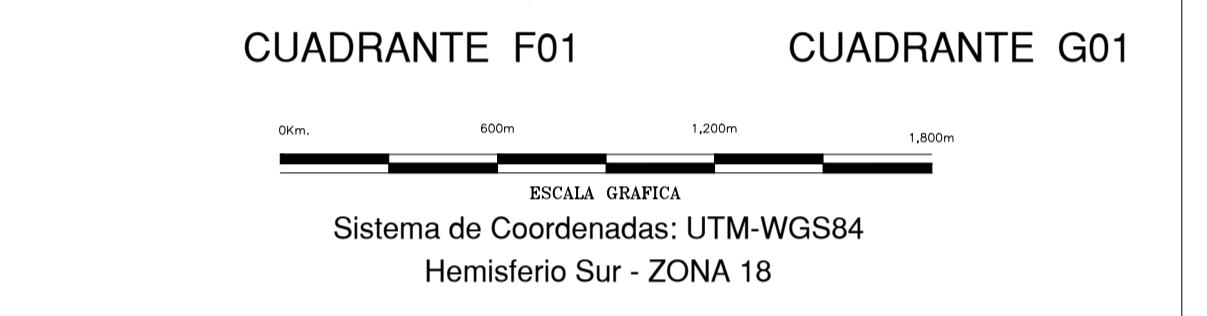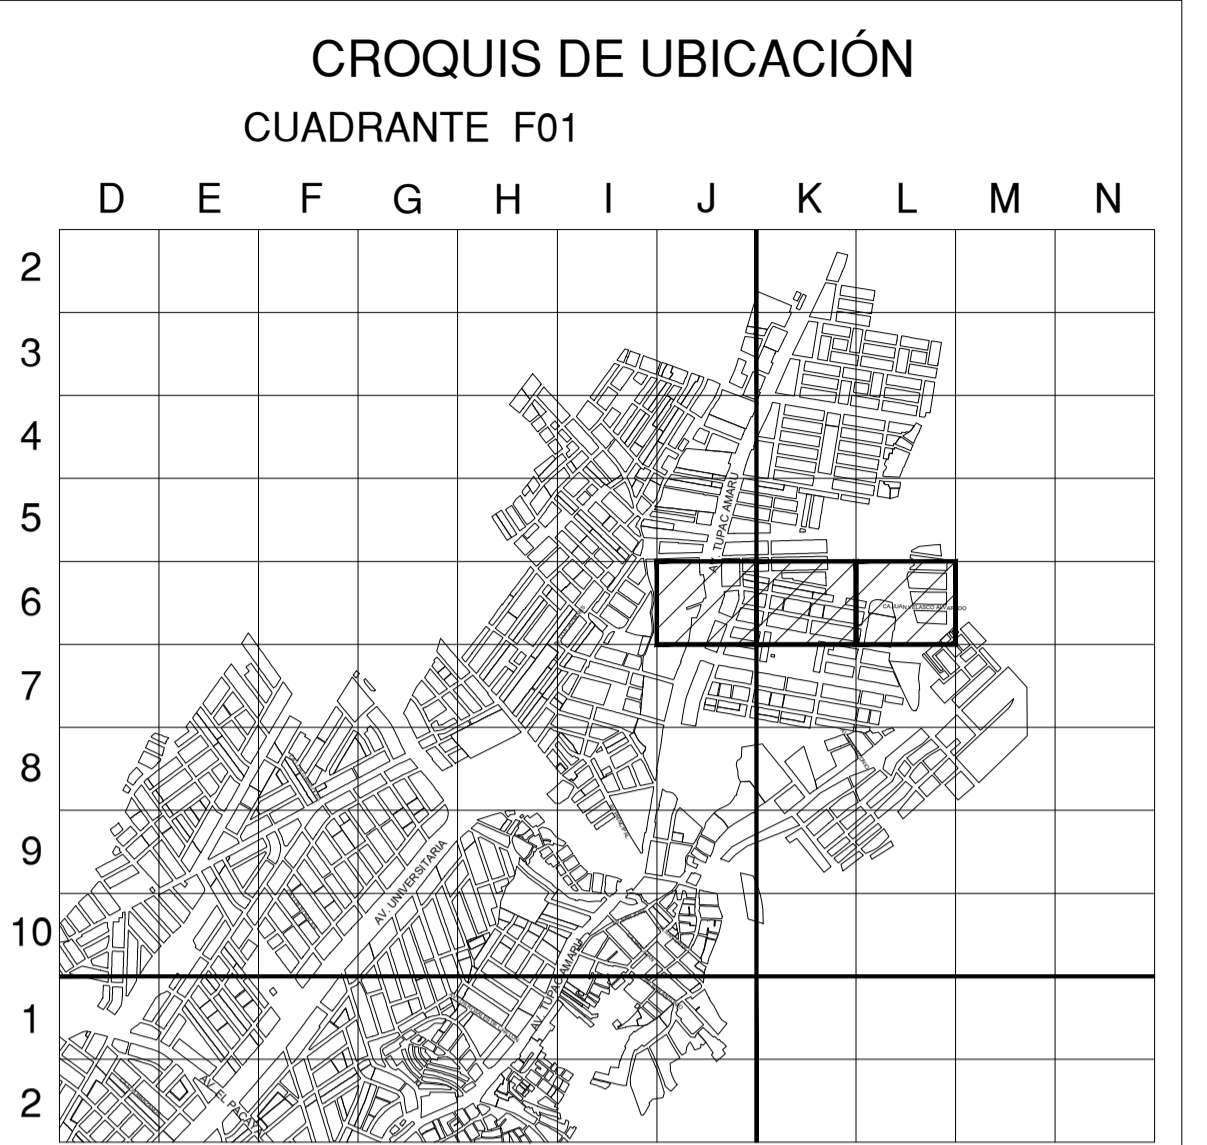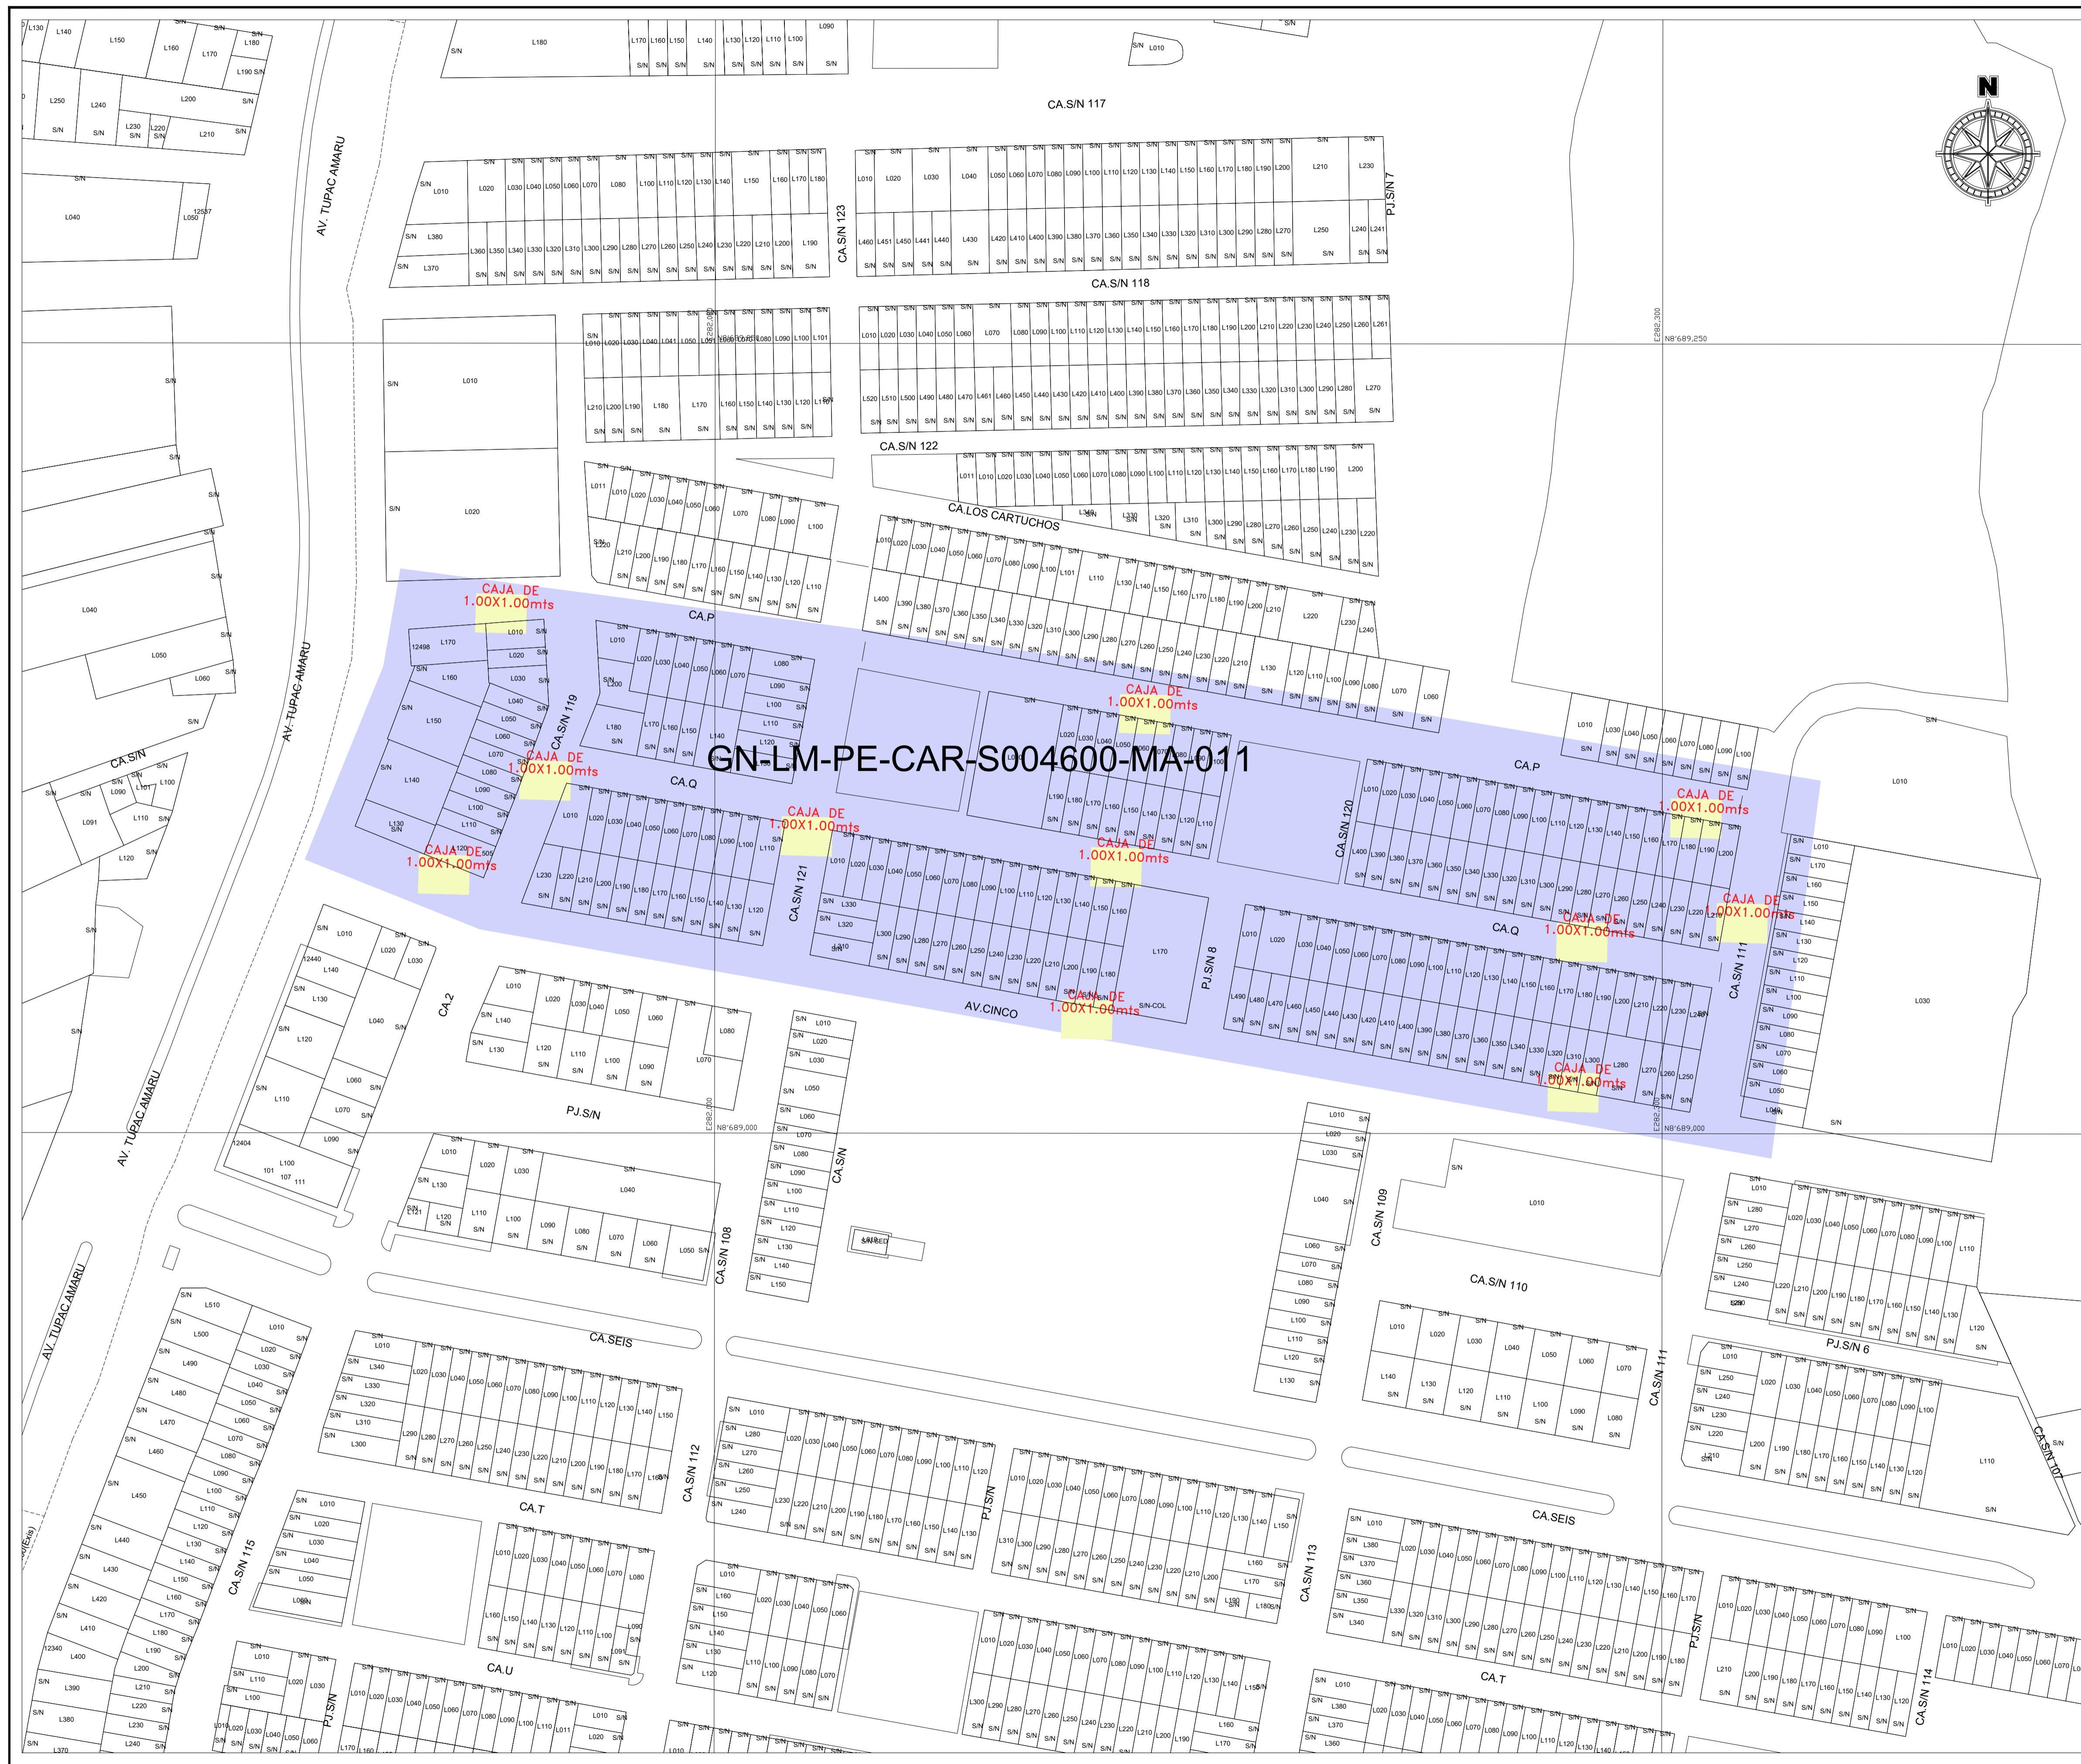

#### SIMBOLOGIA

Válvula		Conexión con Silleta (TF)	
Tapón		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Reducción		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
Transición AC-PE		Punto de Inicio de Progresiva: 0.00	
ERP		Punto Control Topográfico	
Triducto		Punto de salida de cable de detección en acometida	
Punto de emplame		Zona de protección mecánica de la red	
Gabinete		Tramo con tapada diferente a la típica	

#### TIPO DE LINEA

TUBERÍA PE ø200mm	PE200
TUBERÍA PE ø160mm	PE160
TUBERÍA PE ø110mm	PE110
TUBERÍA PE ø90mm	PE90
TUBERÍA PE ø63mm	PE63
TUBERÍA PE ø32mm	PE32
TUBERÍA PE ø20mm	PE20
TUBERÍA PE (CON GAS)	PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado: 1m

#### LISTA DE METRADOS

ø TUBERÍA	LONGITUD
ø 20 mm	---
ø 32 mm	11
ø 63 mm	---
ø 90 mm	---
ø 110 mm	---
ø 160 mm	---
ø 200 mm	---
<b>Total</b>	<b>11</b>

Jairo J. Cordero Olivera  
INGENIERO CIVIL  
CIP Nº 130890  
GYA CONSULTORIOS S.A.C.  
Ingeniero Residente (Contratista)

A	PARA PERMISOS	09/05/2021	J. RAFALE	J. CORDERO	J. CORDERO
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	DIBUJO	REVISÓ	APROBÓ

#### LISTA DE REVISIONES

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO	<b>GYA</b>
---	------------

TÍTULO: PPE-19-1470 - REDES DE POLIETILENO - CARABAYLLO  
CAR-SECTOR-004600-MALLA-011  
PLANO MAESTRO

DIBUJO: J. RAFALE	FECHA: 09/05/2021	DETALLE: CARABAYLLO	PLANO: PPE-19-1470-00-PM-01
REVISÓ: J. CORDERO	ESCALA: 1/1000	ZONA Y MALLA: SECTOR 004600	REV.: A
APROBÓ: J. CORDERO	FE: 1/1	REEMPLAZA: ---	



**CRONOGRAMA DE OBRA**  
**PROYECTO: "CAR-SECTOR-004600-MALLA-011"**  
**DISTRITO: CARABAYLLO**

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	mar '22					abr '22					
					27	6	13	20	27	3	10	17	24		
1	<b>ACTIVIDADES DE OBRA</b>	<b>35 días</b>	<b>lun 7/03/22</b>	<b>vie 22/04/22</b>											
2	Inicio de Obra	0 días	lun 7/03/22	lun 7/03/22											
3	Recorrido Informativo y Difusión	35 días	lun 7/03/22	vie 22/04/22											
4	Replanteo de Trazo	34 días	lun 7/03/22	jue 21/04/22											
5	Señalización	35 días	lun 7/03/22	vie 22/04/22											
6	<b>CARABAYLLO</b>	<b>35 días</b>	<b>lun 7/03/22</b>	<b>vie 22/04/22</b>											
7	<b>CAR - SECTOR-004600 MALLA 011</b>	<b>35 días</b>	<b>lun 7/03/22</b>	<b>vie 22/04/22</b>											
8	Calicatas	30 días	lun 7/03/22	vie 15/04/22											
9	Corte y Demolición	30 días	mar 8/03/22	lun 18/04/22											
10	Excavación	30 días	mié 9/03/22	mar 19/04/22											
11	Tendido de tubería	30 días	jue 10/03/22	mié 20/04/22											
12	Relleno y Compactación	30 días	vie 11/03/22	jue 21/04/22											
13	Acabado vereda y/o pista (Resane)	30 días	lun 14/03/22	vie 22/04/22											
14	<b>FIN - CONSTRUCCION</b>	<b>0 días</b>	<b>vie 22/04/22</b>	<b>vie 22/04/22</b>											
15	<b>Limpieza y Aseo</b>	<b>35 días</b>	<b>lun 7/03/22</b>	<b>vie 22/04/22</b>											

**Jairo J. Conzoto Olivera**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 230690  
 GYA CONSTRUCCIONES SAC

Tarea		Hito exteTarea		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Progreso	
Tareas externas		Sólo duración		División	