

Código: 0506041
Trámite: E2238898
Clave: OPKLKLIIV34
01/09/2022 12:39:00
Usuario: baguirre

CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE0-22-(0252-...-0254)

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Presente. -



Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto CAR SECTOR 002001 MALLA 01; SECTOR 002002 MALLA 01,02.

Radicado: R2022 - 046405

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado **"CAR SECTOR 002001 MALLA 01; SECTOR 002002 MALLA 01,02"**, ubicado en **el Distrito de Carabayillo**, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **ALFACO SAC** identificada con RUC N°20601832390, para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero Yerlyn Yack Gómez Melgarejo, con registro del Colegio de Ingenieros N°213465; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable a a Ingeniera Leyla G. Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 170305.

Cálidda
C. Morelli 150
C.C. La Rambla, Torre 2,
Teléfono: (51-1) 411-7500
San Borja, Lima, Perú



En ese sentido, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 124.1 del artículo 124° del TUO de la Ley N° 27444, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al señor WILSON GUERRERO BUITRAGO identificado con C.E. 001022384 y/o BERTHA SULIANA HERRERA CHAMORRO con DNI N° 42573068, a fin que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la obtención de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorización que corresponda, hasta la finalización del proyecto.

Asimismo, señalamos que de acuerdo al numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- Casilla.electronicad@proveedores.calidda.com.pe.
- Abel.Villanueva@calidda.com.pe
- Suliana.Herrera@alfacosac.com

POR TANTO:

A usted señor Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos proporcione la autorización solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,


Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE
Fecha: 31/08/2022 10:59:11

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal




Id	Nombre de tarea	Duración	D-2	D4	D9	D14	D19	D24	D29	D34	D39	D44	D49	D54	D59	D64	D69	D74	D79	D84	D89	D94	D99
1	PROYECTO: CAR -CAR-SECTOR-002001-MALLA-001, CAR-SECTOR-002002-MALLA-002, CAR-SECTOR-002002-MALLA-001	60 días																					
2	CANALIZACION DE REDES DE POLIETILENO	60 días																					
3	TRAMO: JR. NICOLAS DE PIEROLA, JR. 7 DE FEBRERO, JR. ANDRES A. CACERES	56 días																					
4	Recorrido informativo y difusión inicio de Obra	8 días																					
5	Señalización y Detección de Interferencias	50 días																					
6	Excavación de Calicatas	50 días																					
7	Corte de Pavimento	50 días																					
8	Rotura y Demolicion de Pavimento	50 días																					
9	Excavacion de zanja	50 días																					
10	Soldadura de Tubería	50 días																					
11	Bajada de Tubería	50 días																					
12	Relleno de zanja	50 días																					
13	Compactacion de Base y Sub Base	48 días																					
14	Reposicion de Pavimento	48 días																					
15	PRUEBAS DE HERMETICIDAD	2 días																					
16	Prueba de hermeticidad (24 Horas)	2 días																					
17	GASIFICACION	2 días																					
18	Excavacion, Relleno y Compactacion de Base y Sub Base	1 día																					
19	Reposicion de Pavimento	1 día																					
20	Limpieza de Obra	1 día																					
21	Entrega de Obra	1 día																					

Tarea		Resumen		Hito exteTarea		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		División	
División		Resumen del proyecto		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo			
Hito		Tareas externas		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Progreso			

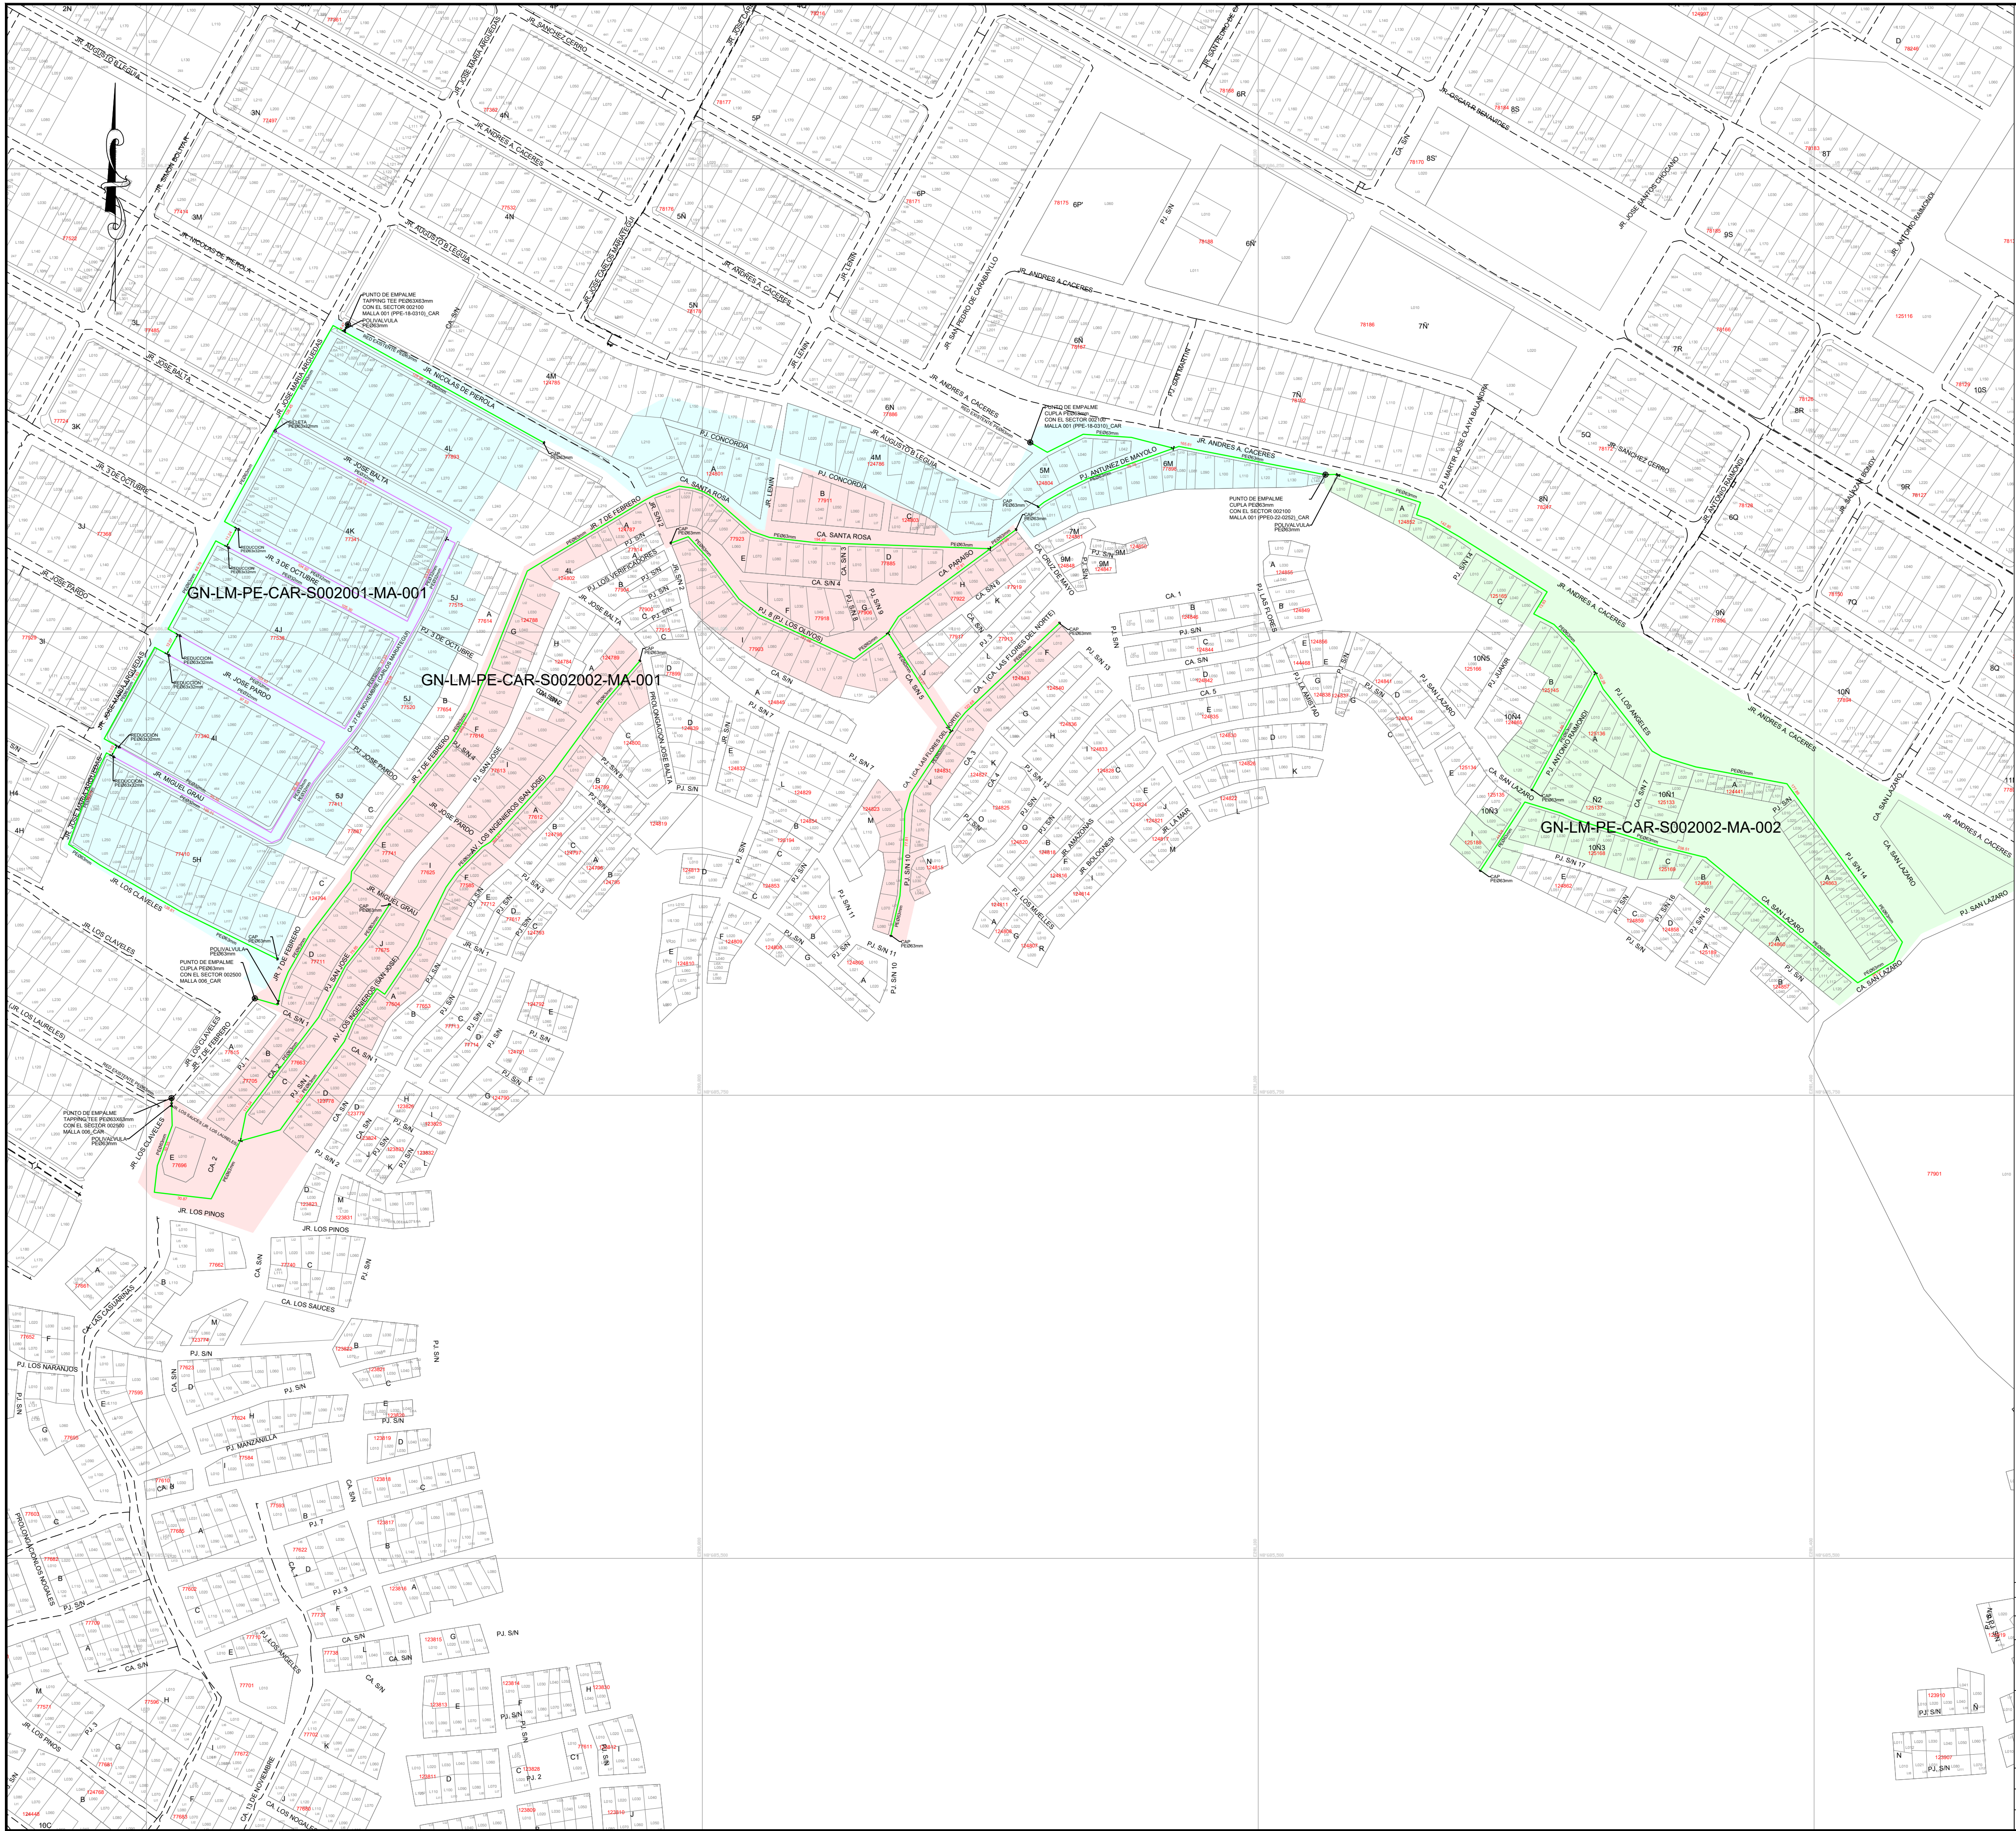

CROQUIS DE UBICACIÓN
CUADRANTE F01

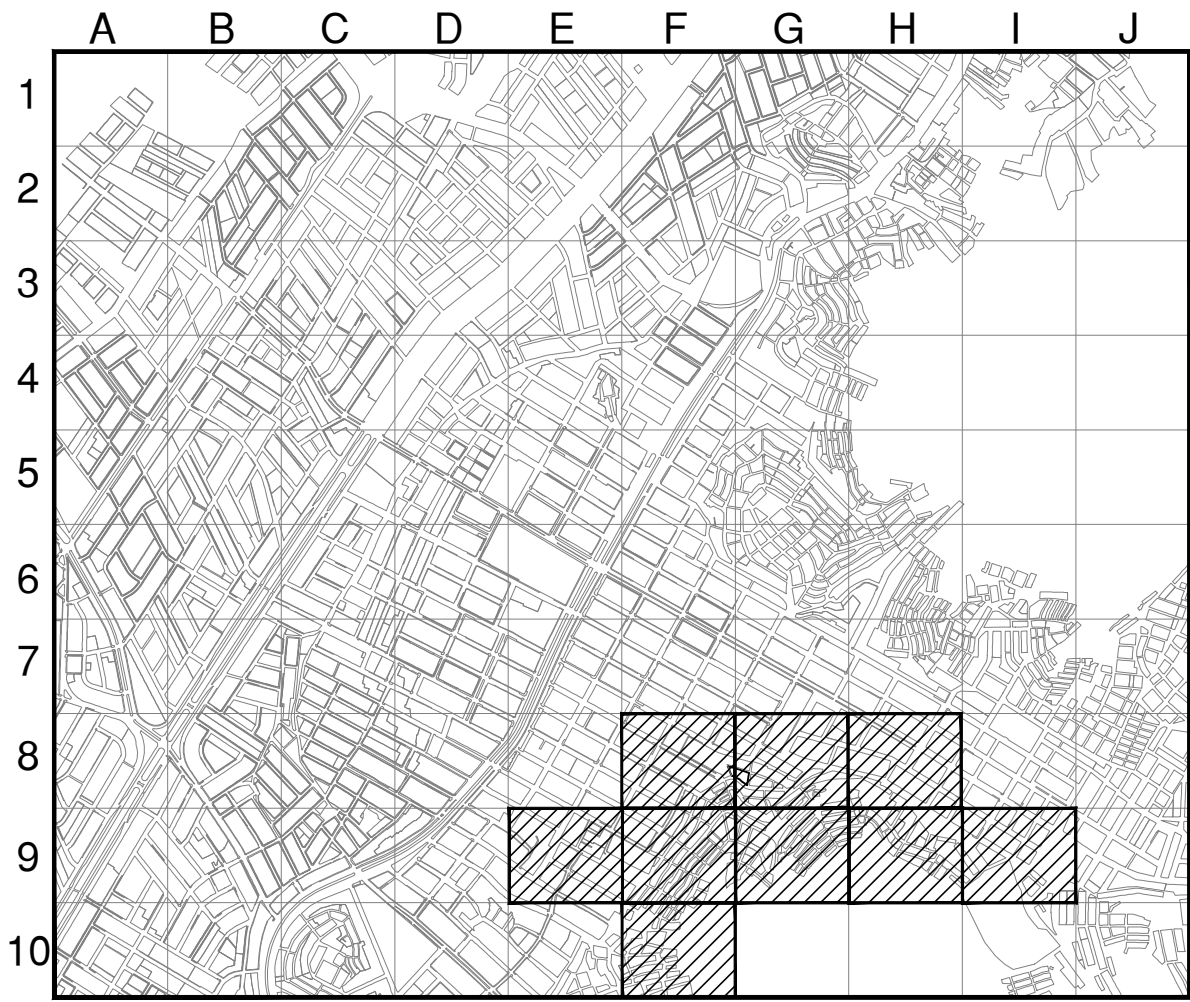

ESCALA GRAFICA
Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84
Hemisferio Sur - ZONA 18

SIMBOLOGIA

Válvula		Conexión con Sileta (TF)	
Tapón		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Reducción		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
Transición AC-PE		Punto de Inicio de Progresiva: 0.00	
ERP		Punto Control Topográfico	
Triducto		Punto de salida de cable de detección en acometida	
Punto de empalme		Zona de protección mecánica de la red	
Gabinete		Tramo con tapada diferente a la típica	

TIPO DE LINEA

TUBERÍA PE Ø200mm	PE200
TUBERÍA PE Ø160mm	PE160
TUBERÍA PE Ø110mm	PE110
TUBERÍA PE Ø90mm	PE90
TUBERÍA PE Ø63mm	PE63
TUBERÍA PE Ø32mm	PE32
TUBERÍA PE Ø20mm	PE20
TUBERÍA PE (CON GAS)	PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

LISTA DE METRADOS

Ø TUBERÍA	LONGITUD
Ø 20 mm	---
Ø 32 mm	1080.54
Ø 63 mm	3331.66
Ø 90 mm	---
Ø 110 mm	---
Ø 160 mm	---
Ø 200 mm	---
Total	4412.20

CAJALCO
Ing. DIEGO E. QUISEPÉ GARCÍA
JEFE DE INGENIERÍA
CIP 183402
Representante Técnico

A	PLANO PARA PERMISOS	24/08/2022	E.C.G.	D.Q.G.	D.Q.G.
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	DIBUJO	REVISÓ	APROBÓ
LISTA DE REVISIONES					
			REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO		
TÍTULO : REDES DE POLIETILENO - CARABAYLLO CAR - SECTOR 002001 MALLA 001 CAR - SECTOR 002002 MALLA (002-001) PLANO MAESTRO					
DIBUJO :	E.C.G.	FECHA : 24/08/2022	DISTRITO : CARABAYLLO	PLANO N° :	REV. :
REVISÓ :	D.Q.G.	ESCALA : S/E	ZONA Y MALLA : SECTOR (2001-2002)	PPE02-22-(0252-0253-0254)-00-PM-01	A
APROBÓ :	D.Q.G.	FILE : -	REEMPLAZA : -		