

Firmado Electronicamente por:
Daniela Andrea Garcia Caldas
DNI: 71878761
Fecha: 09/02/2023 10:11:32

★2023-103312★

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR
UNIDAD DE GESTIÓN
DOCUMENTARIA Y ARCHIVO 2537
MESA N° 1
13 FEB 2023
EXPEDIENTE
FOLIOS: 40 Hrs: 12:32 Firmas:

CODIGO DE PROYECTO: PPE0-22-0243

Lima, 8 de Febrero de 2023

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Presente. -

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "VES-SECTOR-005500-MALLA-008"

Radicado : R2023-007032

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**VES-SECTOR-005500-MALLA-008**" ubicado en el Distrito de Villa El Salvador, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

CA. XEROX
CALLE CAMBIA T. 111
CALLE 10. 30. PISO PABLO
DE VILLA EL SALVADOR



✱

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **GYA CONSTRUCCIONES SAC** identificada con RUC N°20392466275, para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero Jairo Cordero Olivera, con registro del Colegio de Ingenieros N° 230690; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Raúl García con registro del Colegio de Ingenieros N°64179.

En ese sentido, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 124.1 del artículo 124° del TUO de la Ley N° 27444, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al señor **EDER RULY MERA LEÓN** identificado con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. **ROBERT VALVERDE ALVARADO** con DNI N° 41195791, a fin que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la obtención de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorización que corresponda, hasta la finalización del proyecto.

Asimismo, señalamos que de acuerdo al numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe
- Gestion.Permisos@calidda.com.pe
- emera@meraasesores.com

POR TANTO:


A usted señor Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos proporcione la autorización solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
**ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE**
Fecha: 09/02/2023 09:29:29

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal



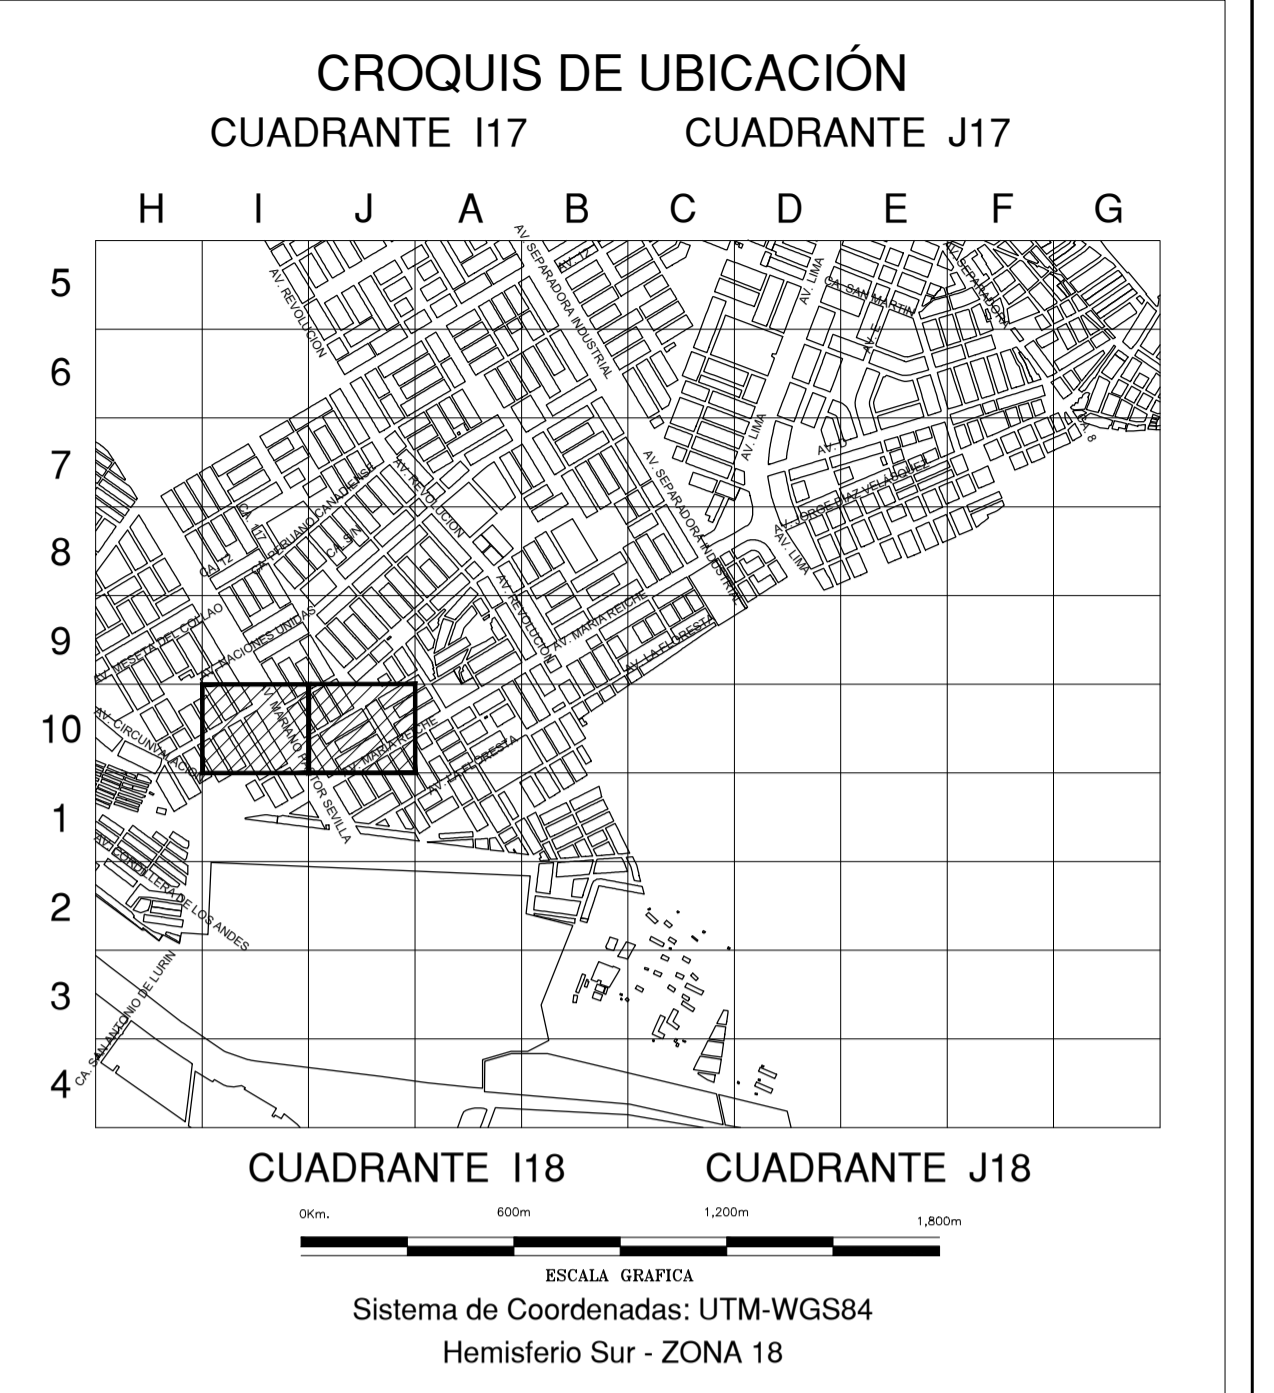

SIMBOLOGIA

Válvula		Conexión con Silleta (TF)	
Tapón		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Reducción		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
Transición AC-PE		Punto de Inicio de Progresiva: 0.00	
ERP		Punto Control Topográfico	
Triducto		Punto de salida de cable de detección en acometida	
Punto de emplante		Zona de protección mecánica de la red	
Gabinete		Tramo con tapada diferente a la típica	


TIPO DE LINEA

TUBERIA PE Ø200mm	PE200
TUBERIA PE Ø160mm	PE160
TUBERIA PE Ø110mm	PE110
TUBERIA PE Ø90mm	PE90
TUBERIA PE Ø63mm	PE63
TUBERIA PE Ø32mm	PE32
TUBERIA PE Ø20mm	PE20
TUBERIA PE (CON GAS)	PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado: 1m

LISTA DE METRADOS

Ø TUBERIA	LONGITUD
Ø 20 mm	---
Ø 32 mm	16.50
Ø 63 mm	---
Ø 90 mm	---
Ø 110 mm	---
Ø 160 mm	---
Ø 200 mm	---
Total	16.50

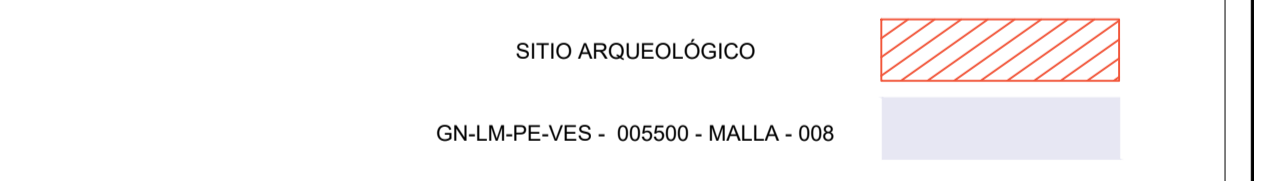

Jairo J. Cordero Olivera
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 30969
GYA CONSTRUCCIONES SAC

Representante Técnico (Contratista)

A	PARA PERMISOS	30-01-2023	C. CHAVEZ	J. CORDERO	J. CORDERO
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	DIBUJO	REVISÓ	APROBO

LISTA DE REVISIONES

Cálida REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO **GYA** Construcciones S.A.C.

TÍTULO: PPE0-22-0243 - REDES DE POLIETILENO - VILLA EL SALVADOR VES - SECTOR-005500-MALLA-008 PLANO MAESTRO

DIBUJO: C. CHAVEZ	FECHA: 30-01-2023	DISTRITO: VILLA EL SALVADOR	PLANO N°:
REVISÓ: J. CORDERO	ESCALA: S/E	ZONA Y MALLA: SECTOR-005500-MALLA-008	PPE0-22-0243-00-PM-01
APROBO: J. CORDERO	FILE: 1/1	REEMPLAZA: ---	A

CRONOGRAMA DE OBRA
Proyecto: "VES - SECTOR-005500-MALLA-008 "
Distrito: VILLA EL SALVADOR

Id	Nombre de tarea	Duración	día -1	día 7	día 14	día 21	día 28
1	ACTIVIDADES DE OBRA	30 días					
2	Inicio de Obra	0 días					
3	Recorrido Informativo y Difusión	30 días					
4	Replanteo de Trazo	30 días					
5	VILLA EL SALVADOR	30 días					
6	VES - SECTOR-005500-MALLA-008	30 días					
7	Señalización	25 días					
8	Rotura de Pavimentos y Veredas	25 días					
9	Excavación de Zanja	25 días					
10	Instalacion de tubería	25 días					
11	Relleno y Compactación	25 días					
12	Reposicion de sardineles y areas verdes	25 días					
13	Reposicion de Pavimento, Vereda	25 días					
14	FIN - CONSTRUCCION	0 días					
15	Limpieza y Aseo	30 días					


Jairo J. Condero Olivera
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 230690
 GYA CONSTRUCCIONES SAC

Tarea		Hito exteTarea		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Progreso	
Tareas externas		Sólo duración		División	