

★2022-104300★



Cálidda

CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE-14-0739

Lima, 7 de marzo de 2022

Señores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE VITARTE
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Presente. -

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto "ATV-SECTOR 001200 MALLA 002 ETAPA 03"

Radicado : R2022-010899

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**ATV-SECTOR 001200 MALLA 002 ETAPA 03**" **ubicado en el distrito de Ate Vitarte**, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

CALIDDA
C. Morelli 150
C/O La Rambla Torre 2,
Teléfono: (51-01) 7500
San Borja, Lima, Perú





Por su parte, informamos la contratación de la empresa **P.A PERU SAC**, empresa identificada con RUC. N° 20549011196, para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con la Ingeniera Diana Cayo Rivas, con registro del Colegio de Ingenieros N°122261; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G. Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de éste procedimiento al Señor EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la obtención de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorización que corresponda.

POR TANTO:

A usted señor Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos proporcione la autorización solicitada, por corresponder a derecho.




Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE
Fecha: 08/03/2022 14:14:42

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal

CÁLIDDA
C. Morelli 150
C.C. La Rambla, Torre 2,
Teléfono: (51-1) 611-7500
San Borja, Lima, Perú



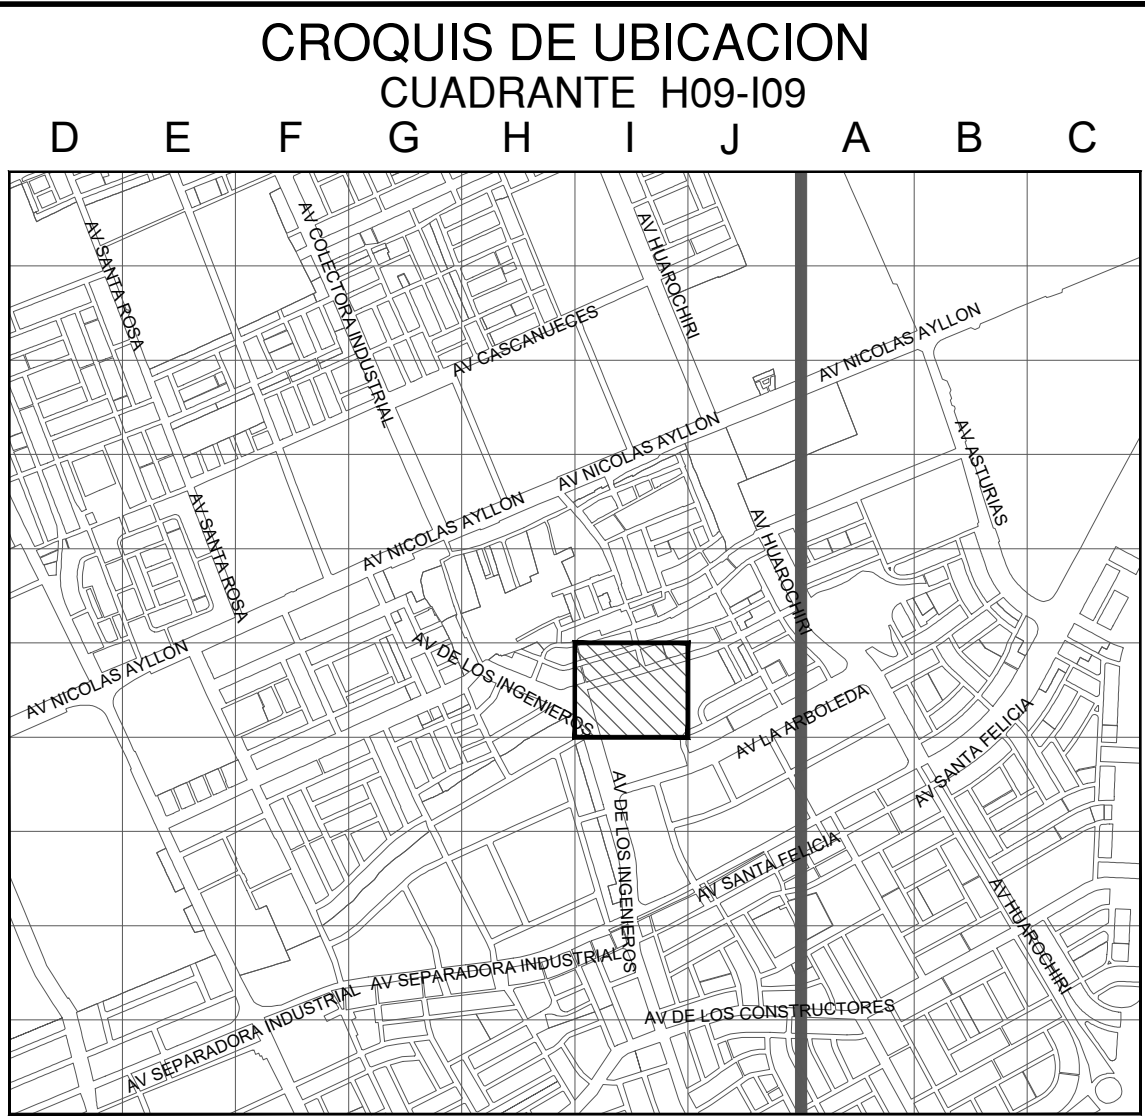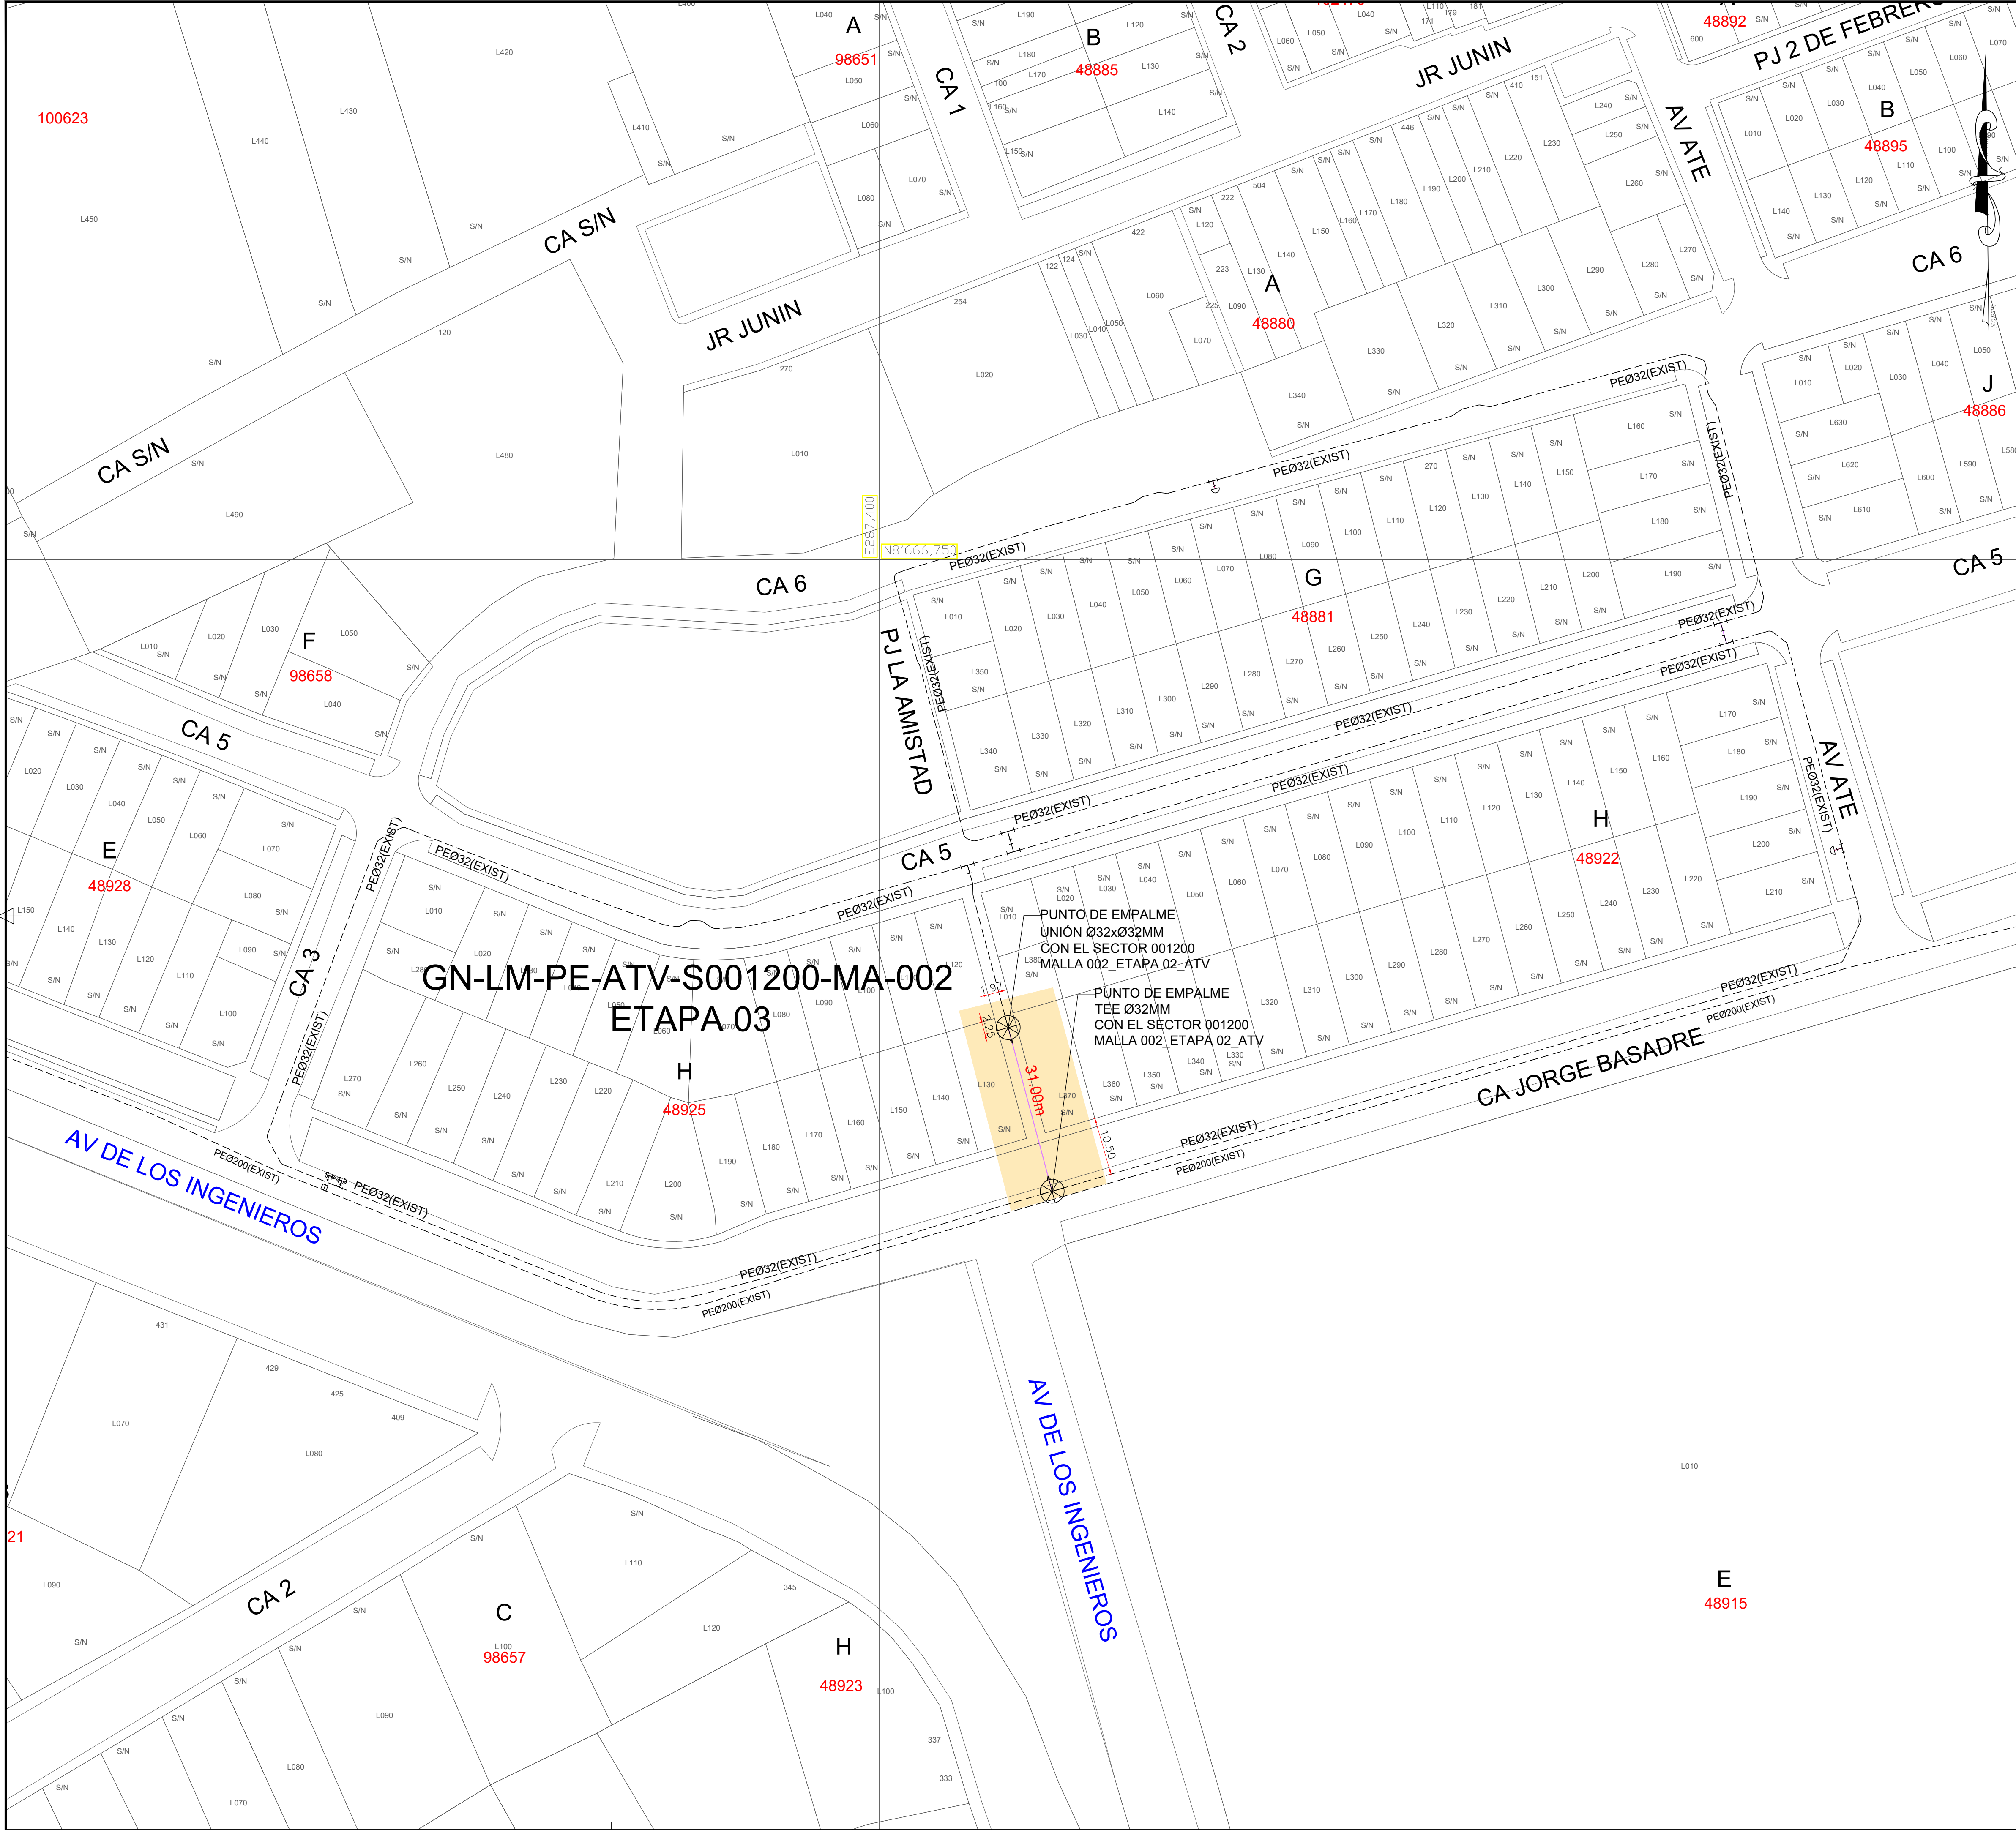

Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84
Hemisferio Sur - ZONA 18

SIMBOLOGIA

Válvula		Conexión con Sileta (TF)	
Tapón		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Reducción		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
Transición AC-PE		Punto de Inicio de Progresiva: 0.00	
ERP		Punto Control Topográfico	
Triducto		Punto de salida de cable de detección en acometida	
Punto de empalme		Zona de protección mecánica de la red	
Gabinete		Tramo con tapada diferente a la típica	

TIPO DE LINEA

TUBERIA PE Ø200mm	PE200
TUBERIA PE Ø160mm	PE160
TUBERIA PE Ø110mm	PE110
TUBERIA PE Ø90mm	PE90
TUBERIA PE Ø63mm	PE63
TUBERIA PE Ø32mm	PE32
TUBERIA PE Ø20mm	PE20
TUBERIA PE (CON GAS)	PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado: 1m

LISTA DE METRADOS

Ø TUBERIA	LONGITUD
Ø 20 mm	---
Ø 32 mm	31.00
Ø 63 mm	---
Ø 90 mm	---
Ø 110 mm	---
Ø 160 mm	---
Total	31.00

TRAMO PENDIENTE POR CONSTRUCCIÓN

César Daniel Pérez Medina
INGENIERO MECANICO DE FLUIDOS
7° REGISTRO

Representante Técnico
(Contratista)


A	PARA PERMISOS	03/03/2022	APS	JMAE	CDPM
REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	REVISO	APROBO
LISTA DE REVISIONES					
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO					
TITULO:					
PPE-14-0739 - REDES DE POLIETILENO - ATE VITARTE					
ATV - SECTOR 001200 MALLA 002 ETAPA 03					
PLANO MAESTRO					
DIBUJO:	APS	FECHA:	03/03/2022	DISTRITO:	ATE VITARTE
REVISO:	JMAE	ESCALA:	S/E	ZONA Y MALLA:	SECTOR 001200 MALLA 002 - ETAPA 03
APPROBO:	CDPM	FILE:	1/1	REEMPLAZA:	---
PPE-14-0739-03-PM-01					A

CRONOGRAMA DE OBRA

PROYECTO: PPE-14-0739_ATV-SECTOR-001200-MALLA-002 – ETAPA 03

ATE VITARTE

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	abril 2022																										
					14 mar '22			21 mar '22			28 mar '22			4 abr '22			11 abr '22														
					V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X
1	ACTIVIDADES DE OBRA	21 días	lun 14/03/22	lun 11/04/22																											
2	INSTALACIÓN DE TUBERÍA	21 días	lun 14/03/22	lun 11/04/22																											
3	PPE-14-0739_ATV - SECTOR 001200 MALLA 002_ETAPA 03	21 días	lun 14/03/22	lun 11/04/22																											
4	Inicio de Obra	0 días	lun 14/03/22	lun 14/03/22																											
5	Recorrido Informativo y Difusión	3 días	lun 14/03/22	mié 16/03/22																											
6	Replanteo de Trazo	2 días	mar 15/03/22	mié 16/03/22																											
7	Señalización	15 días	mar 15/03/22	lun 4/04/22																											
8	Calicatas	10 días	mar 15/03/22	lun 28/03/22																											
9	Corte y Demolición	10 días	mar 15/03/22	lun 28/03/22																											
10	Excavación	10 días	mié 16/03/22	mar 29/03/22																											
11	Tendido de tubería	10 días	mié 16/03/22	mar 29/03/22																											
12	Relleno y Compactación	10 días	mié 16/03/22	mar 29/03/22																											
13	Acabado vereda y/o pista (Resane)	10 días	jue 17/03/22	mié 30/03/22																											
14	FIN - CONSTRUCCION	0 días	mié 30/03/22	mié 30/03/22																											
15	Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas)	2 días	jue 31/03/22	vie 1/04/22																											
16	Gasificación	1 día	lun 4/04/22	lun 4/04/22																											
17	Limpieza y Aseo	20 días	mar 15/03/22	lun 11/04/22																											
18																															
19																															
20																															
21																															


César Daniel Perea Medina
 INGENIERO MECÁNICO DE FLUIDOS
 N° 151716

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			