

Lima, 22 de Marzo de 2023

Señores  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**  
Presente. -

CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE0-21-0830  
Oficina de Trámite Documentario  
EXP N° 05085-2023  
Fecha de Ingreso: 27 MAR. 2023  
Número de Folios: 29  
Firma: 

Asunto : Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "ANC - SECTOR - 000600 - MALLA - 001"

Radicado : R2023-015211

De nuestra consideración:

**Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda**, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Aldo Eduardo Vites Aciniega, Identificado con DNI N°42824097, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**ANC - SECTOR - 000600 - MALLA - 001**" ubicado en el distrito de Ancon, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **COMERCIALIZADORA S&E PERÚ S.A.C** identificada con RUC N°20511535612 para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero John Campos Castillo, con registro del Colegio de Ingenieros N°48335; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Raúl García con registro del Colegio de Ingenieros N°64179.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al Señor EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin de que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

Asimismo, señalamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- [casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe](mailto:casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe)
- [Gestion.Permisos@calidda.com.pe](mailto:Gestion.Permisos@calidda.com.pe)
- [emera@meraasesores.com](mailto:emera@meraasesores.com)

#### **POR LO EXPUESTO**

Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:  
ALDO EDUARDO VITES  
ARCINIEGA  
Fecha: 22/03/2023 17:58:13

Aldo Eduardo Vites Aciniega  
Apoderado de Cálidda




PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA **S&E** PERU SAC.

# RED DE DISTRIBUCIÓN EN PE PROYECTO ANCON

Id	Nombre de tarea	Duración	2023		
			T1	T2	T3
1	<b>ANCON</b>	<b>20 días</b>			
2	<b>ANC SECTOR 00600 MALLAS 001</b>	<b>20 días</b>			
3	<b>PERIMETRO EXTERNO</b>	<b>20 días</b>			
4	<b>CA S/N FRENTE A MZ S/N</b>	<b>20 días</b>			
5	<b>MALECON LAS COLINAS DESDE CA S/N HASTA AV SAN FRANCISCO</b>	<b>20 días</b>			
6	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días			
7	CALICATAS	6 días			
8	CORTE Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO	10 días			
9	EXCAVACIÓN	10 días			
10	TENDIDO DE TUBERÍA	10 días			
11	RELLENO Y COMPACTACIÓN	10 días			
12	REPOSICIÓN	10 días			
13	LIMPIEZA DE LA ZONA.	10 días			
14	<b>PRUEBAS Y GASIFICACIONES</b>	<b>5 días</b>			

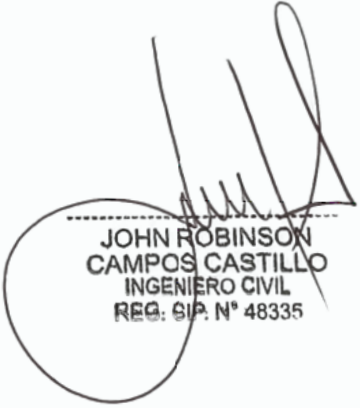

**JOHN ROBINSON  
CAMPOS CASTILLO**  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. SIP. N° 48335

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO	Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
	División		Inactive Task		Manual Summary	
	Hito		Inactive Milestone		Start-only	
	Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
	Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
	Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	

PPE0-21-0830 ANC - SECTOR - 000600 - MALLA - 001

### SIMBOLOGIA

Válvula		Conexión con Silleta (TF)	
Tapón		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Reducción		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
Transición AC-PE		Punto de Inicio de Progresiva: 0.00	
ERP		Punto Control Topográfico	
Triducto		Punto de salida de cable de detección en acometida	
Punto de empalme		Zona de protección mecánica de la red	
Gabinete		Tramo con tapada diferente a la típica	

### TIPO DE LINEA

TUBERIA PE Ø200mm		PE200
TUBERIA PE Ø160mm		PE160
TUBERIA PE Ø110mm		PE110
TUBERIA PE Ø90mm		PE90
TUBERIA PE Ø63mm		PE63
TUBERIA PE Ø32mm		PE32
TUBERIA PE Ø20mm		PE20
TUBERIA PE (CON GAS)		PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

#### LISTA DE METRADOS-RED

Ø TUBERIA	POR HABITAR (SIN GAS)
200mm	136.00

#### LISTA DE REVISIONES

NO.	PARA CONSTRUCCION	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
0	PARA CONSTRUCCION	16-03-23	J.A.N.	J.A.G.	J.C.C

**Calidda** REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO

**S&E** PERÚ S.A.C. COMERCIALIZADORA

TÍTULO: **Redes de Polietileno - Ancón ANC - SECTOR 000600 MALLA 001 Plano Maestro**

DIBUJO: J.A.N.	FECHA: 16-03-23	DISTRITO: Ancón	PLANO N°:
REVISÓ: J.A.G.	ESCALA: REF.	ZONA Y MALLA: 000600	REV.: 0
APROBÓ: J.C.C.	FILE: 1/1	REEMPLAZA: ---	PLANO MASTER

JOHN ROBINSON CAMPOS CASTILLO INGENIERO CIVIL REG. Nº 48335