



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

### REGISTRO DEL DOCUMENTO

### EXPEDIENTE 564 - 2023

**TIPO Y N° DOCUMENTO:** RUC N° 20503758114

**RAZÓN SOCIAL:** GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA - CALIDDA

**DOMICILIO FISCAL:** CA. MORELLI 150 C.C. LA RAMBLA TORRE 2 - SAN BORJA

**FOLIOS:** 69

**FECHA INGRESO:** 09/01/2023

**ASUNTO:**

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EJECUCION DE OBRA (INGRESA EL EXPEDIENTE EN FISICO CON 69 FOLIOS)

\* Autorizo el envío de notificaciones por correo

---

Recepcionista

---

Solicitante

Su trámite será gestionado en: SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

De conformidad con el Artículo 125.- Observaciones a documentación presentada de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, en un solo acto y por única vez la unidad de recepción realiza las observaciones por incumplimiento de requisitos, invitando al administrado a subsanarlas dentro de un plazo máximo de dos días hábiles asimismo transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación se considera como no presentada la solicitud.

**CARGO**



F/69

CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE0-21-(1824;1827-...-1829; 1839-...-1842)

Lima, 04 de enero del 2023

Señores

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**

Presente. -

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto SJL SECTOR 003201 MALLA 04; 003202 MALLA 01 AL 04; SECTOR 000501 MALLA 01.

Radicado: R2022 - 042126

De nuestra consideración:

**Gas Natural de Lima y Callao S.A.** - Cálida, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**SJL SECTOR 003201 MALLA 04; 003202 MALLA 01 AL 04; SECTOR 000501 MALLA 01**", ubicado en el Distrito de San Juan de Lurigancho, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **ALFACO SAC** identificada con RUC N°20601832390, para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero Juan Carlos Chaupis Sánchez, con registro del Colegio de Ingenieros N° 55216; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable Ingeniero Raúl García, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 64179.



En ese sentido, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 124.1 del artículo 124° del TUO de la Ley N° 27444, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al señor WILSON GUERRERO BUITRAGO identificado con C.E. 001022384 y/o LUIS CARLOS MOLINA QUINTANILLA con DNI N° 45624802, a fin que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la obtención de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorización que corresponda, hasta la finalización del proyecto.

Asimismo, señalamos que de acuerdo al numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- [Casilla.Electronica@proveedores.calidda.com.pe](mailto:Casilla.Electronica@proveedores.calidda.com.pe).
- [Abel.Villanueva@calidda.com.pe](mailto:Abel.Villanueva@calidda.com.pe)
- [Luis.Molina@calidda.com.pe](mailto:Luis.Molina@calidda.com.pe)

**POR TANTO:**

A usted señor Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos proporcione la autorización solicitada, por corresponder a derecho.


Atentamente,

Firmado Digitalmente por:  
ROBERTO FRANCO GIANOLI  
HANKE  
Fecha: 05/01/2023 15:41:29

**Roberto Franco Gianoli Hanke**  
**Sub Gerente Legal**





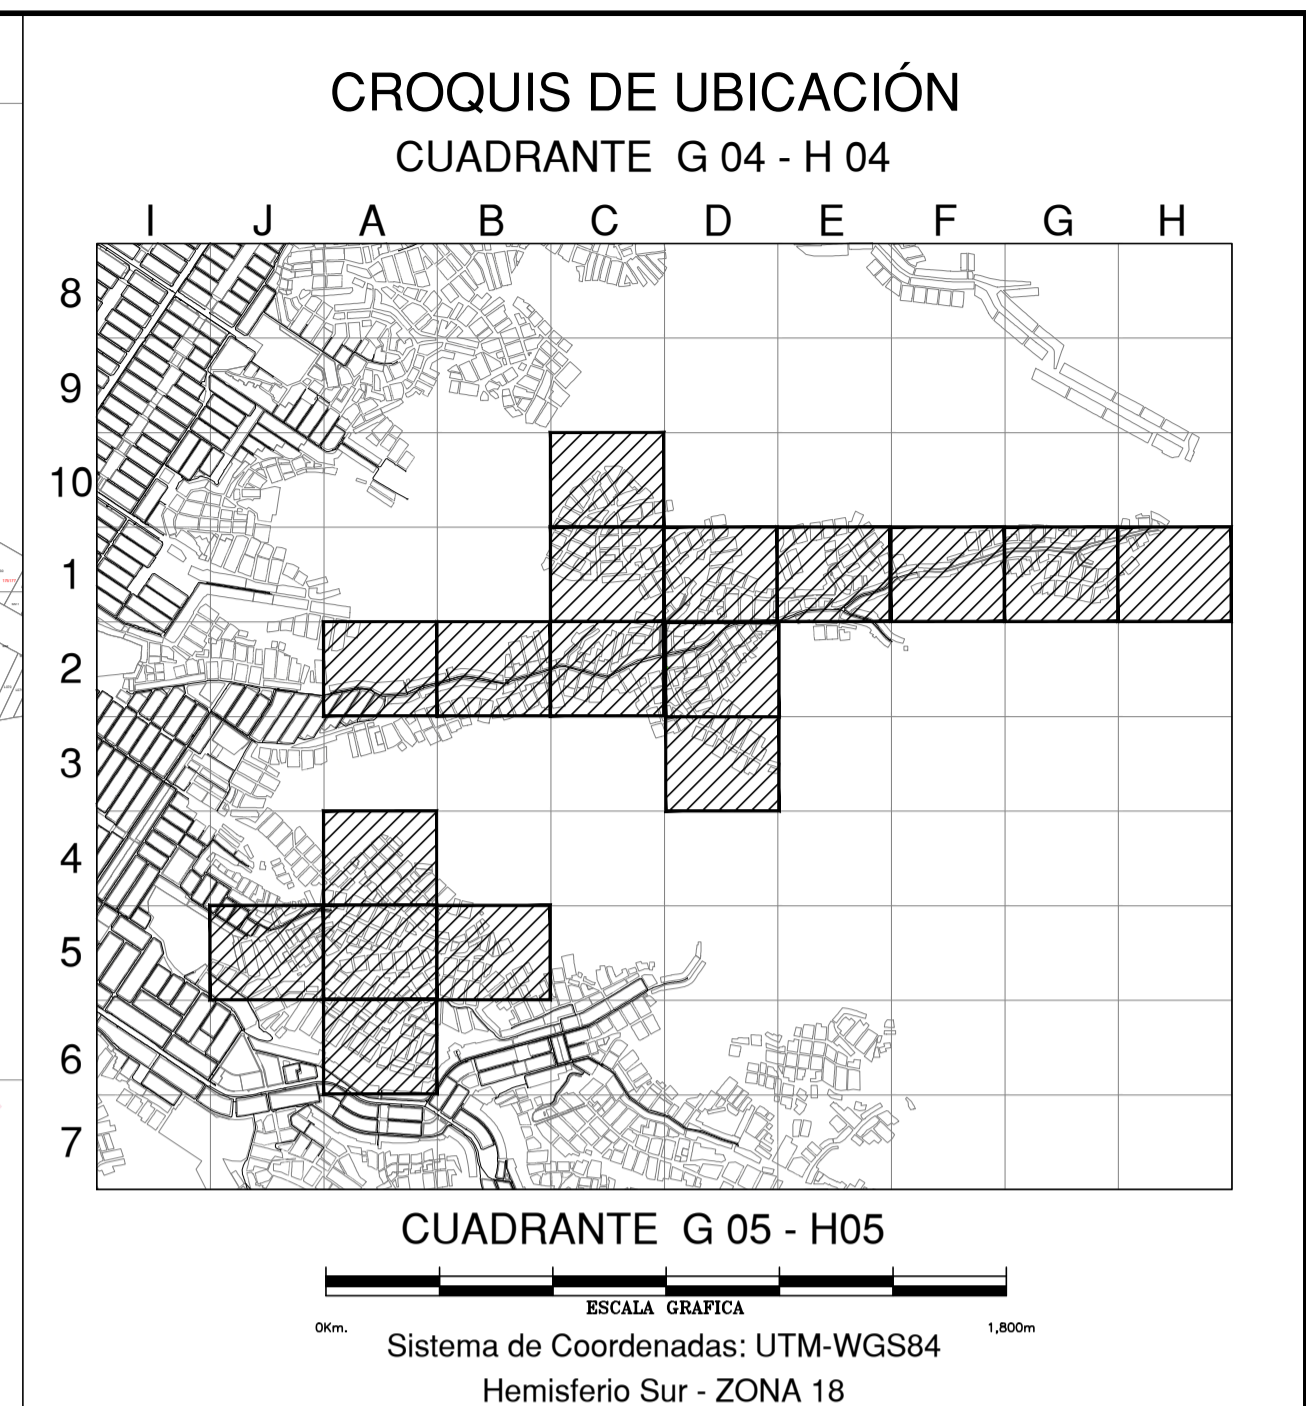

#### SIMBOLOGIA

Válvula		TEE de Todo Diametro	
Tapón		Conexión con Silleta (TF)	
Reducción		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Transición AC-PE		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
ERP		Punto de Inicio de Progresiva: 0.00	
Triducto		Punto Control Topográfico	
Punto de emplame		Punto de salida de cable de detección en acometido	
Gabinete		Zona de protección mecánica de la red	
		Tramo con tapada diferente a la típica	

#### TIPO DE LINEA

TUBERÍA PE #200mm	PE200
TUBERÍA PE #160mm	PE160
TUBERÍA PE #110mm	PE110
TUBERÍA PE #90mm	PE90
TUBERÍA PE #63mm	PE63
TUBERÍA PE #32mm	PE32
TUBERÍA PE #20mm	PE20
TUBERÍA PE (CON GAS)	PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

#### LISTA DE METRADOS

Ø TUBERÍA	LONGITUD
Ø 20 mm	---
Ø 32 mm	---
Ø 63 mm	6887.06
Ø 90 mm	---
Ø 110 mm	---
Ø 160 mm	---
Ø 200 mm	---
<b>Total</b>	<b>6887.06</b>

**ALFA CO**  
ING. DIEGO E. QUISPE GARCÍA  
JEFE DE INGENIERÍA  
CIP 183492

Representante Técnico

A	PLANO PARA CONSTRUCCION	17/05/2022	E.A.D.	D.G.G.	D.G.G.
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	DIBUJO	REVISÓ	APROBÓ
LISTA DE REVISIONES					
		<b>REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO</b>			
<b>TITULO: REDES DE POLIETILENO - SAN JUAN DE LURIGANCHO</b> <b>SJL - SECTOR 003201 MALLA 004</b> <b>SECTOR 003202 MALLA (001-...-004)-SECTOR 005001 MALLA 001</b> <b>PLANO MAESTRO</b>					
DIBUJO: E.A.D.	FECHA: 17/05/2022	DISTRITO: SAN JUAN DE LURIGANCHO	PLANO N°:	REV.:	
REVISÓ: D.G.G.	ESCALA: -	ZONA Y MALLA: SECTOR 003201 SECTOR 005001	PPE0-21-(1824-1827-1828-1829-1839-1840-1841-1842)-00-PM-01	A	
APROBÓ: D.G.G.	FILE: 1/1	REEMPLAZA: ---			





# CRONOGRAMA DE OBRA

Proyecto: SJL - SECTOR 003201 MALLA 004-SECTOR 003202 MALLA (001-...-004)-SECTOR 000501 MALLA 001  
SAN JUAN DE LURIGANCHO



Id	Nombre de tarea	Duración	Cronograma										
			D77	D84	D91	D98	D105	D112	D119	D126	D133	D140	D147
1	<b>PROYECTO: SJL - SECTOR 003201 MALLA 004-SECTOR 003202 MALLA (001-...-004)-SECTOR 000501 MALLA 001</b>	<b>60 días</b>	[Barra negra de inicio a fin]										
2	<b>CANALIZACION DE REDES DE POLIETILENO</b>	<b>60 días</b>	[Barra negra de inicio a fin]										
3	<b>TRAMO: AV. CIRCUNVALACION, CA. S/N 18, CA. S/N 20, CA. S/N 23, CA. LAS AMERICA, CA. JAVIER PEREZ DE CUELLAR, CA. VIRGENES DEL SOL</b>	<b>60 días</b>	[Barra azul de inicio a fin]										
4	Recorrido informativo y difusión inicio de Obra	2 días	[Hito]										
5	Señalización y Detección de Interferencias	54 días	[Barra azul]										
6	Excavación de Calicatas	54 días	[Barra azul]										
7	Corte de Pavimento	54 días	[Barra azul]										
8	Rotura y Demolición de Pavimento	54 días	[Barra azul]										
9	Excavación de zanja	54 días	[Barra azul]										
10	Soldadura de Tubería	54 días	[Barra azul]										
11	Bajada de Tubería	54 días	[Barra azul]										
12	Relleno de zanja	54 días	[Barra azul]										
13	Compactación de Base y Sub Base	54 días	[Barra azul]										
14	Reposición de Pavimento	52 días	[Barra azul]										
15	<b>PRUEBAS DE HERMETICIDAD</b>	<b>2 días</b>	[Hito]										
16	Prueba de hermeticidad ( 24 Horas )	2 días	[Barra azul]										
17	<b>GASIFICACION</b>	<b>2 días</b>	[Hito]										
18	Excavación, Relleno y Compactación de Base y Sub Base	1 día	[Barra azul]										
19	Reposición de Pavimento	1 día	[Barra azul]										
20	Limpieza de Obra	1 día	[Barra azul]										
21	Entrega de Obra	1 día	[Barra azul]										

Tarea	[Barra azul]	Hito inactivo	[Barra blanca]	solo fin	[Barra negra]
División	[Barra punteada]	Resumen inactivo	[Barra punteada]	Tareas externas	[Diamante azul]
Hito	[Diamante negro]	Tarea manual	[Diamante blanco]	Hito externo	[Barra verde]
Resumen	[Barra negra]	solo duración	[Barra punteada]	Progreso	[Barra negra]
Resumen del proyecto	[Barra gris]	Informe de resumen manual	[Diamante verde]	División	[Flecha verde]
Tareas externas	[Barra gris]	Resumen manual	[Diamante verde]		
Hito exteTarea	[Diamante negro]	solo el comienzo	[Barra roja]		

**ALFA CO S.A.S.**  
Ing. DIEGO E. GUIPES GARCIA  
JEFE DE INGENIERIA  
CIP 183492