

★2022-102730★



Municipalidad
de San Isidro

02009-2022

Gestión Documentaria y Archivo
Call Center 5139000

N° Folios : 0032

Solicitante : GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.
Fecha Ingreso : 21/02/2022
Asunto : Autorización Para Construcción De Redes Subterráneas,
Cableado Subterráneo O Casos Especiales En Área De Uso
Público (Agua, Desague, Energía Eléctrica, Gas)
Dirección : Ramsey, Tomás 0000
Será derivado a : Obras Públicas
Registrado por : HPENA el 21/02/2022 a las 3:07 pm

Para cualquier consulta, deberá referirse a: **Ex 02009-2022**

Usuario

Lima, 17 de febrero de 2022

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Presente. -

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto "SIS - SECTOR 000400 MALLA 001-EXT RED AV TOMAS RAMSEY - ETAPA 02"

Radicado : R2022-007057

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálida, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**SIS - SECTOR 000400 MALLA 001-EXT RED AV TOMAS RAMSEY - ETAPA 02**" ubicado en el distrito de San Isidro, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

CÁLIDA
C. MOSE
C.C. LIMA
Teléfono: (51-1) 611-7500
San Isidro, Lima, Perú



Por su parte, informamos la contratación de la empresa **P.A PERU SAC**, empresa identificada con RUC. N° 20549011196, para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con la Ingeniera Diana Cayo Rivas, con registro del Colegio de Ingenieros N°122261; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G. Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de éste procedimiento al Señor **EDER MERA LEON** con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. **ROBERT VALVERDE ALVARADO** con DNI N° 41195791, a fin que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la obtención de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorización que corresponda.

POR TANTO:

A usted señor Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos proporcione la autorización solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
**ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE**
Fecha: 18/02/2022 10:05:56


Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal

CRONOGRAMA DE OBRA

PROYECTO: PPE-20-0257SIS - SECTOR 000400 MALLA 001-EXT RED AV TOMAS RAMSEY – ETAPA 02 SAN ISIDRO

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	marzo 2022																																
					21 feb '22							28 feb '22							07 mar '22							14 mar '22							21 mar '22				
					D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J
1	ACTIVIDADES DE OBRA	21 días	mar 22/02/22	mar 22/03/22																																	
2	INSTALACIÓN DE TUBERÍA	21 días	mar 22/02/22	mar 22/03/22																																	
3	PPE-20-0257_SIS - SECTOR 000400 MALLA 001-EXT RED AV TOMAS RAMSEY – ETAPA 02	21 días	mar 22/02/22	mar 22/03/22																																	
4	Inicio de Obra	0 días	mar 22/02/22	mar 22/02/22																																	
5	Recorrido Informativo y Difusión	3 días	mar 22/02/22	jue 24/02/22																																	
6	Replanteo de Trazo	2 días	mié 23/02/22	jue 24/02/22																																	
7	Señalización	15 días	mié 23/02/22	mar 15/03/22																																	
8	Calicatas	10 días	mié 23/02/22	mar 08/03/22																																	
9	Corte y Demolición	10 días	mié 23/02/22	mar 08/03/22																																	
10	Excavación	10 días	jue 24/02/22	mié 09/03/22																																	
11	Tendido de tubería	10 días	jue 24/02/22	mié 09/03/22																																	
12	Relleno y Compactación	10 días	jue 24/02/22	mié 09/03/22																																	
13	Acabado vereda y/o pista (Resane)	10 días	vie 25/02/22	jue 10/03/22																																	
14	FIN - CONSTRUCCION	0 días	jue 10/03/22	jue 10/03/22																																	
15	Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas)	2 días	vie 11/03/22	lun 14/03/22																																	
16	Gasificación	1 día	mar 15/03/22	mar 15/03/22																																	
17	Limpieza y Aseo	20 días	mié 23/02/22	mar 22/03/22																																	
18																																					
19																																					
20																																					
21																																					

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

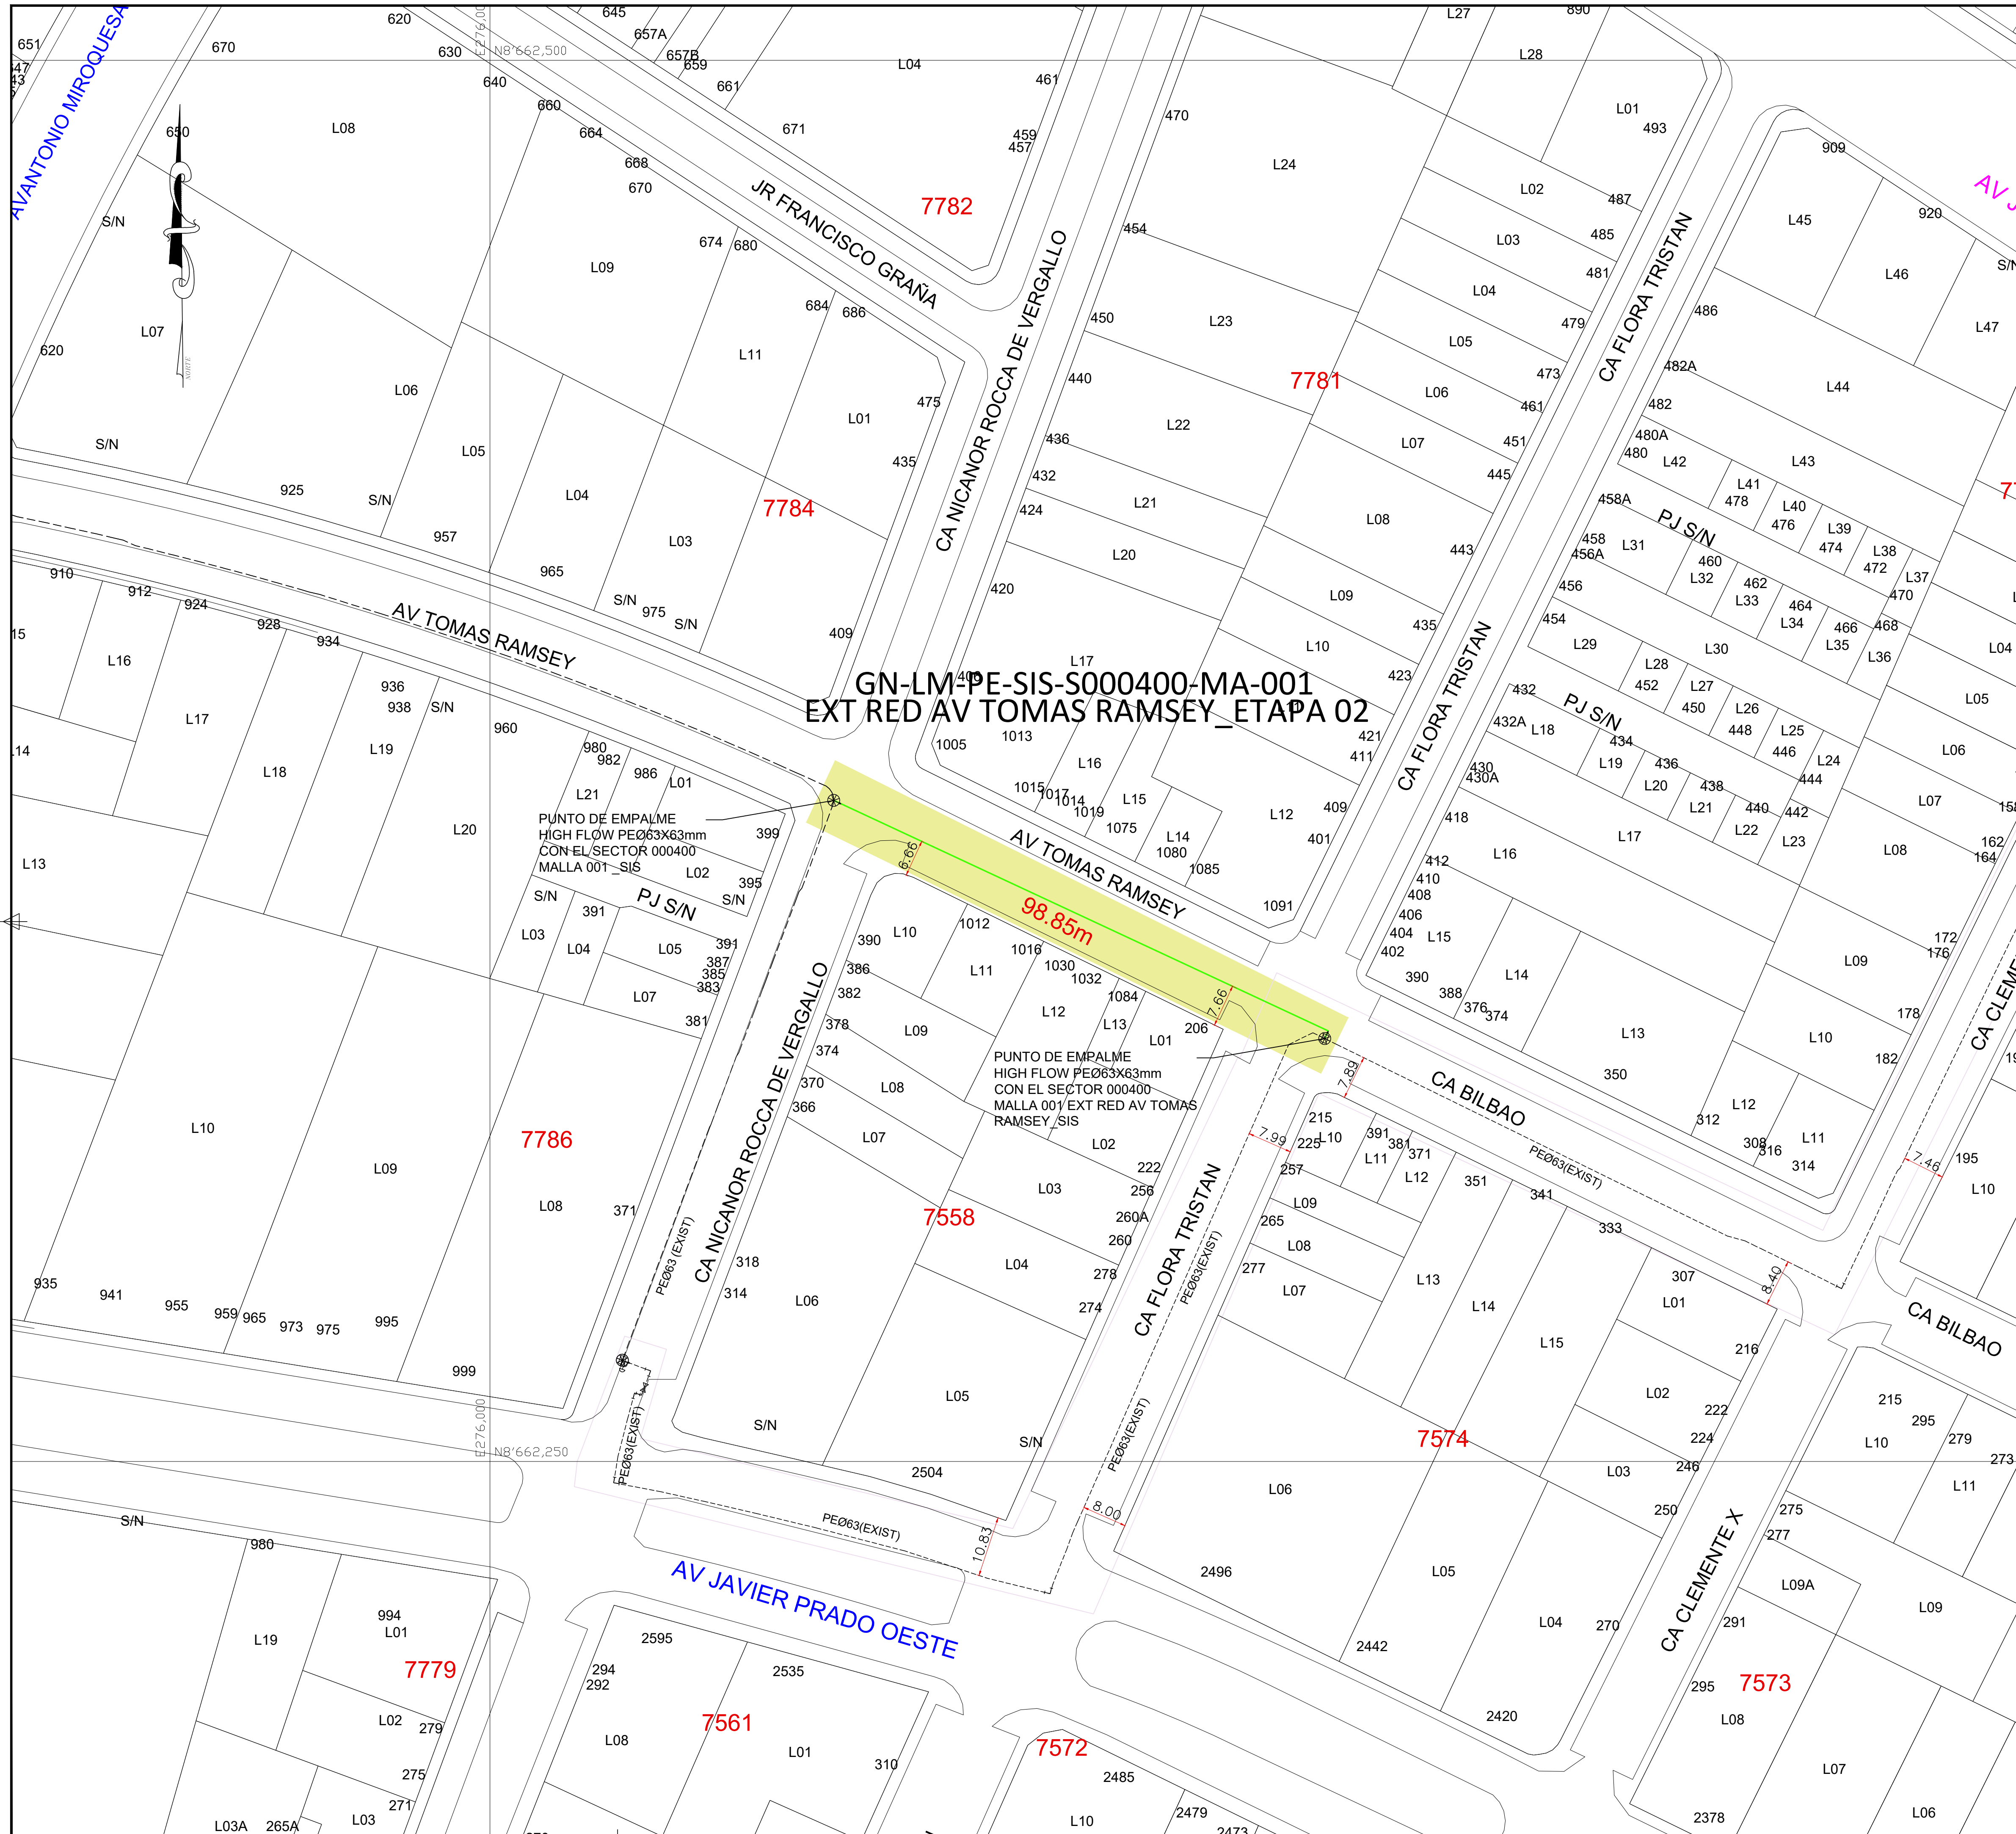


GN-LM-PE-SIS-S000400-MA-001
EXT RED AV TOMAS RAMSEY ETAPA 02

PUNTO DE EMPALME
HIGH FLOW PE Ø63X63mm
CON EL SECTOR 000400
MALLA 001 - SIS

PUNTO DE EMPALME
HIGH FLOW PE Ø63X63mm
CON EL SECTOR 000400
MALLA 001 EXT RED AV TOMAS
RAMSEY SIS

CROQUIS DE UBICACION
CUADRANTE D11-E11

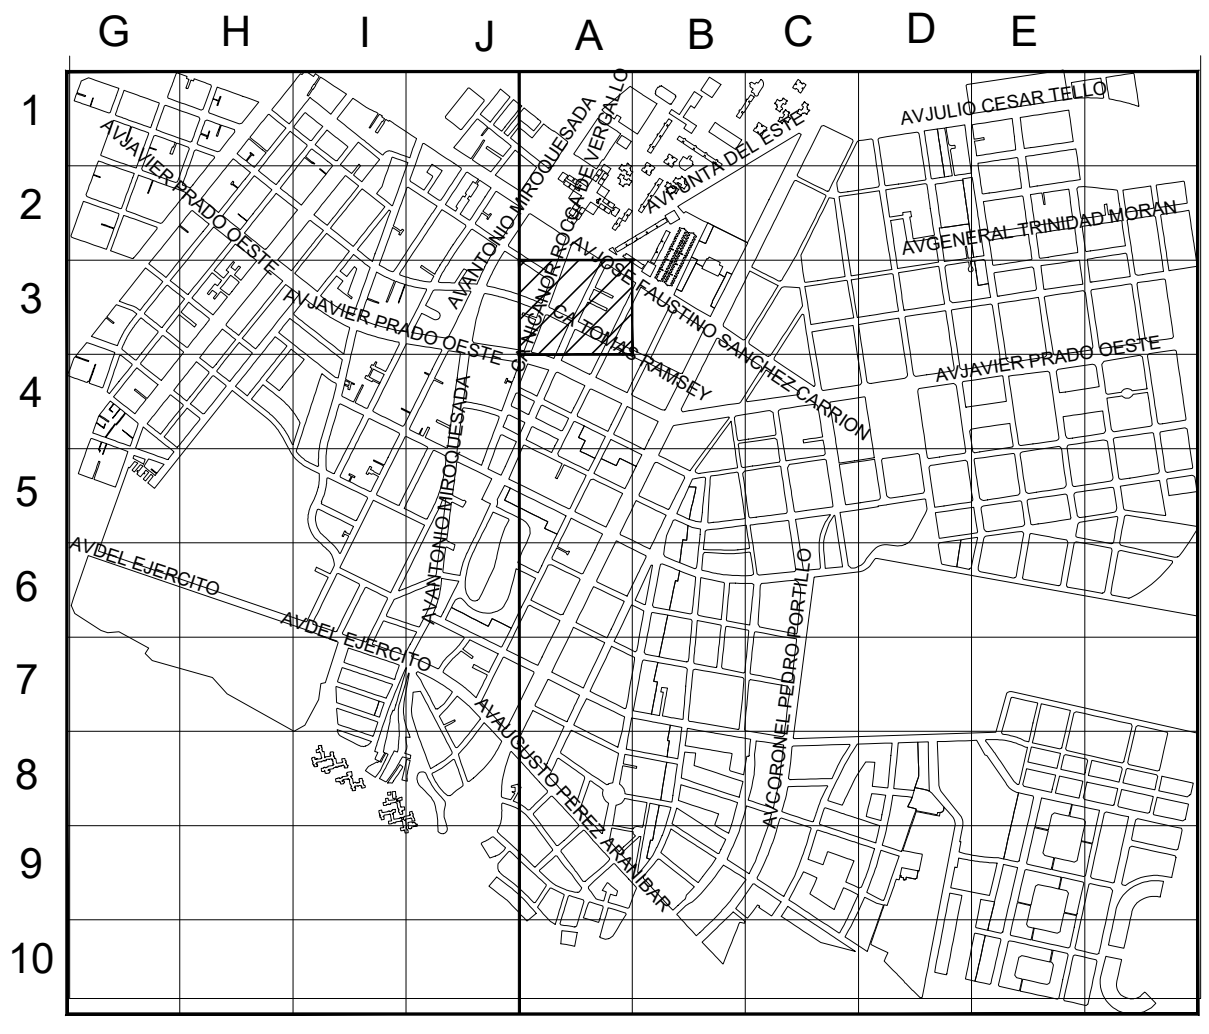

ESCALA GRAFICA
0m 60m 120m 180m

Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84
Hemisterio Sur - ZONA 18

SIMBOLOGIA

Ubicación	Consultor con Sísico (S)	+
Topón	Consultor con Topping (T)	+
Reducción	Consultor con Reducción (R)	+
Transmisión AG-PE	Consultor con Reducción de Pérdidas (C)	+
ESP	Punto de Inicio de Programación (I)	+
Tratamiento	Punto de Control Topográfico (C)	+
Punto de empalme	Punto de salida de volutas de instalación en normalidad (S)	+
Delimitación	Zona de protección mecánica de la red (Z)	+
	Tramo con topografía alterada o a topografía (T)	+

TIPO DE LINEA

TUBERIA PE Ø200mm	PE200
TUBERIA PE Ø150mm	PE150
TUBERIA PE Ø110mm	PE110
TUBERIA PE Ø90mm	PE90
TUBERIA PE Ø75mm	PE75
TUBERIA PE Ø63mm	PE63
TUBERIA PE Ø50mm	PE50
TUBERIA PE Ø40mm	PE40
TUBERIA PE (OTRO GAS)	PE

LISTA DE METRADOS

Ø TUBERIA	LONGITUD
Ø 20 mm	---
Ø 32 mm	---
Ø 63 mm	98.85
Ø 90 mm	---
Ø 110 mm	---
Ø 200 mm	---
Total	98.85

TRAMO PENDIENTE POR CONSTRUCCION

Representante Técnico
(Contratista)

A	PARA PERMISOS	13/02/2022	APS	JMAE	CDPM
REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
LISTA DE REVISIONES					
		REDES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO			
TITULO: PPE-20-0257 - REDES DE POLIETILENO - SAN ISIDRO SIS - EXT. RED AV TOMAS RAMSEY ETAPA 02 PLANO MAESTRO					
DIBUJO:	APS	FECHA:	13/02/2022	DISTRITO:	SAN ISIDRO
REVISO:	JMAE	ESCALA:	S/E	ZONA Y MALLA:	ZONA Y MALLA SECTOR 000400 MALLA 001 EXT RED AV TOMAS RAMSEY ETAPA 02
APROBÓ:	CDPM	FILE:	1/1	REEMPLAZA:	---
				PLANO N°:	PPE-20-0257-02-PM-01
				REV.:	A