

CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE0-21-1857

Lima, 6 de Marzo de 2023

Señores  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**  
 Presente. -

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto "VMT SECTOR 004600 MALLA 003"

Radicado : R2023-012231

De nuestra consideración:

**Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda**, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**VMT SECTOR 004600 MALLA 003**" ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

**CÁLIDDA**  
 C. Marelli 160  
 C.C. La Bomba, Torre 2  
 Teléfono: (51-1) 63-3500  
 San Borja, Lima, Perú



 <b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO</b>	
<b>UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO - 3</b>	
EXP. N°: 0004614	FOLIO: 31
PARA: CSOPC	
HORA: 10:19	
FECHA: 08 MAR. 2023	
FIRMA: 	
La recepción de este documento no significa la aceptación del mismo	

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **P.A PERU SAC**, empresa identificada con RUC. N° 20549011196, para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con la Ingeniera Diana Cayo Rivas, con registro del Colegio de Ingenieros N°122261; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Raúl García con registro del Colegio de Ingenieros N°64179.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de éste procedimiento al Señor Sergio Dennis Chacón Bruno identificado con DNI N° 46731029 y/o Yelina Quispe Curicon DNI N° 70474960, a fin que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la obtención de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorización que corresponda.

Asimismo, señalamos que de acuerdo al numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- [casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe](mailto:casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe)
- [Gestion.Permisos@calidda.com.pe](mailto:Gestion.Permisos@calidda.com.pe)
- [nataly.aldana@profesionalesasociados.pe](mailto:nataly.aldana@profesionalesasociados.pe)
- [jose.garrido@profesionalesasociados.pe](mailto:jose.garrido@profesionalesasociados.pe)

**POR TANTO:**

A usted señor Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos proporcione la autorización solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:  
ROBERTO FRANCO GIANOLI  
HANKE

Fecha: 06/03/2023 16:22:39

**Roberto Franco Gianoli Hanke**  
**Sub Gerente Legal**





MUNICIPALIDAD  
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO S-012

Nº 020471

# RECIBO ÚNICO DE CAJA

MOVIMIENTO Nº 0000158

Nombre: CALIDDA

Dirección: DISTRITO: Villa María del Triunfo - -

Anotación:

CONCEPTO	PRE. UNIT.	CANT.	TOTAL
12102 - AUTORIZACIÓN EN ÁREA DE USO PÚBLICO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (No vinculado a Telecomunicaciones)	9.60	1.00	9.60
TOTAL S:			9.60



Nro. Operación: 40  
2023-03-08 10:11:43

Cajero: SMONTOYA  
Página 1 de 1

USUARIO

### SIMBOLOGIA

Válvula		Conexión con Sileta (TF)	
Tapón		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Reducción		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
Transición AC-PE		Punto de Inicio de Progresiva: 0.00	
ERP		Punto Control Topográfico	
Triducto		Punto de salida de cable de detección en acometida	
Punto de empalme		Zona de protección mecánica de la red	
Gabinete		Tramo con tapada diferente a la típica	


### TIPO DE LINEA

TUBERÍA PE #200mm	PE200
TUBERÍA PE #160mm	PE160
TUBERÍA PE #110mm	PE110
TUBERÍA PE #90mm	PE90
TUBERÍA PE #63mm	PE63
TUBERÍA PE #32mm	PE32
TUBERÍA PE #20mm	PE20
TUBERÍA PE (CON GAS)	PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

### CROQUIS DE UBICACION CUADRANTE I13-J13

ESCALA GRAFICA  
 Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84  
 Hemisferio Sur - ZONA 18

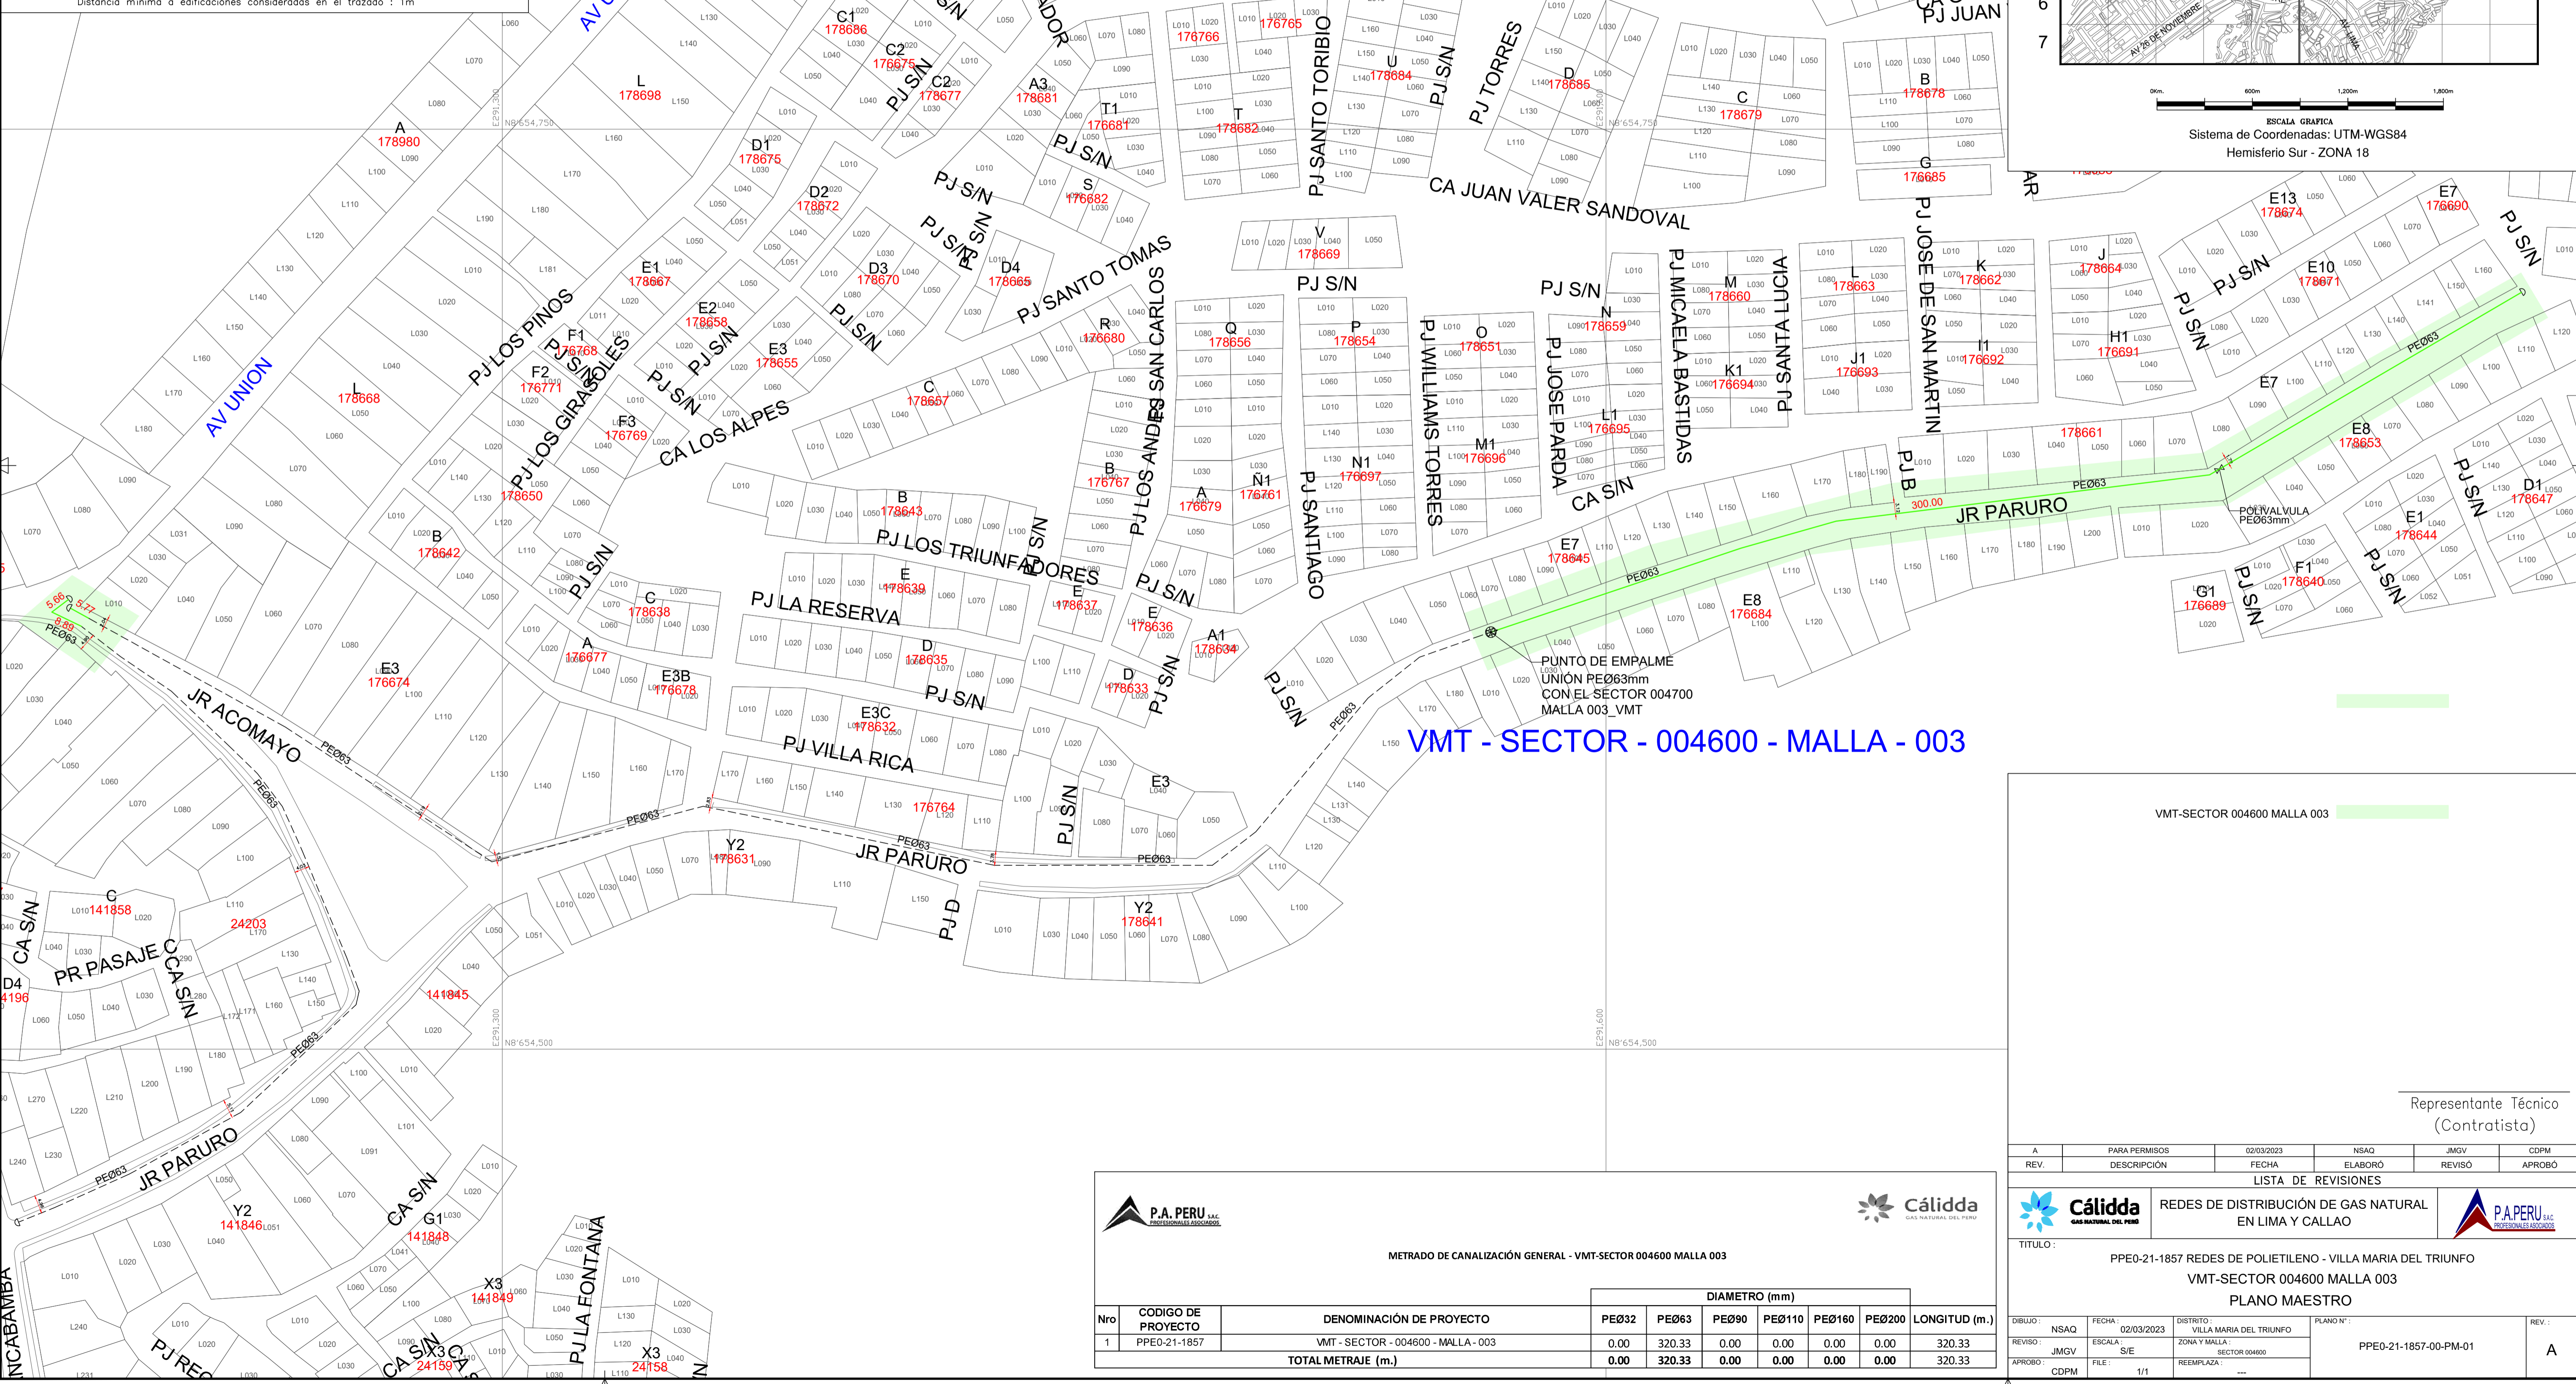

METRADO DE CANALIZACIÓN GENERAL - VMT-SECTOR 004600 MALLA 003

Nro	CODIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN DE PROYECTO	DIAMETRO (mm)						LONGITUD (m.)
			PE032	PE063	PE090	PE110	PE160	PE200	
1	PPE0-21-1857	VMT - SECTOR - 004600 - MALLA - 003	0.00	320.33	0.00	0.00	0.00	0.00	320.33
TOTAL METRAJE (m.)			0.00	320.33	0.00	0.00	0.00	0.00	320.33

Representante Técnico (Contratista)

A	PARA PERMISOS	02/03/2023	NSAQ	JMGV	CDPM
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

LISTA DE REVISIONES

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO	
---	--

TITULO: PPE0-21-1857 REDES DE POLIETILENO - VILLA MARIA DEL TRIUNFO  
 VMT-SECTOR 004600 MALLA 003  
 PLANO MAESTRO

DIBUJO: NSAQ	FECHA: 02/03/2023	DISTRITO: VILLA MARIA DEL TRIUNFO	PLANO N°:
REVISÓ: JMGV	ESCALA: S/E	ZONA Y MALLA: SECTOR 004600	PPE0-21-1857-00-PM-01
APROBÓ: CDPM	FILE: 1/1	REEMPLAZA: ---	REV.: A



**CRONOGRAMA DE OBRA**  
**Proyecto: "VMT-SECTOR 004600 MALLA 003"**  
**(Distrito: VILLA MARÍA DEL TRIUNFO)**

Id	Nombre de tarea	Duración	D-2	D-1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30	D31	D32	D33
1	<b>ACTIVIDADES DE OBRA</b>	<b>30 días</b>	[Barra azul que cubre los días D1 a D30]																																		
2	<b>DISTRITO DE VILLAMARIA DEL TRIUNFO</b>	<b>30 días</b>	[Barra azul que cubre los días D1 a D30]																																		
3	<b>VMT - SECTOR - 004600 - MALLA - 003</b>	<b>30 días</b>	[Barra azul que cubre los días D1 a D30]																																		
4	<b>Inicio de Obra</b>	0 días	[Hito activo en D1]																																		
5	Recorrido Informativo y Difusión	30 días	[Barra azul que cubre los días D1 a D30]																																		
6	Replanteo de Trazo	30 días	[Barra azul que cubre los días D1 a D30]																																		
7	Señalización	30 días	[Barra azul que cubre los días D1 a D30]																																		
8	Calicatas	10 días	[Barra azul que cubre los días D1 a D10]																																		
9	Corte y Demolición	25 días	[Barra azul que cubre los días D10 a D35]																																		
10	Excavación	25 días	[Barra azul que cubre los días D10 a D35]																																		
11	Tendido de tubería	25 días	[Barra azul que cubre los días D10 a D35]																																		
12	Relleno y Compactación	25 días	[Barra azul que cubre los días D10 a D35]																																		
13	Acabado vereda y/o pista (Resane)	25 días	[Barra azul que cubre los días D10 a D35]																																		
14	<b>FIN - CONSTRUCCION</b>	0 días	[Hito activo en D35]																																		
15	Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas)	2 días	[Barra azul que cubre los días D35 a D37]																																		
16	Gasificación	1 día	[Barra azul que cubre el día D37]																																		
17	Limpieza y Aseo	30 días	[Barra azul que cubre los días D1 a D30]																																		
18	<b>Fin de obra</b>	0 días	[Hito activo en D37]																																		

Tarea		Tarea resumida		Hito inactivo		solo el comienzo	
División		Hito resumido		Resumen inactivo		solo fin	
Hito		Progreso resumido		Tarea manual		Fecha límite	
Resumen		Tareas externas		solo duración		Progreso	
Resumen del proyecto		Hito externo		Informe de resumen manual			
Agrupar por síntesis		Tarea inactiva		Resumen manual			