


★2022-108207★



CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE-17-0718, 0719, 0721, 0722,
0725

Lima, 13 de Abril de 2022

Señores

**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**

Presente. -

Asunto : Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado
"CAR - SECTOR 002500 MALLA 003, 004 ETAPA 02, MALLA 006 - SECTOR 002600
MALLA 000 ETAPA 02, MALLA 003"

Radicado : R2022-019309

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado **"CAR - SECTOR 002500 MALLA 003, 004 ETAPA 02, MALLA 006 - SECTOR 002600 MALLA 000 ETAPA 02, MALLA 003"** ubicado en el distrito de Carabayllo, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan, las cuales se ejecutarán en las siguientes direcciones:


☐ Av Miraflores E-O Desde Alt Jr. Los Amancaes Hasta Ca S/N

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra



N°: 2022-0061966

Remitente:
GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. -
RUC: 20503758114

Recibido: 20/04/2022 - 11:14

N° de Folios: 32

Registrado YNGA YZQUIERDO

Consultas: www.munlima.gob.pe

Teléfonos: (51) 1 - 632 - 1300

Nota: La recepción NO da conformidad al contenido.



Por su parte, informamos la contratación de la empresa **COMERCIALIZADORA S&E PERÚ S.A.C** identificada con RUC N°20511535612 para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero John Campos Castillo, con registro del Colegio de Ingenieros N°48335; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G. Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al Señor EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin de que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

POR LO EXPUESTO

Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.


Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE
Fecha: 13/04/2022 13:25:50

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal



★2022-108209★

CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE-17-0718, 0719, 0721, 0722,
0725

Lima, 13 de Abril de 2022

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Presente. -

Asunto : Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado
"CAR - SECTOR 002500 MALLA 003, 004 ETAPA 02, MALLA 006 - SECTOR 002600
MALLA 000 ETAPA 02, MALLA 003"

Radicado : R2022-019309

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**CAR - SECTOR 002500 MALLA 003, 004 ETAPA 02, MALLA 006 - SECTOR 002600 MALLA 000 ETAPA 02, MALLA 003**" ubicado en el distrito de Carabayllo, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

CÁLIDDA
C. Morales 150
C.C. La Rambla Torre 2,
Teléfono: (51-1) 611-7500
San Borja, Lima, Perú

CHAVE ÚNICA
RUC/CAJ VERIFICA
CÓDIGO ÚNICO



Código: 0366821

Trámite: E2217139

Clave: ORHISTECH

20/04/2022

Usuario: SCOS



Por su parte, informamos la contratación de la empresa **COMERCIALIZADORA S&E PERÚ S.A.C** identificada con RUC N°20511535612 para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero John Campos Castillo, con registro del Colegio de Ingenieros N°48335; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G. Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al Señor EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin de que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

Asimismo, señalamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe
- Gestion.Permisos@calidda.com.pe
- emera@meraasesores.com

POR LO EXPUESTO


Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
**ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE**
Fecha: 13/04/2022 13:25:52


Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal



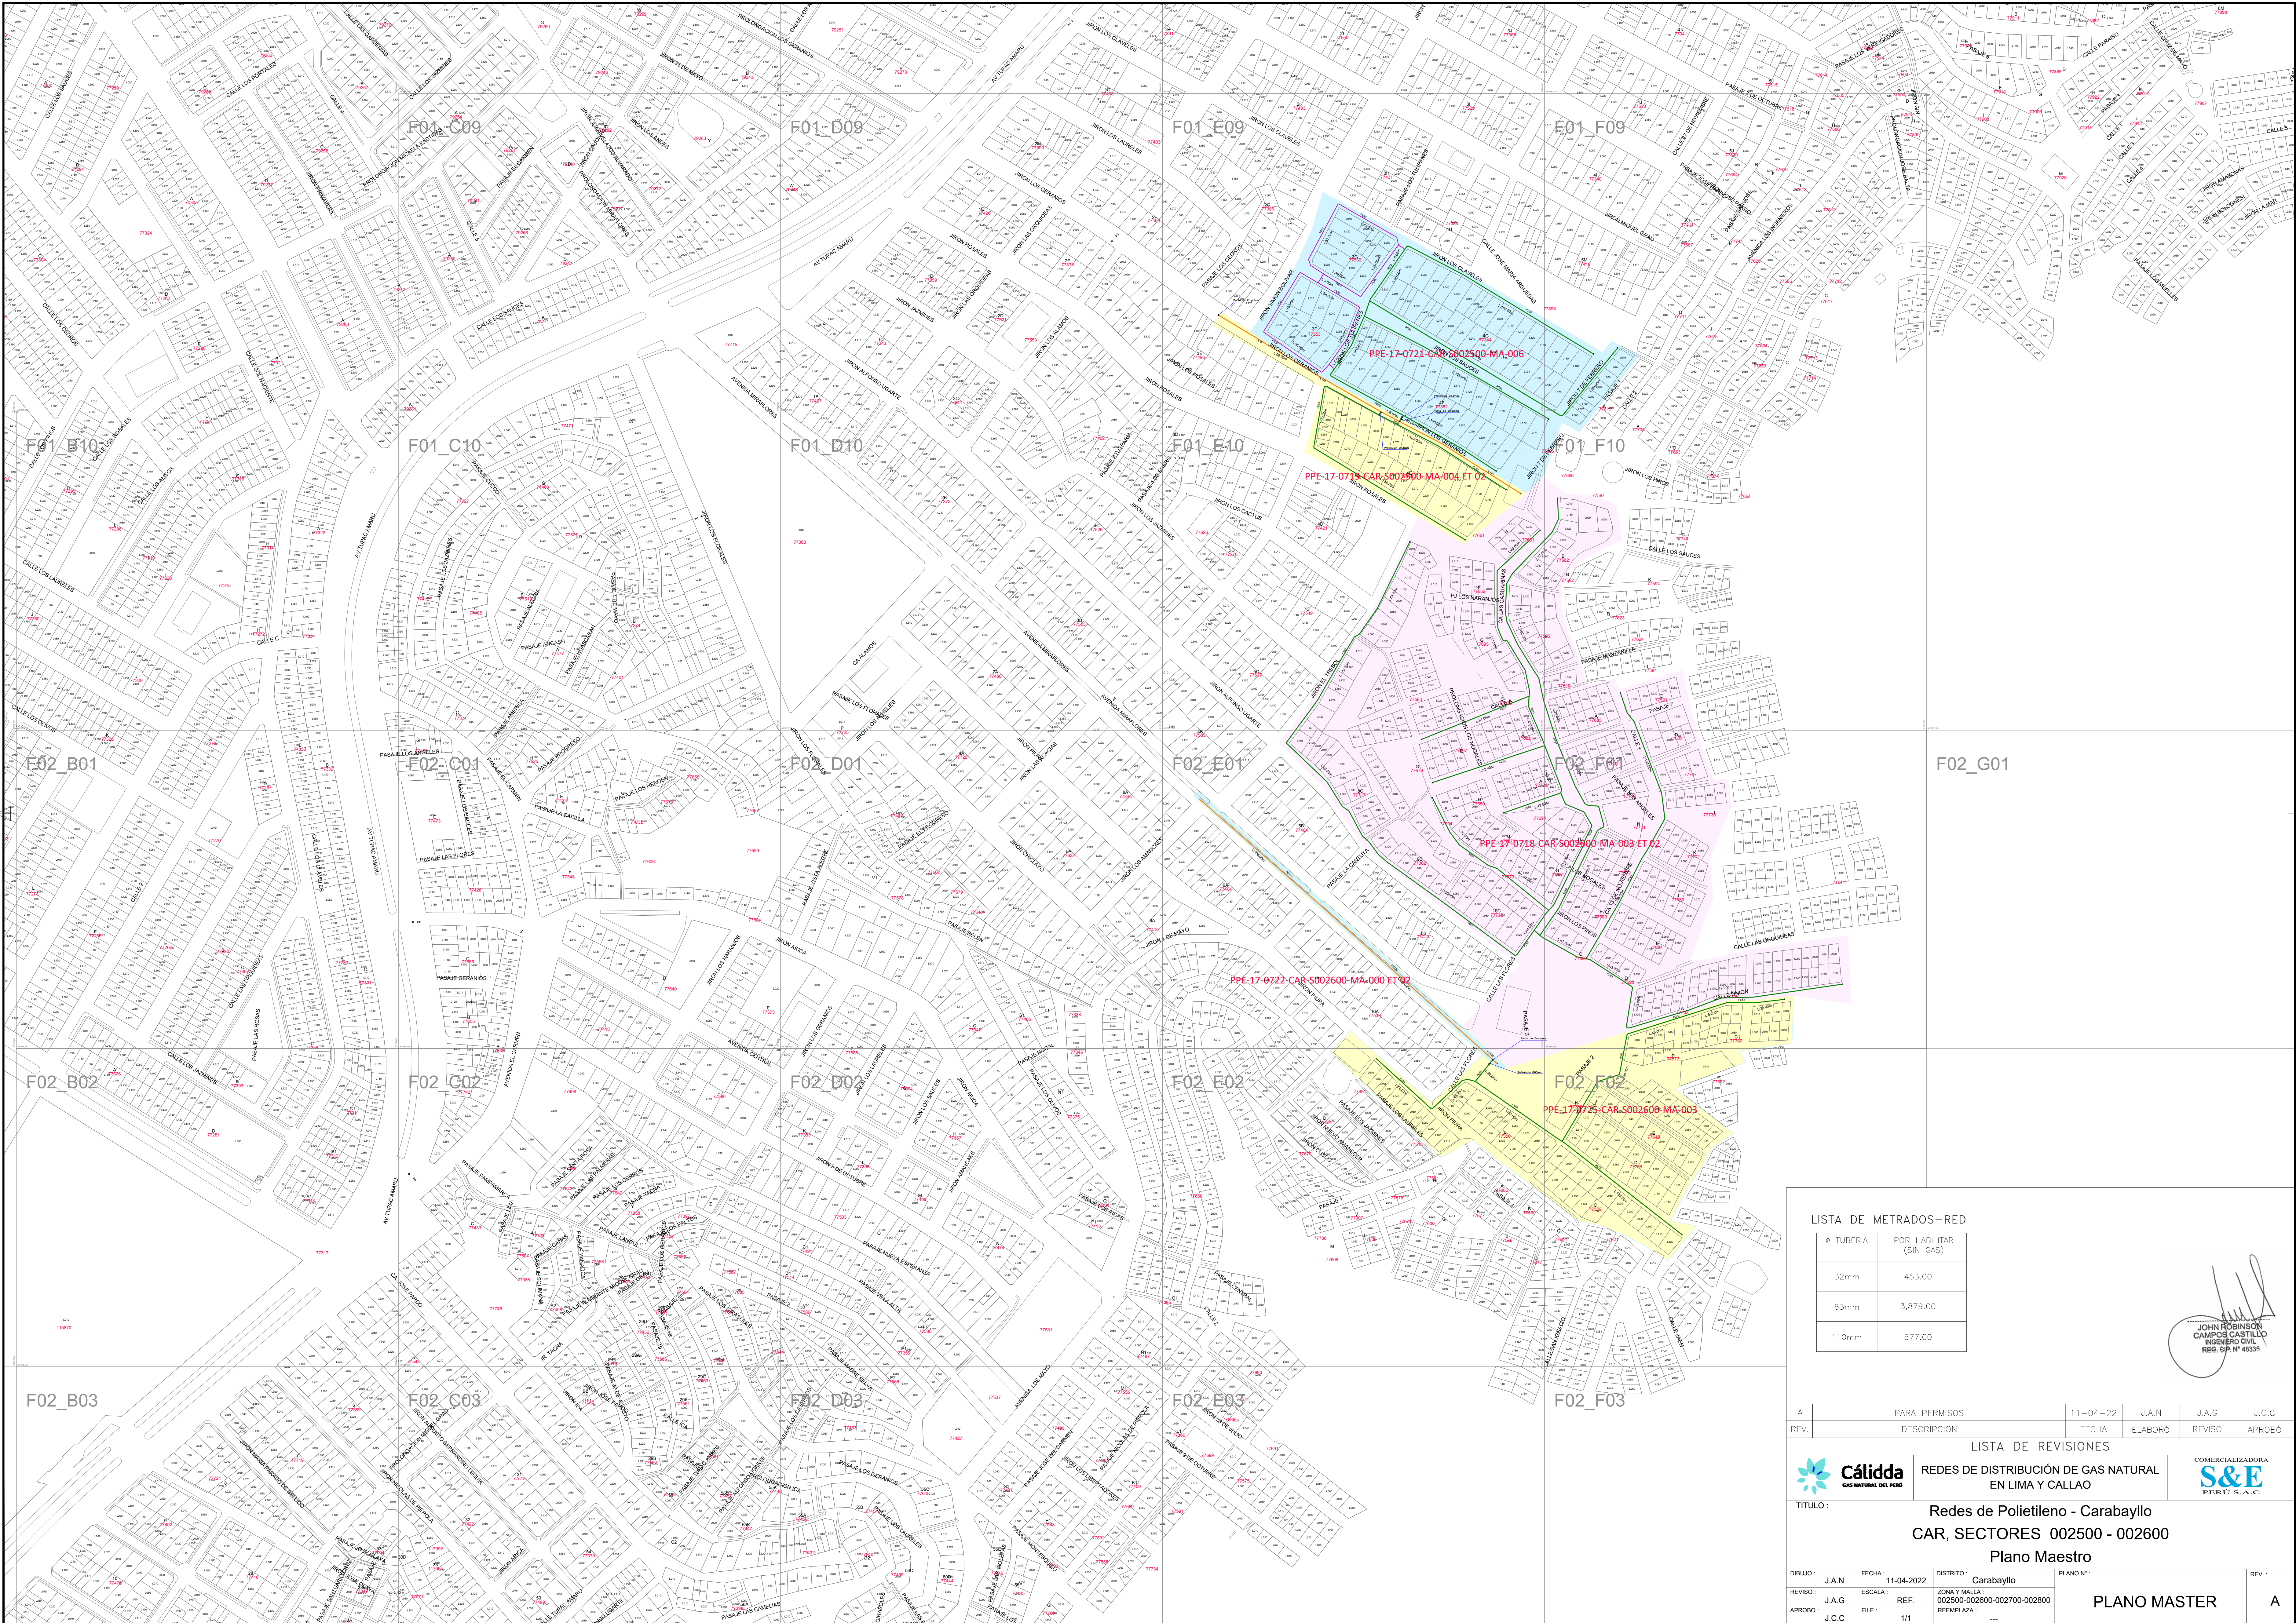

LISTA DE METRADOS-RED


TUBERIA	POR HABITAR (SIN GAS)
32mm	453.00
63mm	3,879.00
110mm	577.00

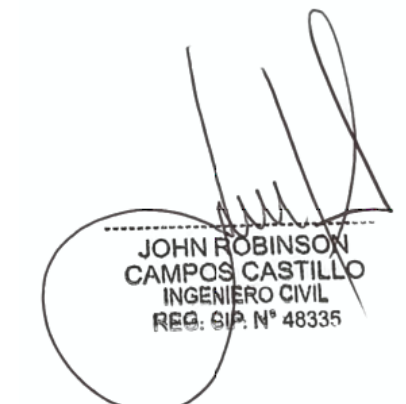

JOHN ROBINSON CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. Nº 48335

A	PARA PERMISOS	11-04-22	J.A.N	J.A.G	J.C.C
REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
LISTA DE REVISIONES					
 Cálidda GAS NATURAL DEL PERÚ		REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO		 S&E PERÚ S.A.C	
TÍTULO : Redes de Polietileno - Carabayillo CAR, SECTORES 002500 - 002600 Plano Maestro					
DIBUJO : J.A.N	FECHA : 11-04-2022	DISTRITO : Carabayillo	PLANO Nº :	REV. :	
REVISÓ : J.A.G	ESCALA : REF.	ZONA Y MALLA : 002500-002600-002700-002800	PLANO MASTER		A
APROBÓ : J.C.C	FILE : 1/1	REEMPLAZA : ---			

PROYECCIÓN DEL LIMITE DE PROPIEDAD

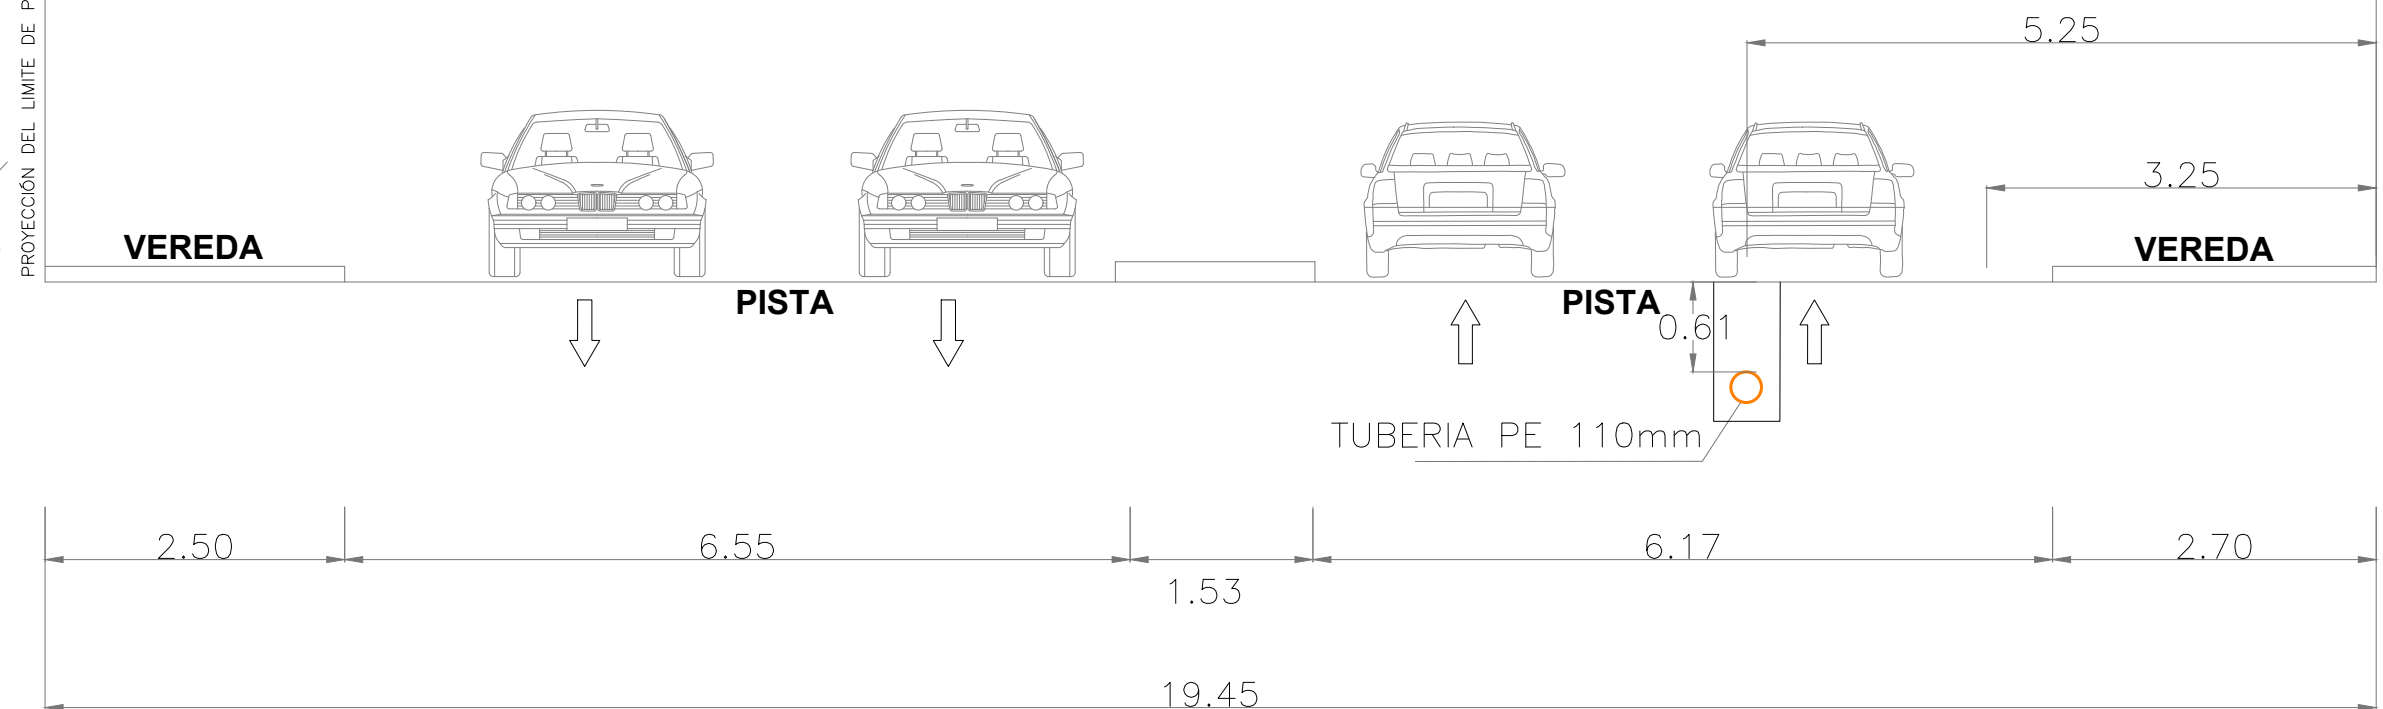

SECCION A - A
ESC. REF.



Válvula		Conexión con Silleta (TF)	
Tapón		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Reducción		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
Transición AC-PE		Punto de Inicio de Progresiva: 0.00	
ERP		Punto Control Topográfico	
Triducto		Punto de salida de cable de detección en acorretida	
Punto de empalme		Zona de protección mecánica de la red	
Gabinete		Tramo con tapada diferente a la típica	

TIPO DE LINEA


TUBERÍA PE Ø200mm	
TUBERÍA PE Ø160mm	
TUBERÍA PE Ø110mm	
TUBERÍA PE Ø90mm	
TUBERÍA PE Ø63mm	
TUBERÍA PE Ø32mm	
TUBERÍA PE Ø20mm	
TUBERÍA PE (CON GAS)	

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

JOHN ROBINSON
CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. SIP. N° 48335


 Cálidda GAS NATURAL DEL PERU	REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO	COMERCIALIZADORA S & E PERU S.A.C
TITULO : Redes de Polietileno - Carabayllo SECCION AV. MIRAFLORES ALT JR LOS AMANCAES		

DIBUJO :	C.P.G	FECHA :	31-01-18	DISTRITO :	Carabayllo	PLANO N° :	CORTE 01	REV. :	A
REVISO :	E.B.V	ESCALA :	REF.	ZONA Y MALLA :	002600-000				
APROBO :	J.C.C	FILE :	1/1	REEMPLAZA :	---				

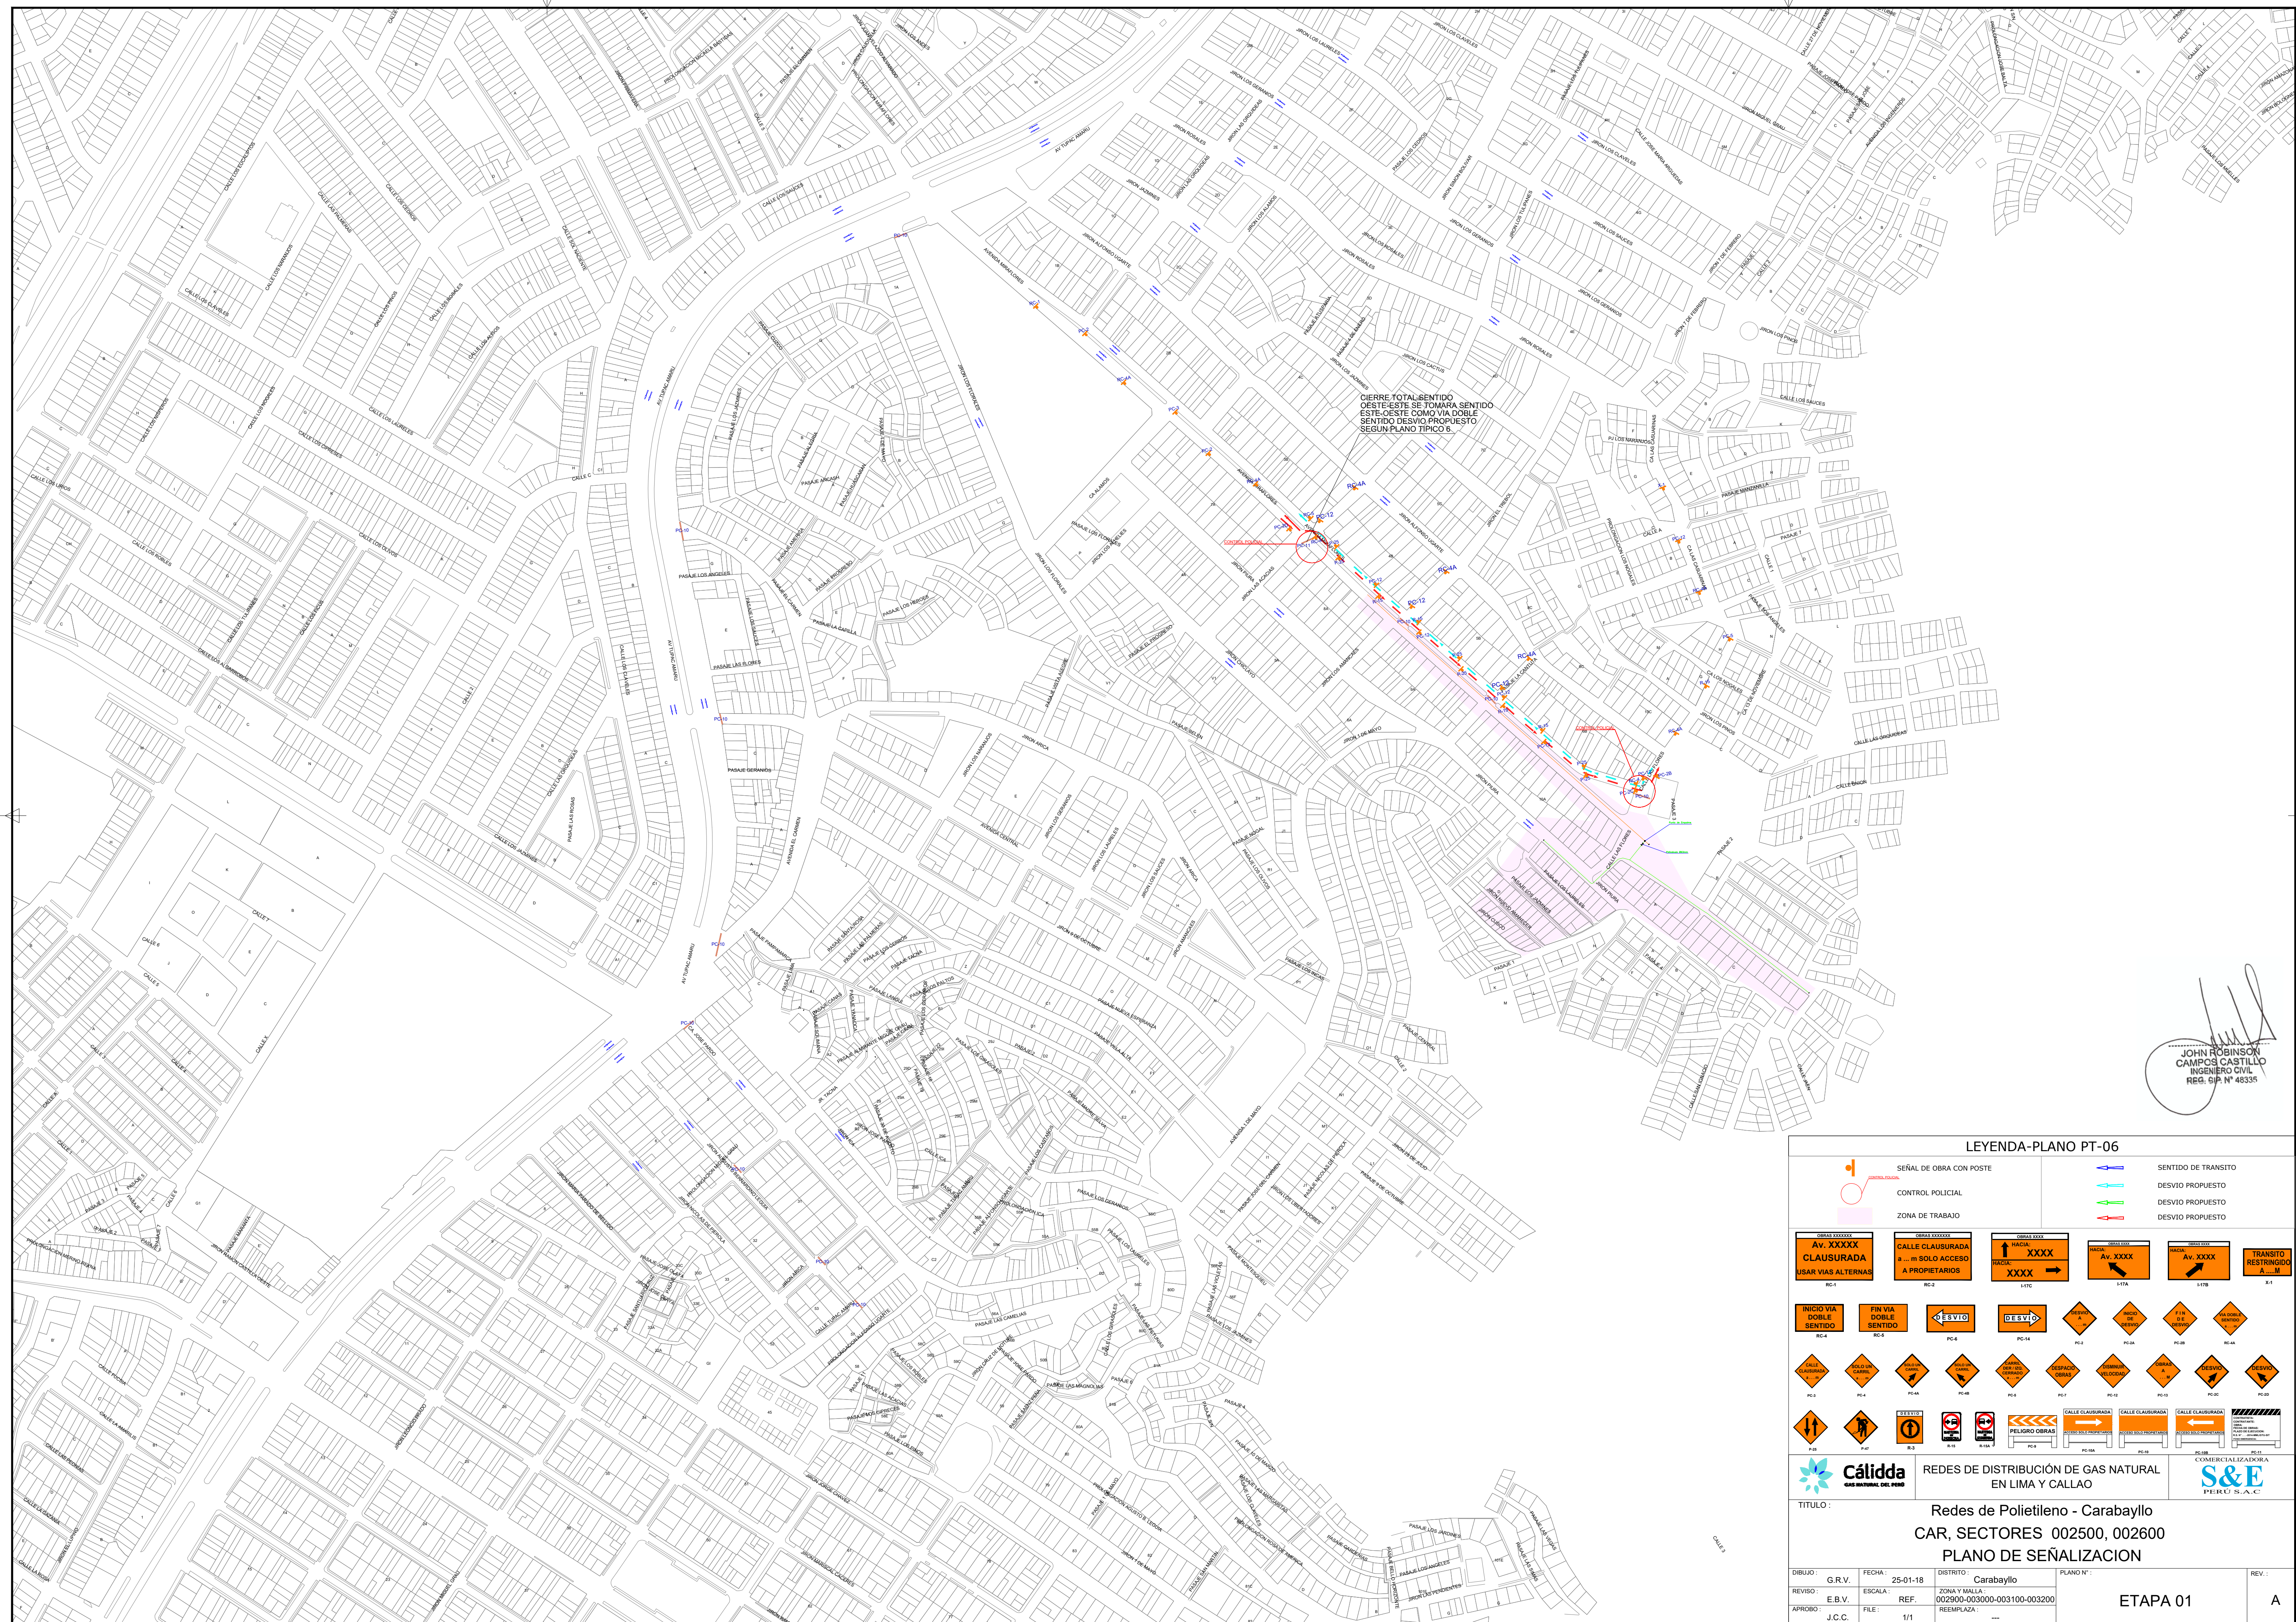

JOHN ROBINSON
CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. G.P. N° 48335

[illegible]

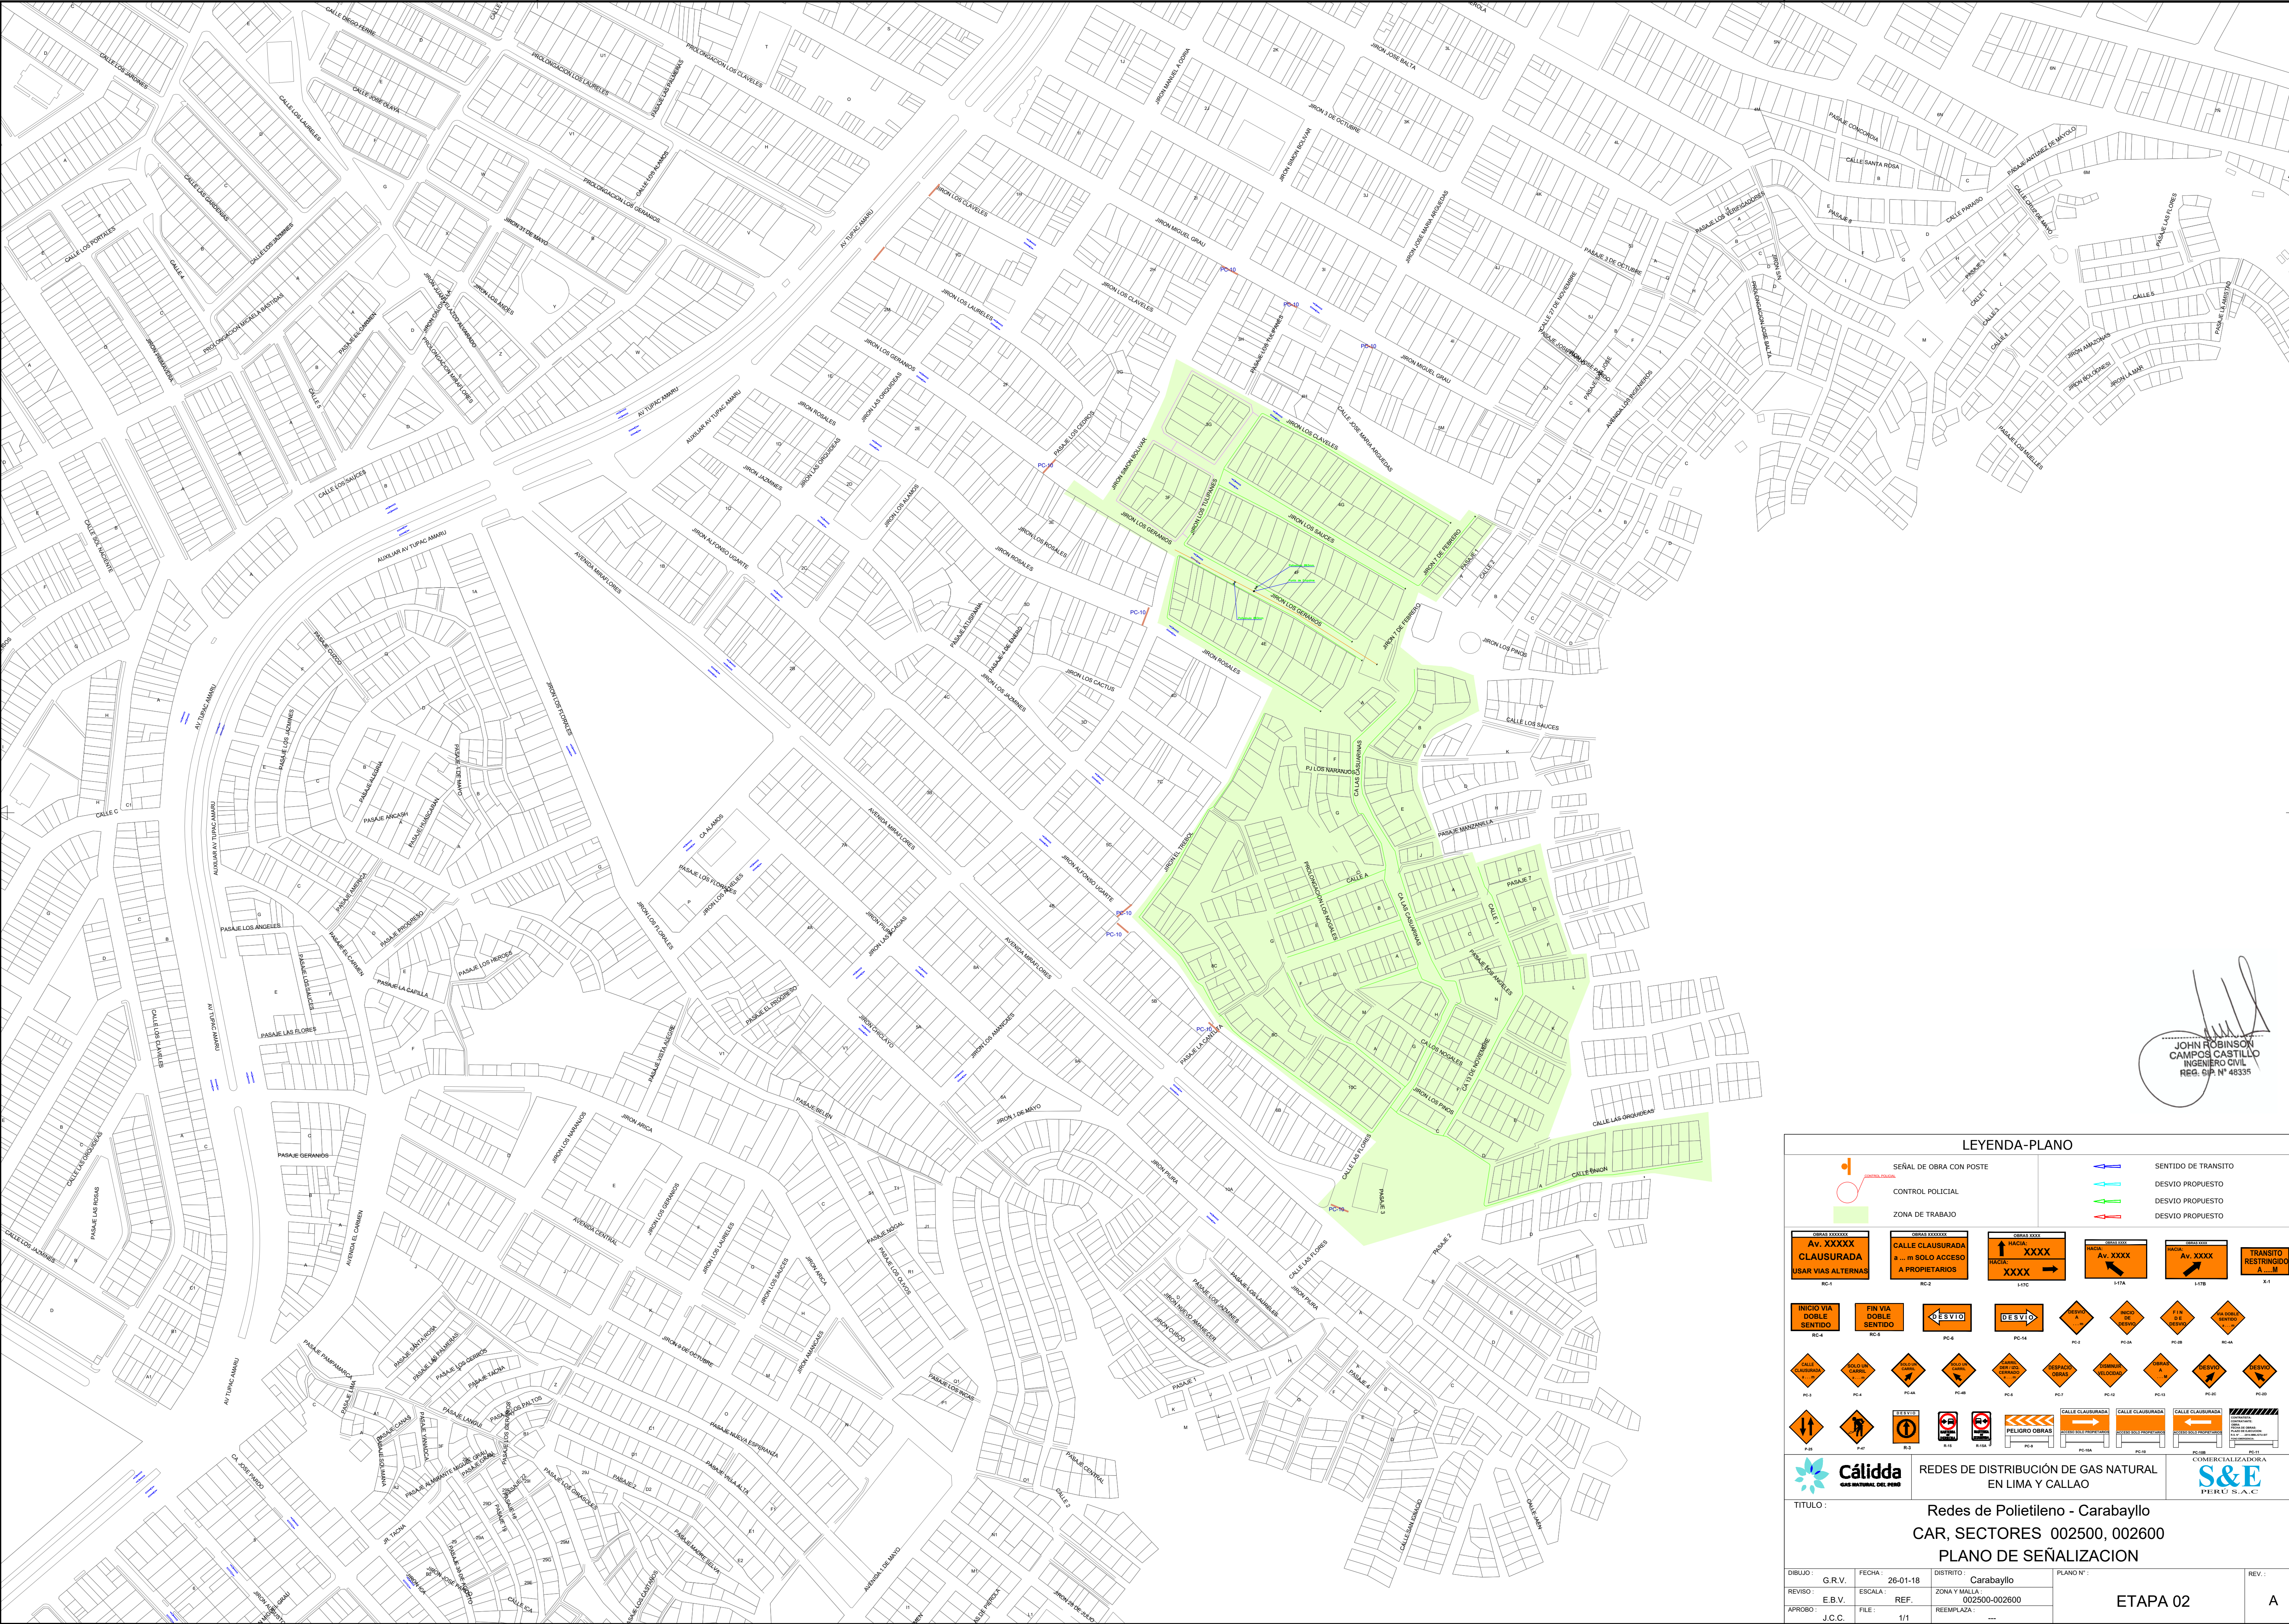

JOHN ROBINSON
CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. Nº 48335

LEYENDA-PLANO

SEÑAL DE OBRA CON POSTE

CONTROL POLICIAL

ZONA DE TRABAJO

SENTIDO DE TRANSITO

DESVIO PROPUESTO

DESVIO PROPUESTO

DESVIO PROPUESTO

OBRA XXXX
Av. XXXX
CLAUSURADA
USAR VIAS ALTERNAS

RC-1

OBRA XXXX
CALLE CLAUSURADA
A...m SOLO ACCESO
A PROPIETARIOS

RC-2

OBRA XXXX
HAYAN
XXXX
XXXX

RC-3

OBRA XXXX
HAYAN
Av. XXXX
XXXX

RC-4

OBRA XXXX
HAYAN
Av. XXXX
XXXX

RC-5

TRANSITO
RESTRINGIDO
A...

RC-6

INICIO VIA
DOBLE
SENTIDO

RC-4

FIN VIA
DOBLE
SENTIDO

RC-4

DESVIO

PC-4

DESVIO

PC-14

DESVIO

PC-3

DESVIO

PC-3A

DESVIO

PC-3B

DESVIO

PC-3C

DESVIO

PC-3D

DESVIO

PC-3E

DESVIO

PC-3F

DESVIO

PC-3G

DESVIO

PC-3H

DESVIO

PC-3I

DESVIO

PC-3J

DESVIO

PC-3K

DESVIO

PC-3L

DESVIO

PC-3M

DESVIO

PC-3N

DESVIO

PC-3O

DESVIO

PC-3P

DESVIO

PC-3Q

DESVIO

PC-3R

DESVIO

PC-3S

DESVIO

PC-3T

DESVIO

PC-3U

DESVIO

PC-3V

DESVIO

PC-3W

DESVIO

PC-3X

DESVIO

PC-3Y

DESVIO

PC-3Z

PELIGRO OBRAS

PC-9

CALLE CLAUSURADA

PC-10A

CALLE CLAUSURADA

PC-10B

CALLE CLAUSURADA

PC-10C

CALLE CLAUSURADA

PC-10D

CALLE CLAUSURADA

PC-10E

CALLE CLAUSURADA

PC-10F

CALLE CLAUSURADA

PC-10G

CALLE CLAUSURADA

PC-10H

CALLE CLAUSURADA

PC-10I

CALLE CLAUSURADA

PC-10J

CALLE CLAUSURADA

PC-10K

CALLE CLAUSURADA

PC-10L

CALLE CLAUSURADA

PC-10M

CALLE CLAUSURADA

PC-10N

CALLE CLAUSURADA

PC-10O

CALLE CLAUSURADA

PC-10P

CALLE CLAUSURADA

PC-10Q

CALLE CLAUSURADA

PC-10R

CALLE CLAUSURADA

PC-10S

CALLE CLAUSURADA

PC-10T

CALLE CLAUSURADA

PC-10U

CALLE CLAUSURADA

PC-10V

CALLE CLAUSURADA

PC-10W

CALLE CLAUSURADA

PC-10X

CALLE CLAUSURADA

PC-10Y

CALLE CLAUSURADA

PC-10Z

Cálida
GAS NATURAL DEL PERU

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL
EN LIMA Y CALLAO

S&E
PERU S.A.C.

TITULO :

Redes de Polietileno - Carabaylo
CAR, SECTORES 002500, 002600
PLANO DE SEÑALIZACION

DIBUJO : G.R.V. FECHA : 26-01-18

REVISO : E.B.V. ESCALA : REF.

APPROBÓ : J.C.C. FILE : 1/1

DISTRITO : Carabaylo

ZONA Y MALCA : 002500-002600

REEMPLAZA : ---

PLANO N° :

ETAPA 02

A

RED DE DISTRIBUCIÓN EN PE
PROYECTO ETAPA 01 Y 02

Id	Nombre de tarea	Duración	D1	D4	D7	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D28	D31	D34	D37	D40	D43	D46	D49	D52	D55	D58	D61	D64	D67	D70
1	CARABAYLLO	50 días																								
2	ETAPA 01	20 días																								
3	SECTOR 00100 MALLA 002600 MALLAS 000 Y 003	20 días																								
4	PERÍMETRO INTERNO:	20 días																								
5	AV. MIRAFLORES – CA UNION – CA S/N – CA S/N – PSJE LOS LAURELES	20 días																								
6	PERÍMETRO EXTERNO:	20 días																								
7	AV. MIRAFLORES SENTIDO (OESTE-ESTE) DESDE ALT. JR. ACACIAS HASTA CA. LAS FLORES	20 días																								
8	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días																								
9	CALICATAS	10 días																								
10	CORTE Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO	12 días																								
11	EXCAVACIÓN	12 días																								
12	TENDIDO DE TUBERÍA	12 días																								
13	RELLENO Y COMPACTACIÓN	12 días																								
14	REPOSICIÓN	12 días																								
15	LIMPIEZA DE LA ZONA.	12 días																								
16	PRUEBAS Y GASIFICACIONES	5 días																								
17	ETAPA 02	30 días																								
18	SECTOR 002500 MALLAS 003, 004 Y 006	30 días																								
19	PERÍMETRO INTERNO:	30 días																								
20	CA UNION – CA LAS FLORES – CA S/N – JR. EL TREBOL – JR. ROSALES – JR. LAS ACACIAS – JR. SIMON BOLIVAR – JR. LOS CLAVESJR 7 DE FEBRERO – CA S/N – CA S/N- CA LAS ORQUIDEAS	30 días																								
21	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días																								
22	CALICATAS	15 días																								
23	CORTE Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO	22 días																								
24	EXCAVACIÓN	22 días																								
25	TENDIDO DE TUBERÍA	22 días																								
26	RELLENO Y COMPACTACIÓN	22 días																								
27	REPOSICIÓN	22 días																								
28	LIMPIEZA DE LA ZONA.	22 días																								
29	PRUEBAS Y GASIFICACIONES	5 días																								

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN
DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO

Tarea		Tareas externas		Manual Task		Finish-only	
División		Hito externo		Duration-only		Progreso	
Hito		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Fecha límite	
Resumen		Inactive Milestone		Manual Summary			
Resumen del proyecto		Inactive Summary		Start-only			

JOHN ROBINSON
CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. S.P. N° 48335